

1) Výrobek: FILTR 10" – CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY

2) Typ: GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP



GEL.DEPURA CYCLON 1000 OX



3) Charakteristika použití:

- Použití pro filtraci mechanických ne istot z vody s jednoduchou možností odkalení.
- Typ GEL.DEPURA CYCLON OX je určen pro filtraci mechanických ne istot z pitné, resp. technologické vody, kde je vyžadováno použití materiálu nerez.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	P ípojení vstup/výstup	Max. provozní pr tok (m ³ /hod)	PN	Teplota vody/[okolí] (°C)
101.155.60	GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP	1/2"	2,0	PN 6	5-40 [5-50]
101.155.80	GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP	3/4"	2,5	PN 6	5-40 [5-50]
101.155.90	GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP	1"	3,5	PN 6	5-40 [5-50]
101.155.65	GEL.DEPURA CYCLON 1000 OX	1"	3,5	PN 10	5-80 [5-50]

5) Technické a provozní parametry:


GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP

- rozměr 10", těísilný, průtok: 2,0 – 3,5 m³/hod dle dimenze
- max. tlak 6 bar (použití pouze na výtlačku čerpadla nebo ve vodárenském řádu s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozměr 430 x 130 (V x Ø) mm
- materiál: těíslo – SAN, hlava – polypropylen (PP)
- po otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené nečistoty do odpadu
- pro správnou instalaci je nutno zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad s dimenzí DN 50 nebo větší
- v ceně filtru je vždy speciální omyvatelná nerezová filtrační vložka (velikost 10", nerez, 90 µm, kód 455.900.70)

GEL.DEPURA CYCLON 1000 OX

- rozměr 10", těísilný, průtok: 3,5 m³/hod dle dimenze
- max. tlak 10 bar (použití pouze na výtlačku čerpadla nebo ve vodárenském řádu s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozměr 430 x 130 (V x Ø) mm
- materiál: těíslo – nerez, hlava – niklovaná mosaz
- po otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené nečistoty do odpadu
- pro správnou instalaci je nutno zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad s dimenzí DN 50 nebo větší
- součástí filtru jsou i manometry pro indikaci zanesení filtrační vložky
- v ceně filtru je vždy speciální omyvatelná nerezová filtrační vložka (typ GEL.90 µm NEREZ FLAT, velikost 10", 90 µm, kód 103.020.90)

6) Doporučená instalace filtru mechanických nečistot:

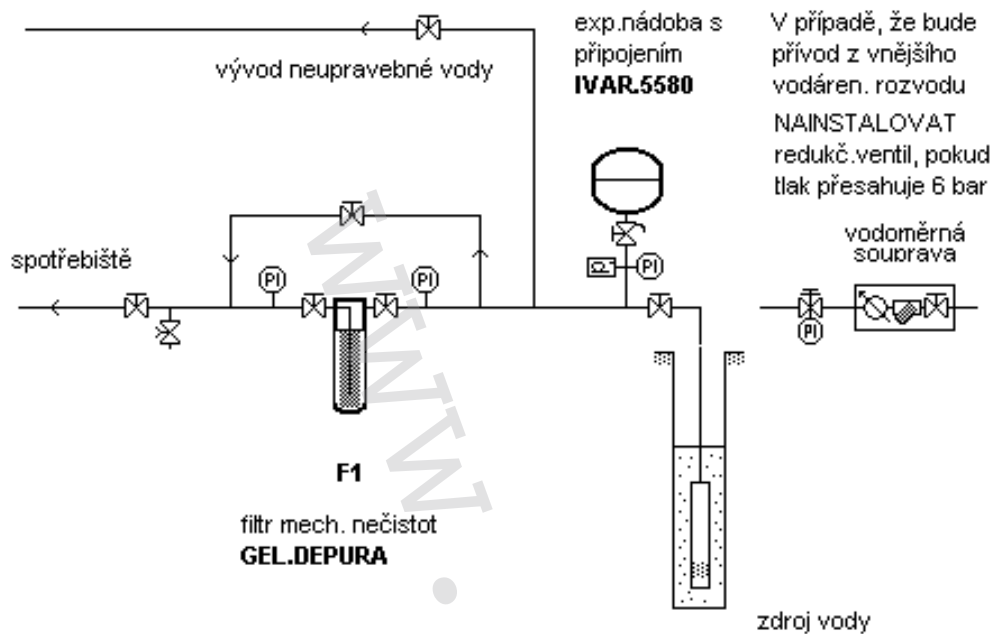

7) Upozornění:

- Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze orientační charakter. Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Popis a technické údaje v tomto TL jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů. Odchyłky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Firma IVAR CS spol. s r.o. se zřeká v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy odpovědnosti za případné rozdíly mezi popisem výrobku v tomto dokumentu a jeho skutečnými vlastnostmi. Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení. Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
- Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků a neručí za případné tiskové chyby.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva na publikaci, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v datové bázi na zpracování dat zůstávají vyhrazena.