TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ, PŘÍMÉ PROVEDENÍ

IVAR.SP 603

- topenářské šroubení k přímému napojení na potrubí, s plochým těsněním (SP);

- materiál - mosaz OT 58;
- maximální provozní tlak PN 10;
- maximální provozní teplota 120 °C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

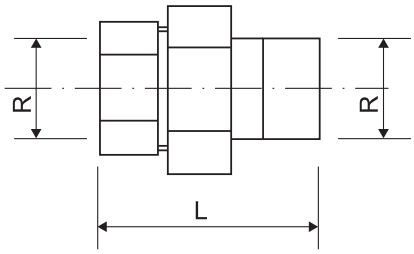

KÓD	ROZMĚR	L (mm)	R
0603010 SP	3/8"	47	3/8"
0603015 SP	1/2"	47	1/2"
0603020 SP	3/4"	52	3/4"
0603025 SP	1"	62	1"
0603032 SP	5/4"	66	5/4"
0603040 SP	6/4"	76	6/4"
0603050 SP	2"	100	2"

TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ, ROHOVÉ PROVEDENÍ

IVAR.SR 604

- topenářské šroubení k rohovému napojení na potrubí, s plochým těsněním (SP);

- materiál - mosaz OT 58;
- maximální provozní tlak PN 10;
- maximální provozní teplota 120 °C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

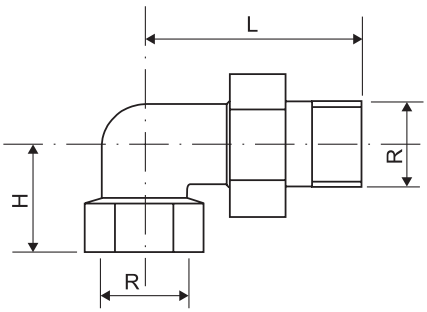

KÓD	ROZMĚR	L (mm)	H (mm)	R
0604010 SP	3/8"	45	20	3/8"
0604015 SP	1/2"	50	22	1/2"
0604020 SP	3/4"	60	30	3/4"
0604025 SP	1"	69	33	1"
0604032 SP	5/4"	80	35	5/4"
0604040 SP	6/4"	92	42	6/4"
0604050 SP	2"	120	68	2"