

1) Výrobok: **STREŠNÉ VYÚSTENIE**

2) Typ: **IVAR. AIR KSV**



### 3) Charakteristika použitia:

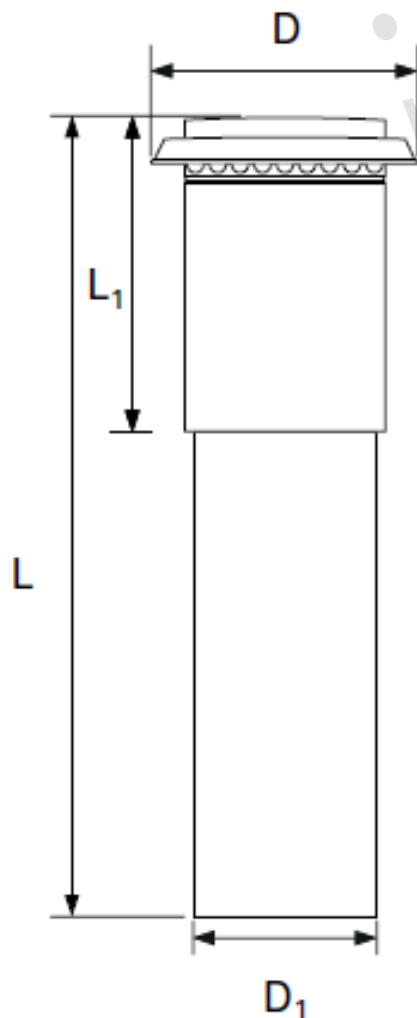
Kompletne izolovaný profi-air strešný komín pre potrubie prírodného a odsávaného vzduchu. Pripojenie k profi-air iso potrubiu DN 160 / DN 180. V závislosti na aplikácii môže byť použitá ako adaptér pre iso potrubie buď EPP spojka (DN 160) alebo pryžová spojka (DN 180). Integrovaná dažďová manžeta strešného odťahu v kombinácii s profi-air strešnou oceľovou prechodkou/ocelovým panelom bráni vniknutiu dažďa alebo roztápajúcej sa vode. ●



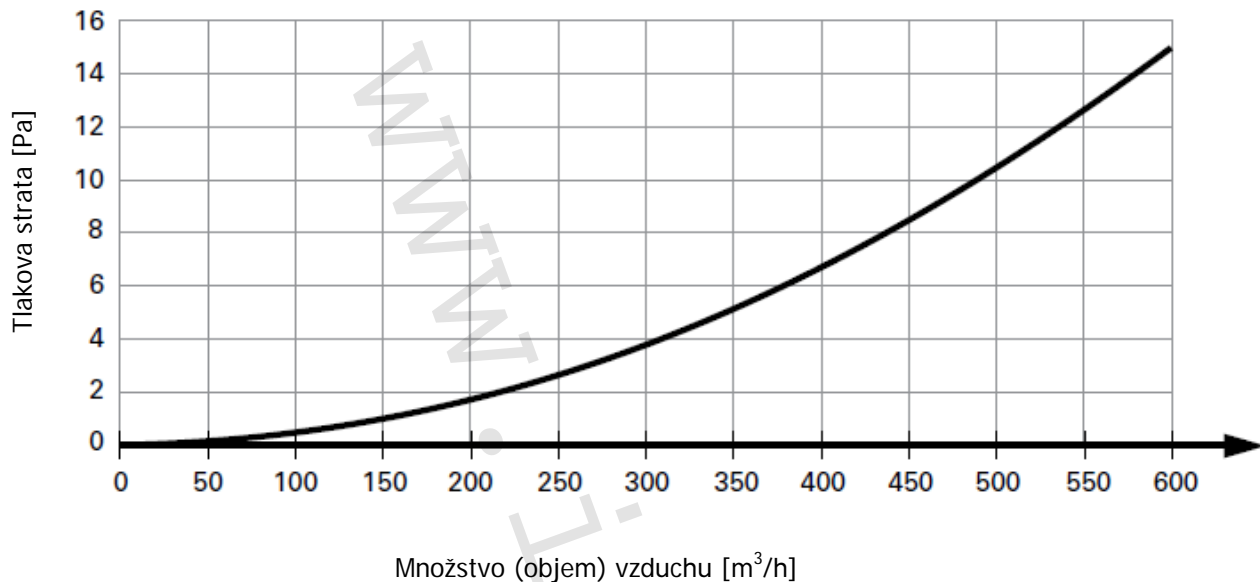
EPP a pryžová spojka sú súčasťou dodávky.

**4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:**

KÓD	TYP	PARAMETRE	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78316175	IVAR.AIR KSV	DN 160 / DN 180 max. 400 m <sup>3</sup> /h	ocel'	1	2,00

**5) Technické nákresy a rozmery:**


	<b>78300175</b>
<b>D/D<sub>1</sub></b>	298/200
<b>L/L<sub>1</sub></b>	1,400/365
<b>DN</b>	160/180
Údaje sú uvedené v mm	

**6) Graf závislosti tlakovej straty potrubia na prietoku vzduchu:****7) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.