


1) Výrobek: T-KUS 90°
- jednoznačný

2) Typ: IVAR.IVC40

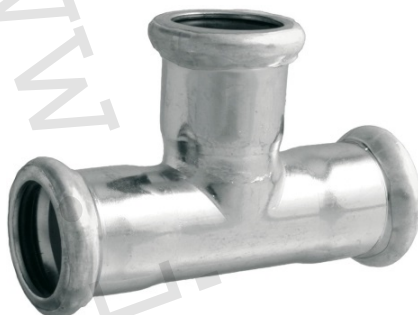

3) Charakteristika použití:

- Vhodné pro rozvody otopných systémů, rozvody tlakového suchého vzduchu, inertních plynů, sprinklerová (trvale) zavodněná zařízení a průmyslové použití.
- Pro spojení tří potrubí stejného rozměru.
- Tvarovka neredukovaná na průměru.
- Nevhodné pro rozvody pitné vody.
- Nevhodné pro rozvody chlazení bez povrchové úpravy.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
IVC40.15	IVAR.IVC40	15 mm
IVC40.18	IVAR.IVC40	18 mm
IVC40.22	IVAR.IVC40	22 mm
IVC40.28	IVAR.IVC40	28 mm
IVC40.35	IVAR.IVC40	35 mm
IVC40.42	IVAR.IVC40	42 mm
IVC40.54	IVAR.IVC40	54 mm
IVC40.76	IVAR.IVC40	76,1 mm
IVC40.89	IVAR.IVC40	88,9 mm
IVC40.108	IVAR.IVC40	108 mm


5) Technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	PN 16
Rozsah provozní teploty	-20 °C až +85 °C
Maximální krátkodobá teplota	+120 °C
Dodávané rozměry	15 ÷ 108 mm
Lisovací čelisti	M
Materiál	vně i uvnitř pozinkovaná uhlíková ocel; těsnicí O-kroužek EPDM

- indikace zalisování barevným proužkem červené barvy u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- nové patentované provedení těsnicího O-kroužku pod označením LBP Leak Before Press (netěsný před zalisováním) má lomený tvar a způsobuje únik kapaliny během tlakové zkoušky, pokud nedojde k zalisování tvarovky, dodává se u rozměrů 15 ÷ 54 mm



Těsnicí O-kroužek LBP

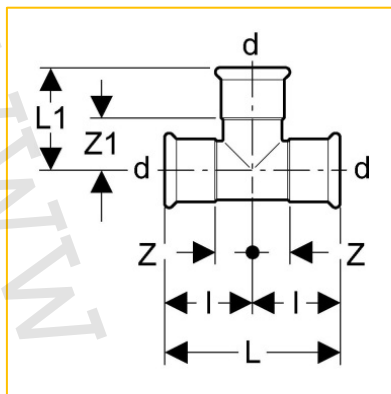6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:


KÓD	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Z1 (m)	I (mm)
IVC40.15	15	74	36	16	15	37
IVC40.18	18	80	37	19	16	40
IVC40.22	22	82	43	18	20	41
IVC40.28	28	92	46	22	22	46
IVC40.35	35	102	55	24	28	51
IVC40.42	42	118	60	27	28	59
IVC40.54	54	142	73	34	36	71
IVC40.76	76,1	232	121	61	66	116
IVC40.89	88,9	262	126	68	63	131
IVC40.108	108	312	152	79	75	156

7) Poznámka:

- **Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.**
- Nevhodné pro rozvody pitné vody a chlazení.
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.