

1) Výrobok: PRIEMYSELNÝ ROZDEĽOVAČ
 - osadený regulačnými šróbeniami

2) Typ: IVAR.CI 552



3) Charakteristika použitia:

- Priemyselný rozdeľovač IVAR.CI 552 je určený pre rozvody plošného teplovodného podlahového vykurovania v priemyselnom sektore a zaisťuje rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacích slučiek.
- Jednotlivé výstupy rozdeľovača sú osadené regulačnými šróbeniami.
- Vyrábané sú na plne automatizovaných výrobných linkách z ťahaných mosadzných tyčí so špeciálnym profilom, následnou tepelnou úpravou je zabránené vnútornému pnutiu, aby sa vylúčilo riziko trhlín.
- Vyhotovenie závitov v súlade s ISO 228/1.


4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ROZMER	ŠPECIFIKÁCIA	SKRIŇA
560002	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	2cestný	P1/N1
560003	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	3cestný	P2/N2
560004	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	4cestný	P2/N2
560005	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	5cestný	P2/N2
560006	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	6cestný	P2/N2
560007	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	7cestný	P3/N3
560008	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	8cestný	P3/N3
560009	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	9cestný	P3/N3
560010	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	10cestný	P4/N4
560011	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	11cestný	P4/N4
560012	IVAR.CI 552	6/4" x 3/4"	12cestný	P4/N4

5) Základné technické a prevádzkové parametre:


Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Materiál	mosadz CW617N, tesnenie EPDM
Menovitý rozmer rozdeľovača	DN 40
Pripojovací rozmer	závit vnútorný 6/4" F
Pripojovací rozmer výstupov	závit vnútorný 3/4" F
Počet výstupov rozdeľovača	voliteľný 2 ÷ 12
Osová vzdialenosť výstupov	50 mm

6) Technický náčrt a rozmery rozdeľovača / zberača (mm):

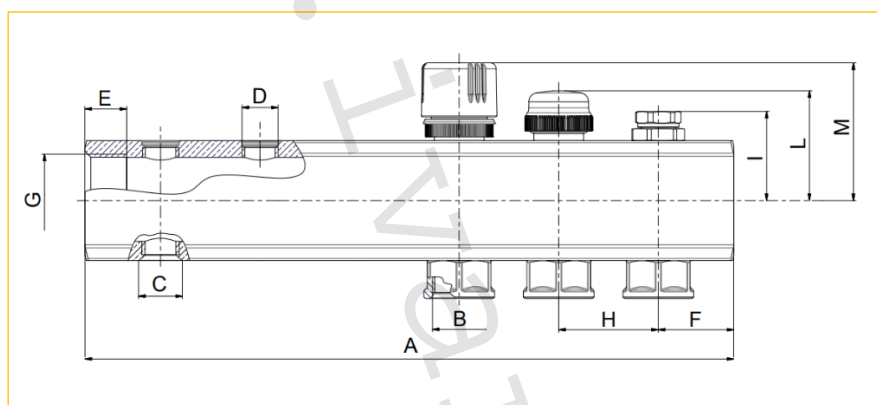

Vyhotovenie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
2cestný	126	3/4" F	3/4" F	1/2" F	21,5	38	6/4" F	50	45,5	56	71
3cestný	176										
4cestný	226										
5cestný	276										
6cestný	326										
7cestný	376										
8cestný	426										
9cestný	476										
10cestný	526										
11cestný	576										
12cestný	626										

7) Hydraulické charakteristiky pre jeden výstup rozdeľovača IVAR.CI 552:

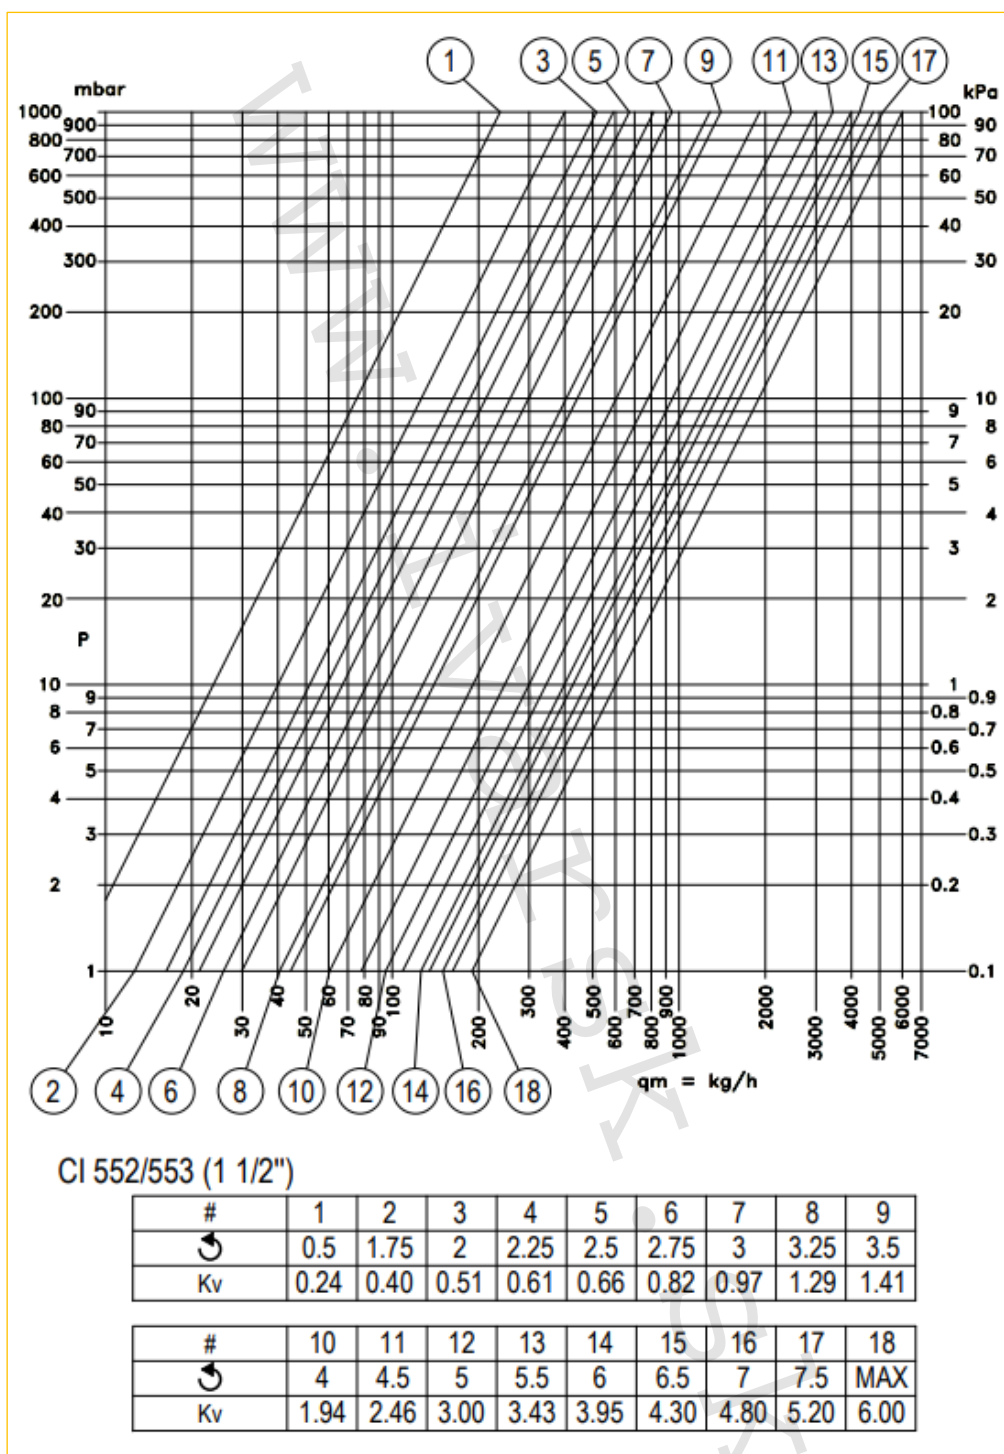

↻ = Počet otáčok od uzavretej pozície

MAX = Plne otvorená pozícia

8) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

9) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezabavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.