

SAFE ALERT

ALARMOVÁ JEDNOTKA PRE
HAVARIJNÚ HLADINU





TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednofázové napájacie napätie 230 V 50 Hz / 60 Hz

Stupeň krytia: IP 55

Max. prevádzková teplota: 50 °C

Safe Alert je zariadenie signalizujúce alarmy a poruchy pripojených automatických drenážnych a kalových čerpadiel, je vhodné pre použitie v domových odpadových a drenážnych systémoch. Je vybavené akustickou signalizáciou a prípravou pre pripojenie prepádového plaváku, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo.

Zaisťuje bezúdržbovú prevádzku.

Ďalej je vybavené kontrolkami signalizujúcimi prevádzku a stav alarmov, a tiež tlačidlom na stlmenie.

Ponúka tiež suchý kontakt pre vzdialené monitorovanie alarmov.

PRÍKLAD INŠTALÁCIE S ČERPADLOM



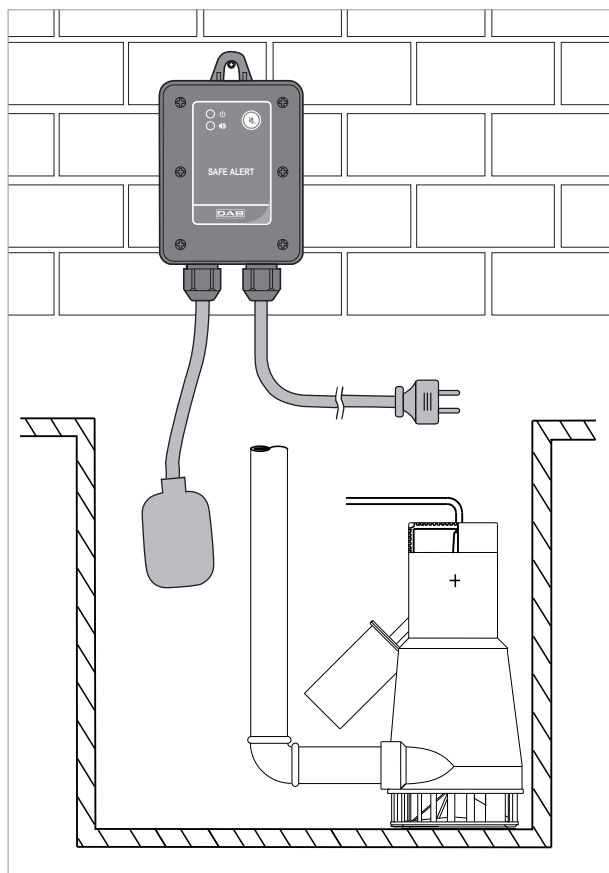


SCHÉMA EL. ZAPOJENIA

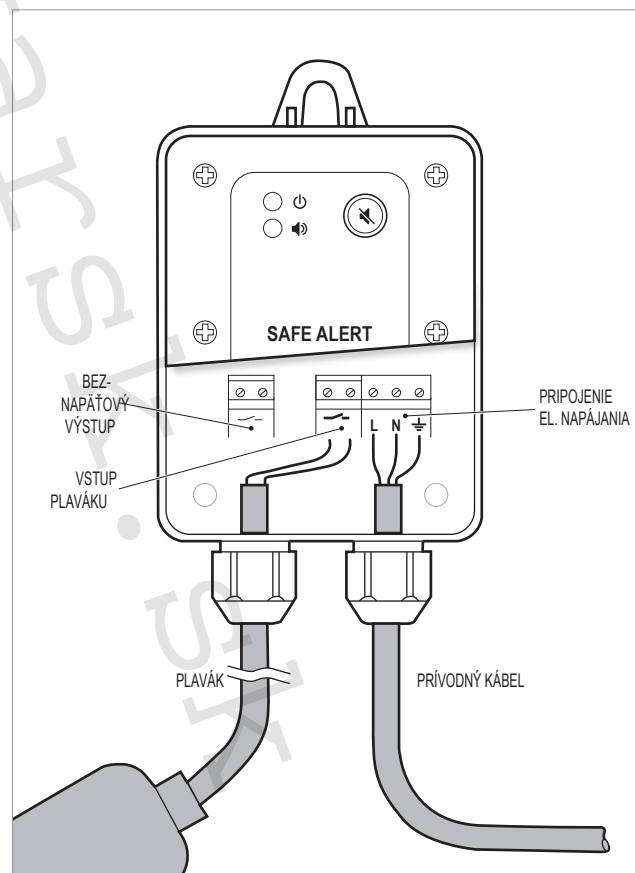

SAFE ALERT

ALARMOVÁ JEDNOTKA

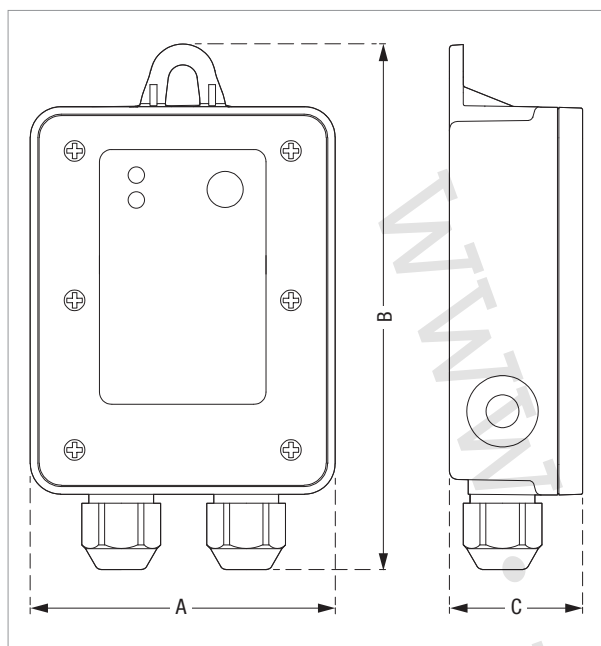

MODEL	A	B	C	ROZMERY BALENIA			HMOT. kg
				L/A	L/B	H	
SAFE ALERT	110	190	48	20	11,5	6,5	0,38

MODEL	NAPÁJACIE NAPÄTIE 50-60 Hz
SAFE ALERT	1 X 230 V

	POPIS
	PLAVÁK - 5METROVÝ KÁBEL (PRÍSLUŠENSTVO)
	PLAVÁK - 10METROVÝ KÁBEL (PRÍSLUŠENSTVO)

DNA

P U M P S S E L E C T O R



Online nástroj pro výběr čerpadla.

dna.dabpumps.com

