


1) Výrobok: PRIPOJOVACIE ŠRÓBENIE
- na ploché tesnenie

2) Typ: IVAR.IVN460

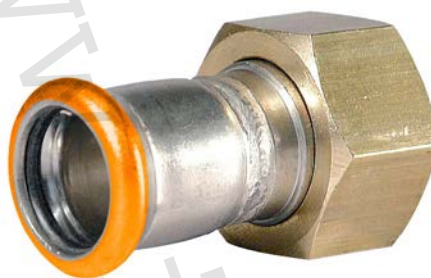

3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštaláciu systémov s mechanickým procesom lisovania fittingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Na napojenie potrubia na kúrenárske armatúry a fittingy s vonkajším závitom prevlečnou maticou s plochým tesnením.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN460.1512	IVAR.IVN460	G1/2"-15 mm; mosadz
IVN460.1534	IVAR.IVN460	G3/4"-15 mm; mosadz
IVN460.1834	IVAR.IVN460	G3/4"-18 mm; mosadz
IVN460.2210	IVAR.IVN460	G1"-22 mm; mosadz
IVN460.2814	IVAR.IVN460	G1 1/4"-28 mm; mosadz
IVN460.2816	IVAR.IVN460	G1 1/2"-28 mm; mosadz
IVN460.3516	IVAR.IVN460	G1 1/2"-35 mm; mosadz
IVN460.4220	IVAR.IVN460	G2"-42 mm; mosadz
IVN460.5420	IVAR.IVN460	G2"-54 mm; mosadz


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP)
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované vyhotovenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:



KÓD	d (mm)	G (mm)	L (mm)	Z (mm)
IVN460.1512	15	G1/2"	52	22
IVN460.1534	15	G3/4"	50	22
IVN460.1834	18	G3/4"	36	8
IVN460.2210	22	G1"	39	7
IVN460.2814	28	G1 1/4"	44	10
IVN460.2816	28	G1 1/2"	45	10
IVN460.3516	35	G1 1/2"	48	11
IVN460.4220	42	G2"	57	11
IVN460.5420	54	G2"	86	34

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.