


1) Výrobok: **GUĽOVÝ UZÁVER VODA**
- rohový so šróbením

2) Typ: **IVAR.6774**
IVAR.6782

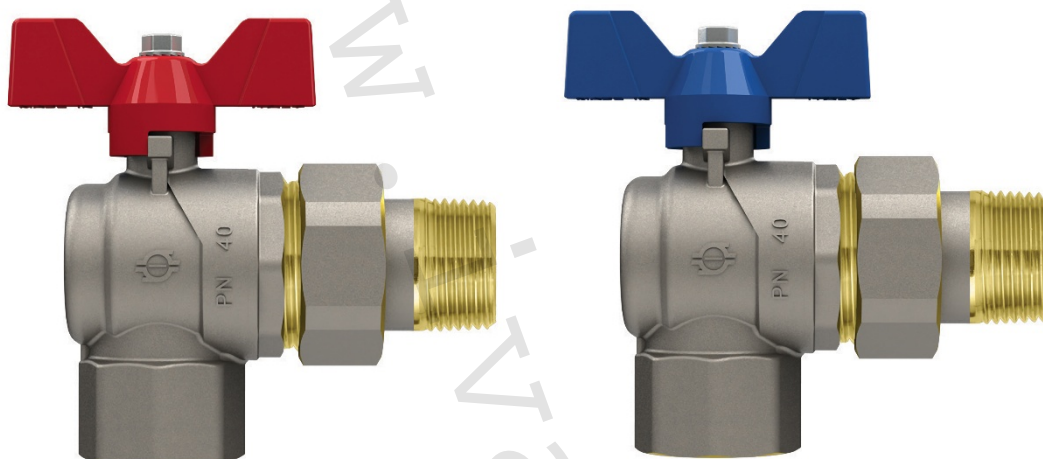

3) Charakteristika použitia:


- Guľový uzáver rohový so šróbením pre inštalácie v domácnostiach, priemysle a poľnohospodárstve.
- Na inštaláciu studenej, teplej vody a tlakového vzduchu.
- Obojstranne predĺžená dĺžka závit, vyššia tlaková použiteľnosť, plnoprietokový.
- Použiteľnosť pre neagresívne médiá.
- Jednoduchá a rýchla montáž.
- Atest na pitnú vodu.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

Kód	Typ	Špecifikácia
6774R076	IVAR.6774	1/2"; modrá
6774R080	IVAR.6774	3/4"; modrá
6774R084	IVAR.6774	1"; modrá
6782R076	IVAR.6782	1/2"; červená
6782R080	IVAR.6782	3/4"; červená
6782R084	IVAR.6782	1"; červená


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak pri T = +120 °C	PN 10
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C; bez prítomnosti pary
Dodávané rozmery	1/2" ÷ 1" MF
Vyhotovenie závitov	závit vonkajší/vnútorný MF podľa EN ISO 228/1 (DIN 259)
Uhol rotácie	90°; ovládanie motýľom
Materiál	telo niklovaná mosadz CW617N, tesnenie PTFE, O-krúžok EPDM; Viton

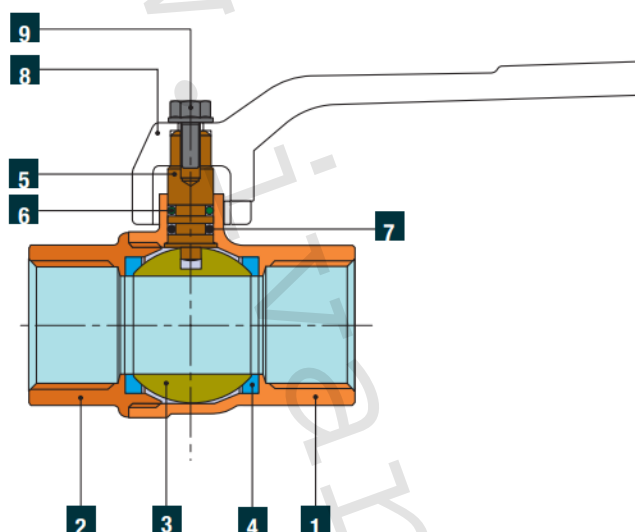


Pozícia	Popis	Množstvo	Materiál
1	Telo uzáveru	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165
2	Koncové pripojenie	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165
3	Gul'a	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165 mosadz CW617N dľa UNI EN 12164
4	Tesnenie gule	2	P.T.F.E.
5	Hriadel'	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12164
6	Horný tesniaci O-krúžok hriadel'a		VITON 70 Sh A
7	Spodný tesniaci O-krúžok hriadel'a		EPDM Peroxidic 70 Sh A
8	Ovládací motýľ	1	lakovaný hliník
9	Šraub	1	pozinkovaná oceľ
	Matica	1	pozinkovaná oceľ
*	Matica	1	mosadz UNI EN 12165 CW617N mosadz UNI EN 12164 CW617N
*	driek	1	mosadz UNI EN 12165 CW617N mosadz UNI EN 12164 CW617N
*	O-krúžok na drieku	1	EPDM Peroxidic 70 Sh A

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi (mm):

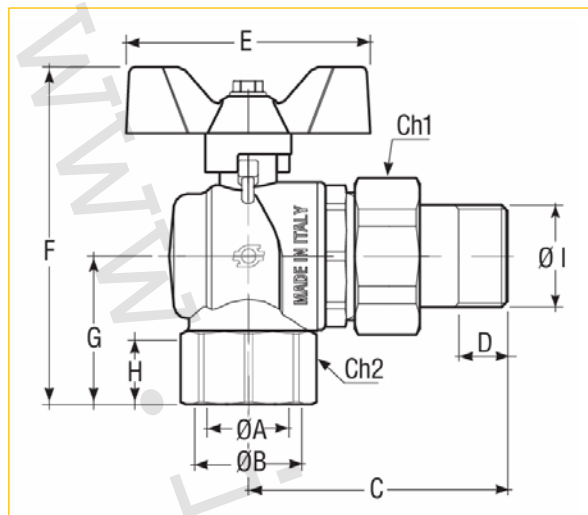


Kód	Rozmer	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch 1/2	Hmotnosť (g)
6774R076	1/2"	15	1/2"	56,5	10	60	77,3	32,5	17,0	1/2"	30/25	273
6774R080	3/4"	20	3/4"	63,5	12	60	86,6	38,0	18,3	3/4"	37/31	425
6774R084	1"	25	1"	73,5	14	65	99,5	45,5	22,0	1"	46/38	690
6782R076	1/2"	15	1/2"	56,5	10	60	77,3	32,5	17,0	1/2"	30/25	273
6782R080	3/4"	20	3/4"	63,5	12	60	86,6	38,0	18,3	3/4"	37/31	425
6782R084	1"	25	1"	73,5	14	65	99,5	45,5	22,0	1"	46/38	690

7) Graf tlakových strát:

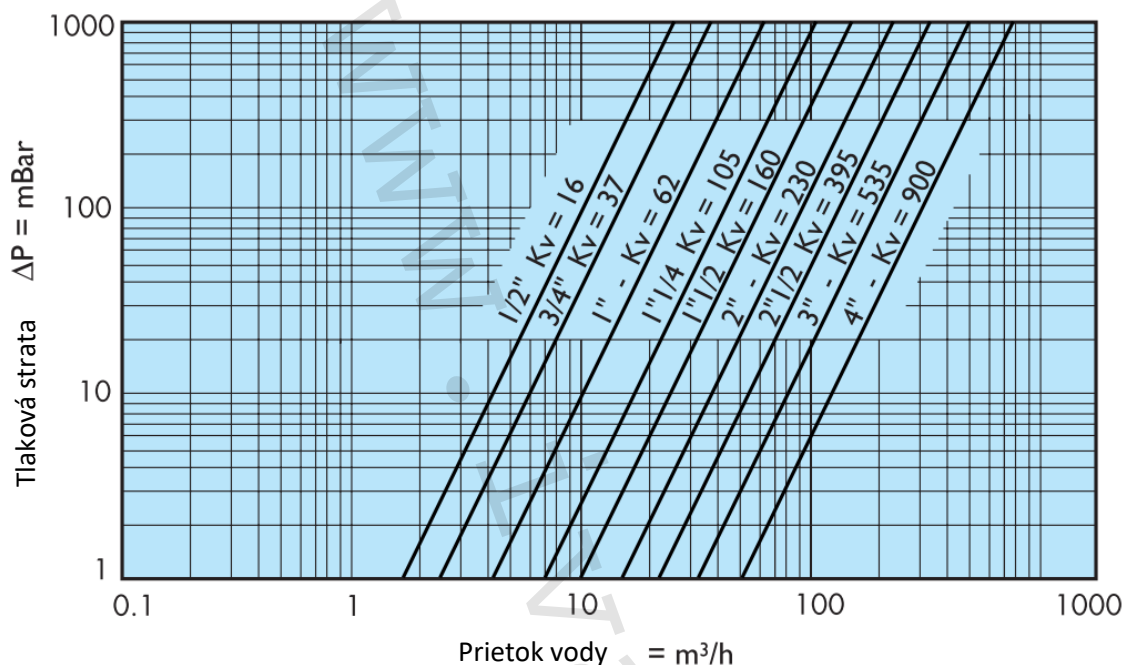

8) Graf tlakovej zaťažiteľnosti v závislosti od teploty:

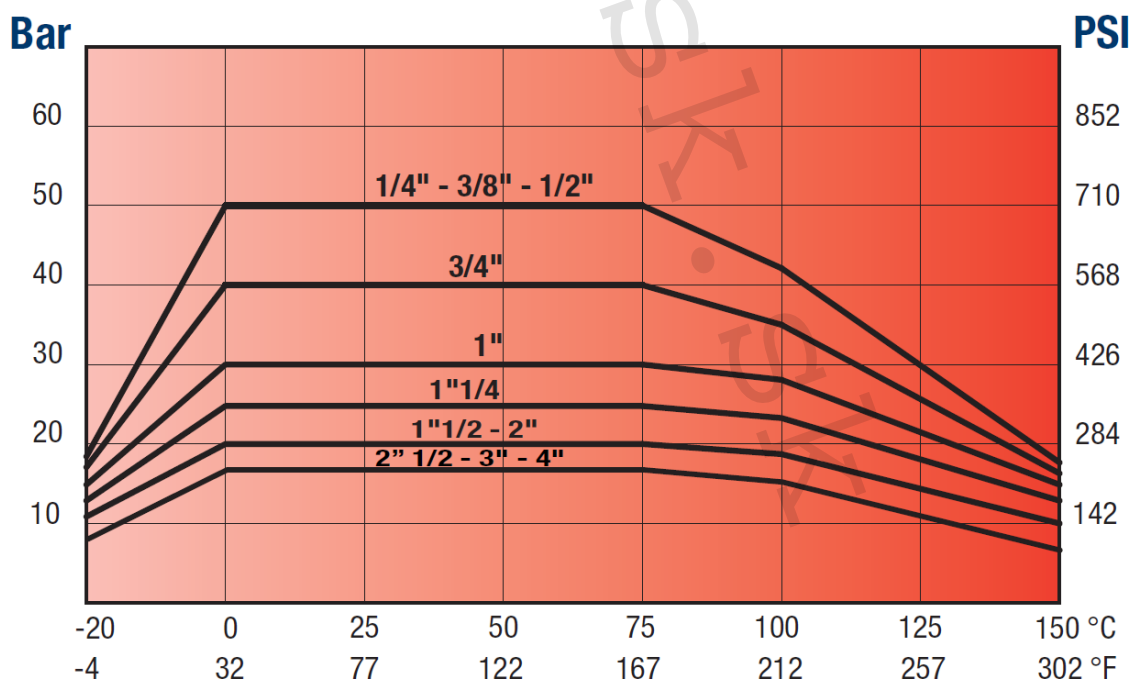

9) Poznámka:

- Gul'ové uzávery musia byť používané v plne otvorenej alebo uzavretej polohe.
- Periodickým otáčaním gul'ových uzáverov v plnom rozsahu ovládania sa značne eliminuje usadzovanie inkrustácií a naplavených nečistôt, ktoré prichádzajú do styku s tesnením uzáveru, čím sa výrazne predlžuje ich životnosť a tesnosť. Na reklamácie tesnosti, spôsobené poškodením tesnenia gule, prípadne poškodením ovládania gul'ového uzáveru z vyššie uvedeného dôvodu, nebude braný ohľad. (odporúčaná perióda pri rozvodoch vody 1x až 2x/Q, pri plyne 1x ročne).

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.