


1) Výrobok: **IZOLOVANÉ POTRUBIE IVAR.PROFI-AIR ISOL**

2) Typ: **IVAR.AIR T**

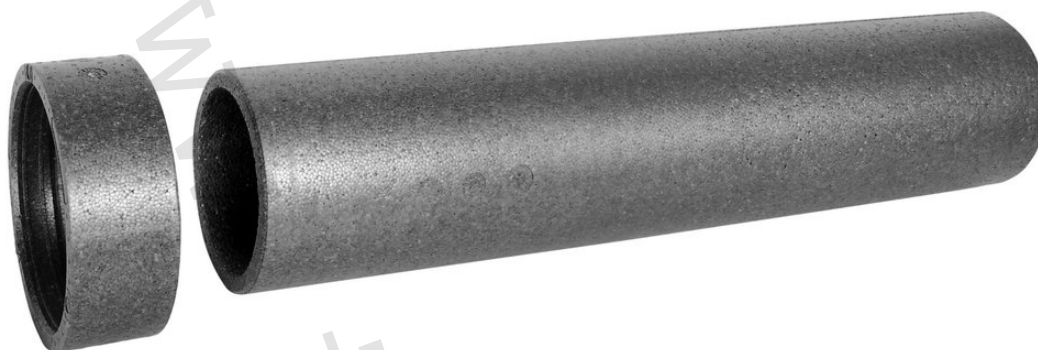

3) Charakteristika použitia:


Kompletne izolované a parotesné potrubie vyrobené z EPP, vrátane spojky pre iso potrubie. Profi-air iso potrubie je vhodné pre externý, odsávaný, prírodný a odpadový vzduch.

Prípustná prevádzková teplota: -25 °C až 80 °C
Tepelná vodivosť: 0,037 W/mK

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMER	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78312101	IVAR.AIR T	EPP	DN 125 × 1000 mm	6	0,40
78316101	IVAR.AIR T	EPP	DN 160 × 1000 mm	4	0.50
78318101	IVAR.AIR T	EPP	DN 180 × 1000 mm	3	0.5500


5) Technické nákresy a rozmery:

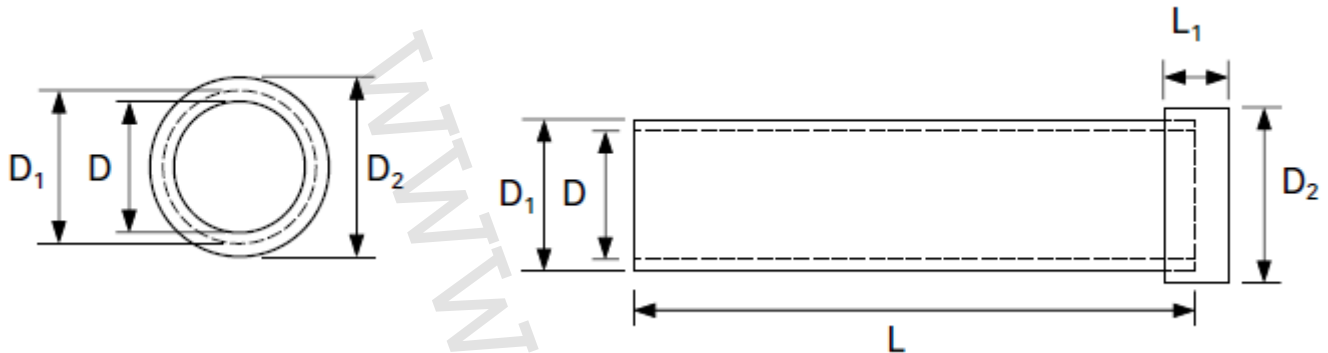

	78312101	78316101	78318101
D/D ₁ /D ₂	125/155/185	160/190/220	180/210/240
L/L ₁	1,000/80	1,000/80	1,000/80

Údaje sú uvedené v mm

6) Graf závislosti tlakovej straty potrubia na prietoku vzduchu:

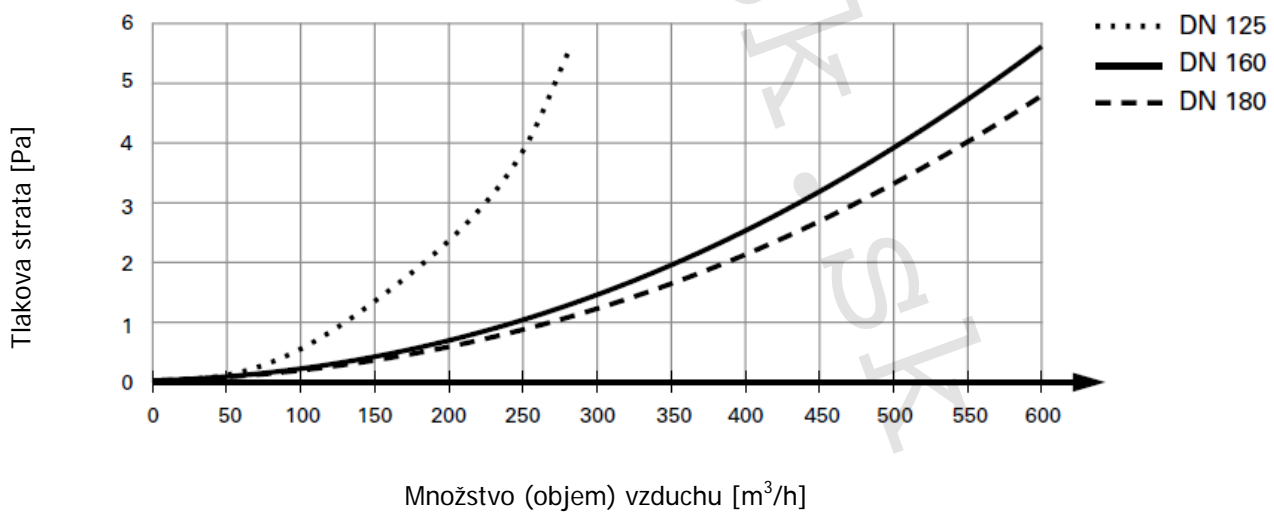

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.