

1) Výrobok: **SPOJKA**

2) Typ: **IVAR.AIR AP**



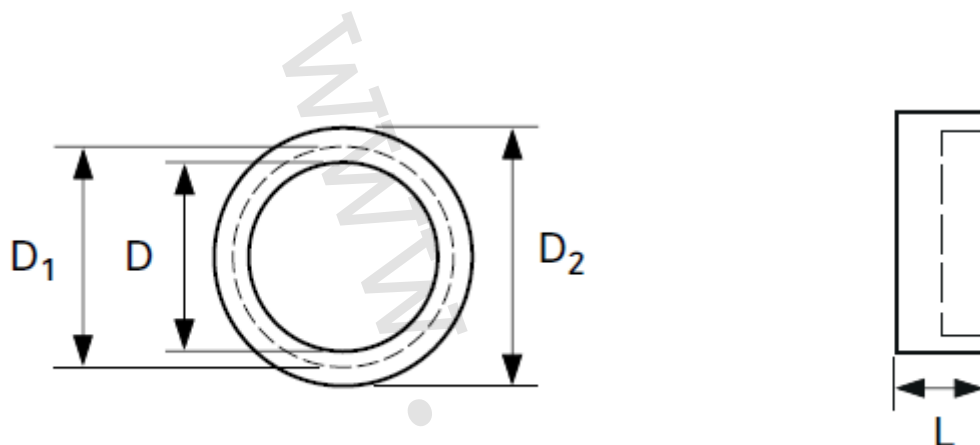
3) Charakteristika použitia:

Kompletne izolovaná a parotesná trubková spojka vyrobená z EPP pre spájanie dielov izol potrubia. Profi-air iso potrubie je vhodné pre vonkajší, odsávaný, prírodný a odpadový vzduch.

Prípustná prevádzková teplota: -25 °C až 80 °C
Tepelná vodivosť: 0,037 W/(m*K)

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMER	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78316110	IVAR.AIR AP	EPP	DN 125	6	0,01
78316110	IVAR.AIR AP	EPP	DN 160	6	0,14
78318110	IVAR.AIR AP	EPP	DN 180	6	0,15

5) Technické nákresy a rozmery:


	78316110	78316110	78318110
D/D₁/D₂	125/155/185	160/190/220	180/210/240
L	80	80	80
Údaje sú uvedené v mm			

6) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.