


1) Výrobok: PRIPOJOVACIE ŠRÓBENIE
- s vnútorným závitom

2) Typ: IVAR.IVN462

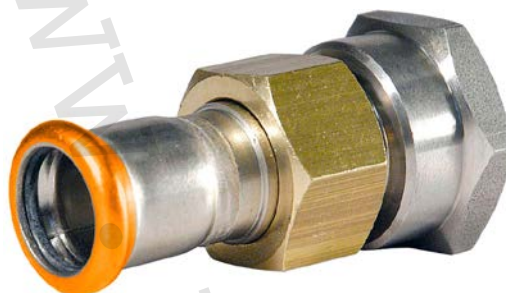

3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštaláciu systémov s mechanickým procesom lisovania fittingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Na napojenie potrubia na kúrenárske armatúry a fittingy s vonkajším závitom prevlečnou maticou s plochým tesnením.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN462.1512	IVAR.IVN462	15 mm-Rp $\frac{1}{2}$ "; mosadz
IVN462.1534	IVAR.IVN462	15 mm-Rp $\frac{3}{4}$ "; mosadz
IVN462.1812	IVAR.IVN462	18 mm-Rp $\frac{1}{2}$ "; mosadz
IVN462.1834	IVAR.IVN462	18 mm-Rp $\frac{3}{4}$ "; mosadz
IVN462.2234	IVAR.IVN462	22 mm-Rp $\frac{3}{4}$ "; mosadz
IVN462.2210	IVAR.IVN462	22 mm-Rp1"; mosadz
IVN462.2810	IVAR.IVN462	28 mm-Rp1"; mosadz
IVN462.3514	IVAR.IVN462	35 mm-Rp1 $\frac{1}{4}$ "; mosadz
IVN462.4216	IVAR.IVN462	42 mm-Rp1 $\frac{1}{2}$ "; mosadz
IVN462.5420	IVAR.IVN462	54 mm-Rp2"; mosadz


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP)
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované vyhotovenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:



KÓD	d (mm)	Rp (mm)	L (mm)	Z (mm)
IVN462.1512	15	Rp1/2"	73	41
IVN462.1534	15	Rp3/4"	76	43
IVN462.1812	18	Rp1/2"	59	27
IVN462.1834	18	Rp3/4"	62	29
IVN462.2234	22	Rp3/4"	63	28
IVN462.2210	22	Rp1"	67	30
IVN462.2810	28	Rp1"	71	33
IVN462.3514	35	Rp1 1/4"	77	34
IVN462.4216	42	Rp1 1/2"	82	33
IVN462.5420	54	Rp2"	95	37

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.