

1) Výrobok: **VIBRÁCIE TLMIACI MEDZIKUS**

2) Typ: **BRA.W8.500**



3) Charakteristika použitia:

- Gumový kompenzátor tlmiaci vibrácie v rozvode.
- Použiteľný pre vodárne, čerpacie stanice, priemyselné a poľnohospodárske aplikácie a rozvody stlačeného vzduchu.
- Nekompenzuje stlačenie, predĺženie alebo vychýlenie rozvodu.
- Atest na pitnú vodu.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
W8500020	BRA.W8.500	DN 20; L = 70 mm
W8500025	BRA.W8.500	DN 25; L = 70 mm
W8500032	BRA.W8.500	DN 32; L = 70 mm
W8500040	BRA.W8.500	DN 40; L = 70 mm
W8500050	BRA.W8.500	DN 50; L = 70 mm
W8500065	BRA.W8.500	DN 65; L = 70 mm
W8500080	BRA.W8.500	DN 80; L = 70 mm
W8500100	BRA.W8.500	DN 100; L = 70 mm
W8500125	BRA.W8.500	DN 125; L = 70 mm
W8500150	BRA.W8.500	DN 150; L = 70 mm
W8500200	BRA.W8.500	DN 200; L = 90 mm

5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Rozsah prevádzkovej teploty	-10 °C až +100 °C
Dodávané rozmery	DN 20 ÷ DN 200
Vyhotovenie príruby	EN 1092
Materiál	pozinkovaná oceľ; pružný prvok EPDM

Pozn.: So vzrastajúcou teplotou maximálny pracovný tlak klesá, vid' tabuľka nižšie „Graf tlakovej zaťažiteľnosti v závislosti od teploty“.

6) Technický náčrt s popisom, materiálové vyhotovenie a rozmery:

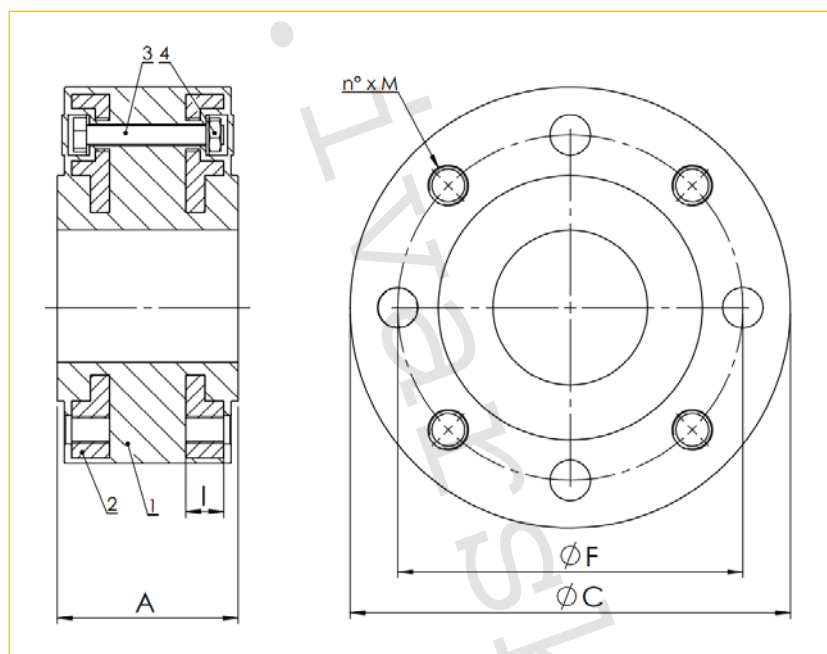

Rozmery (mm)

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90

EN1092 PN6

C	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320
F	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280
n x M	4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16
I	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20

EN1092 PN10

C	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
F	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
n x M	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20	8 x M20
I	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20


Popis a materiálové zloženie


Pozícia	Popis	Materiál
1	Telo	EPDM
2	Príruba	Pozinkovaná oceľ
3	Šraub	Pozinkovaná oceľ
4	Šesťhranná matica	Pozinkovaná oceľ

Hmotnosť

Hmotnosť (kg)											
DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Kg	1,80	2,40	3,40	3,90	4,50	5,50	5,90	7,50	8,70	11,10	16,20

7) Popis technických parametrov:

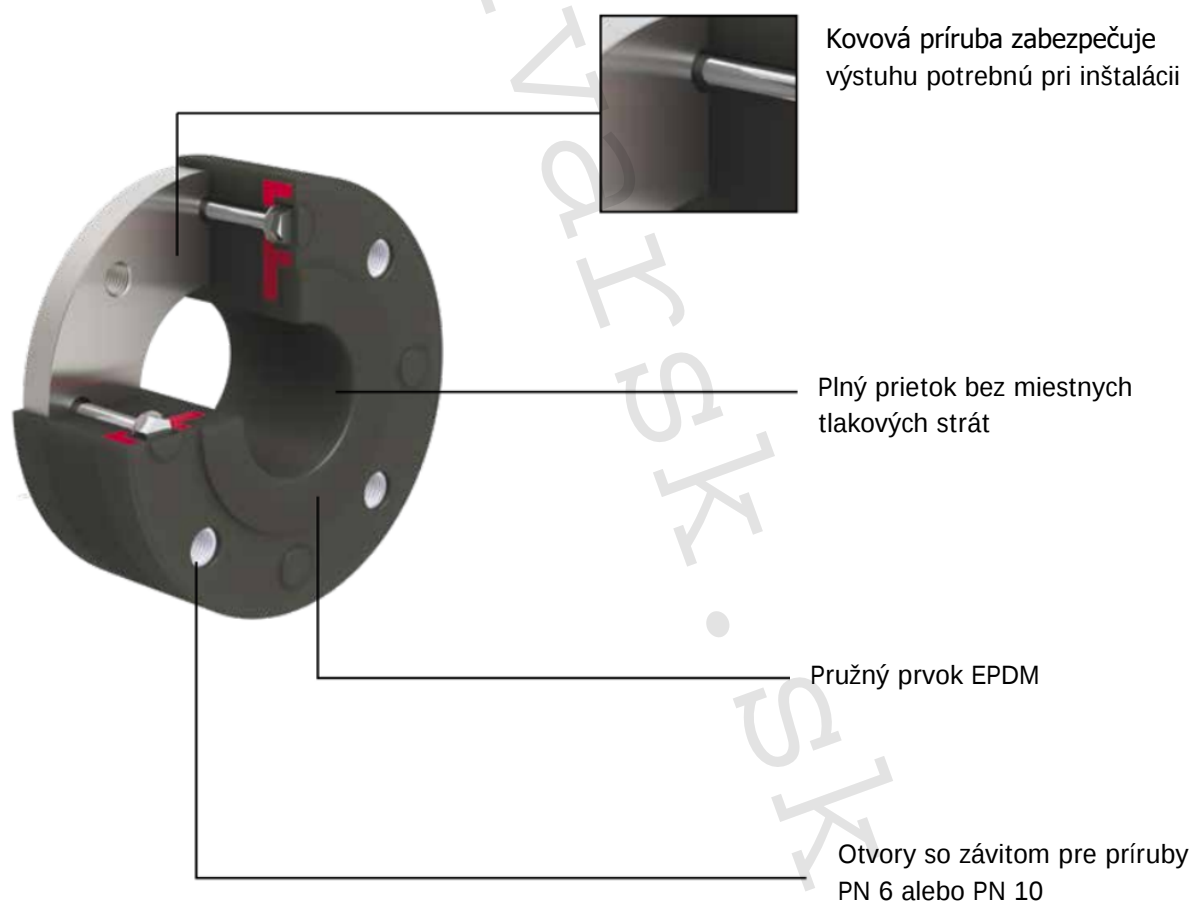

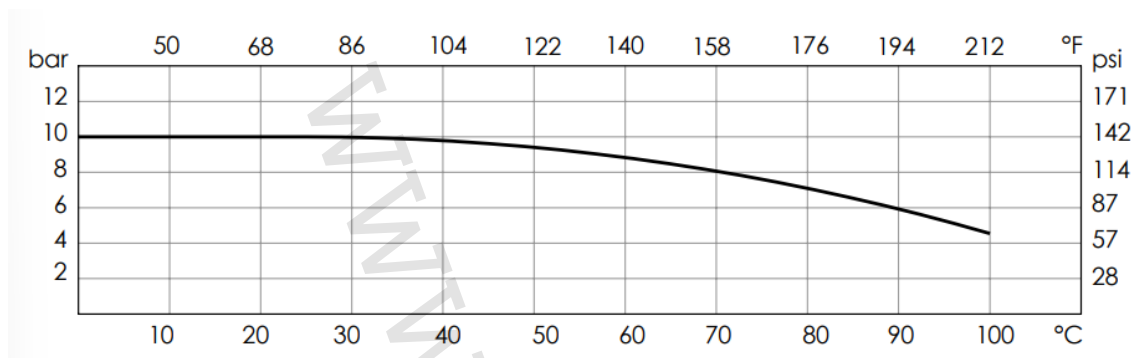8) Graf tlakovej zaťažiteľnosti v závislosti od teploty:**9) Poznámka:**

- Komponenty a príslušenstvo vyrobené z iného materiálu, ako je nerezová oceľ, môžu vo vonkajšom prostredí, v podmienkach vysokej vlhkosti, kondenzácie alebo v agresívnom prostredí vykazovať obmedzenú ochranu proti oxidácii, a to aj napriek tomu, že boli chránené náterom alebo galvanizáciou.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akejkoľvek chvíli a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezaviazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.