

1) Výrobok: **PRÍRUBA**
- s nátrubkom pre zalisovanie

2) Typ: **IVAR.IVN452**



3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštalácie systémov s mechanickým procesom lisovania fittingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Na napojenie potrubia na prírubovú armatúru.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN452.35	IVAR.IVN452	35 mm-DN 32
IVN452.42	IVAR.IVN452	42 mm-DN 40
IVN452.54	IVAR.IVN452	54 mm-DN 50
IVN452.76	IVAR.IVN452	76,1 mm-DN 65
IVN452.89	IVAR.IVN452	88,9 mm-DN 80
IVN452.108	IVAR.IVN452	108 mm DN 100


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP))
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované prevedenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:

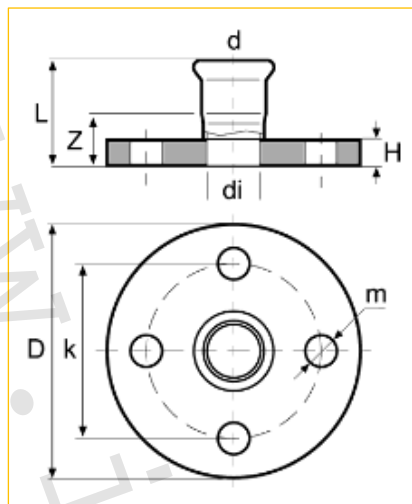

KÓD	d (mm)	D (mm)	di (mm)	L (mm)	H (mm)	m (mm)	k (mm)	Z (mm)	Počet dier
IVN452.35	35	140	32	70	15	18	100	43	4
IVN452.42	42	150	39	77	16	18	110	45	4
IVN452.54	54	165	51	86	18	18	125	49	4
IVN452.76	76,1	185	72	128	18	18	145	73	4
IVN452.89	88,9	200	85	145	20	18	160	82	8
IVN452.108	108	220	104	169	20	18	180	92	8

7) Poznámka:

- Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámiena, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.