

DELS 70/1000

AUTOMATICKÉ PREČERPÁVACIE STANICE



DELS 70/1000

AUTOMATICKÉ PREČERPÁVACIE STANICE



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Prevádzkový rozsah:

od 1 do 31,5 m³/h s výtlakom až 10,5 m

Rozsah teploty kvapaliny: +40° C (krátkodobu až +60° C)

Čerpaná kvapalina: podzemná voda, dažďová voda, odpadová voda a voda z riek alebo rybníkov

Typ inštalácie: vo vnútri budov, pripevnené k podlahe

Maximálny objem: 70 litrov

POUŽITIE

Čerpacia stanica na odčerpávanie neupravenej odpadovej vody, ak je kanalizačná sieť nedostupná z dôvodu gravitácie.

Kompaktná a plne integrovaná, s tichým, vodou chladeným motorom: ideálne pre domové aplikácie - napríklad v pivniciach alebo garážach. Je navrhnutá pre jednoduché komerčné aplikácie (malé kancelárie) alebo pre podzemné miestnosti a úzke priestory všeobecne.

HLAVNÉ KOMPONENTY

Tichý motor chladený vodou; jednoduchá demontáž horného krytu pre rýchlu údržbu; predmontovaný spätný ventil a jednoducho prístupná vypúšťacia skrutka pre prípadné vypustenie; konštrukcia s dvojitým odvzdušnením, navrhnutá tak, aby zabránila hromadeniu vzduchu v hydraulickéj časti.

Integrovaný prepúšťací spínač, ktorý zabráňuje zaplaveniu.

S externým displejom pre ovládanie jednotky, voľbu pracovného režimu, nastavenie spustenia a zastavenia jednotky a správu alarmov.

Príslušenstvo a tlakový spínač sú už zmontované pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE


1 výstup DN80; 3 vstupy DN50; 4 vstupy DN100; 1 odvzdušňovací otvor DN50.

SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ:


- napájací kábel
- vzduchové potrubie
- snímač s káblom
- čerpadlo FEKA VS 1000 pre vysokú spoľahlivosť

MATERIÁLY

Č.	ČASŤ	MATERIÁL
1	NÁDRŽ	PE / OT58
2	STREDNÝ KRYT	PP 30% GF
3	HORNÝ KRYT	PP 30% GF
4	UKOVÁŤ	NEREZ OCEĽ A IZOLAČNÁ GUMA
5	KRYT MOTORA	NEREZ OCEĽ
6	HRIADEL MOTORA	NEREZ OCEĽ
7	PRIPOJOVACIA PRÍRUBA MOTORA	NEREZ OCEĽ
8	DVOJITÁ MECHANICKÁ UPCHÁVKA	STRANA ČERPADLA SIC/SIC
9		STRANA MOTORA UHLÍK /HLINÍK
10	OBEŽNÉ KOLESO	NEREZ OCEĽ
11	NRV TELO	PP 30% GF
12	NRV ŠUPÁTKO VENTILU	NEREZ OCEĽ / EPDM
13	NRV ZÁKLADŇA	PP 20% GF
14	NRV TESNENIE	EPDM
15	HORNÉ ULOŽENIE LOŽISKA	HLINÍK
16	O-KRÚŽKY	NBR
17	SPODNÉ ULOŽENIE LOŽISKA	HLINÍK
18	DISK TESNENIA HRIADELA	NEREZ OCEĽ

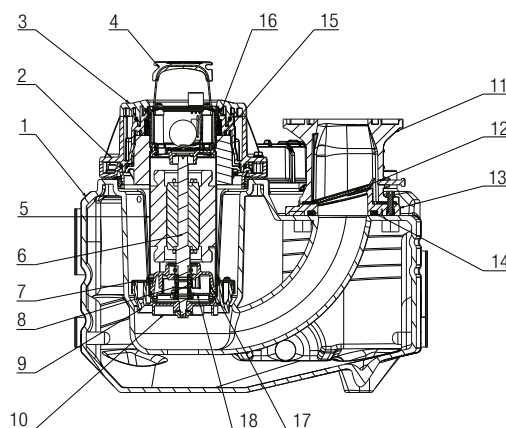


DELS 70/1000 - AUTOMATICKÉ PREČERPÁVACIE STANICE

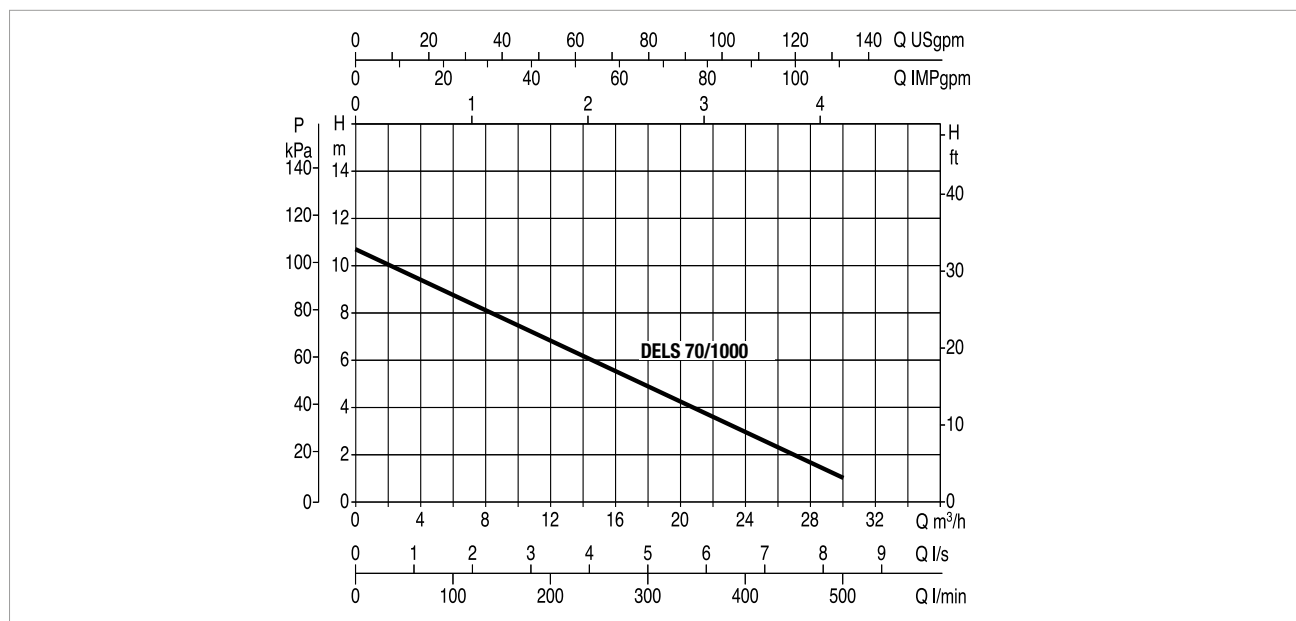

Výkonové krivky sú založené na hodnotách kinematickej viskozity = 1 mm²/sa hustote rovnjej 1000 kg/m³.
Tolerancia krivky podľa ISO 9906.

ELEKTRICKÉ ÚDAJE A ROZMERY

MODEL ČERPADLA	ELEKTRICKÉ ÚDAJE				
	NAPÁJANIE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 MEN.		In A
			kW	HP	
DELS 70/1000	1x220-240 V~	1,75	1	1.36	8

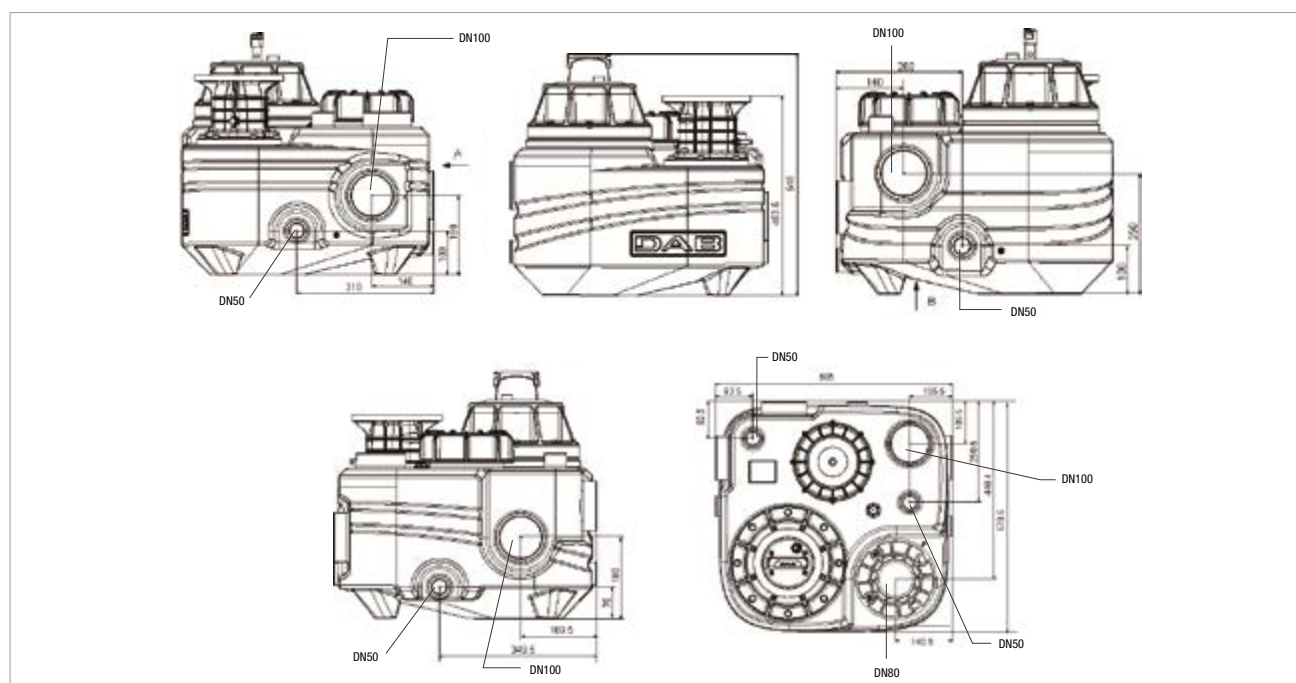

ROZMERY A HMOTNOSŤ

ROZMERY			HMOTNOSŤ kg
L/A	L/B	H	
585	570.5	548	48

DNA

P U M P S S E L E C T O R



Online nástroj pre výber čerpadla.

dna.dabpumps.com



IVARCS
HYDRONIC IDEAS

IVARSK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 346 214 431
tel.: +421 905 110 464
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk | www.dabsk.sk

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozeves

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Váš predajca