

1) Výrobok: **ROZDEĽOVAČ**
- s guľovými uzávermi

2) Typ: **IVAR.KIT CS 200 N**



3) Charakteristika použitia:

- Rozdeľovač IVAR.KIT CS 200 N je určený pre univerzálne inštalácie vo vykurovacích systémoch a systémoch sanitárnych rozvodov.
- Gul'ové uzávery umožňujú uzatváranie jednotlivých vývodov.
- Závitové ukončenie s tesniacim O-krúžkom umožňuje vzájomné spojenie viacerých rozdeľovačov a navýšenie počtu pripojovacích miest.
- Fázové vyhotovenie závitů zaisťuje súosé zarovnanie výstupov jednotlivých vzájomne spojených rozdeľovačov a navýšenie počtu pripojovacích miest, zatiaľ čo tesniaci O-krúžok zaručuje dokonalú tesnosť bez potreby použitia ďalších tesniacich prvkov, ako sú tesniace vlákna a pásy z PTFE, konopné vlákno alebo tmely.
- Rozdeľovače radu EASYLOCK sa vyznačujú rýchlym a jednoduchým vzájomným spojením bez potreby použitia tesniacich prvkov a aretácie výstupov.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ROZMER	ŠPECIFIKÁCIA
KIT501705N	IVAR.KIT CS 200 N	3/4" x EK	2cestný
KIT501707N	IVAR.KIT CS 200 N	3/4" x EK	3cestný
KIT501709N	IVAR.KIT CS 200 N	3/4" x EK	4cestný
KIT501685N	IVAR.KIT CS 200 N	1" x EK	2cestný
KIT501687N	IVAR.KIT CS 200 N	1" x EK	3cestný
KIT501689N	IVAR.KIT CS 200 N	1" x EK	4cestný

5) Základné technické a prevádzkové parametre:


Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Nominálny rozmer rozdeľovača	DN 20, DN 25
Pripojovací rozmer	závit vnútorný 3/4" FM, 1" FM
Pripojovací rozmer výstupov	3/4" EK
Počet výstupov rozdeľovača	voliteľný 2 ÷ 4
Osová vzdialenosť výstupov	40 mm
Médium	pitná voda / voda / zmes vody a glykolu max. 30 %
Materiál	mosadz CW617N, tesnenie EPDM

6) Zostava zahŕňa:


- telo rozdeľovača
- guľové uzávery

7) Voliteľné príslušenstvo:

- zverné šróbenie pre pripojenie potrubia na rozdeľovač, počet v závislosti od počtu výstupov, typ v závislosti od materiálu a rozmeru potrubia, IVAR.TA 4420 pre potrubie ALPEX, IVAR.TP 4410 pre potrubie PEX alebo IVAR.TR 4430 pre potrubie meď
- ukončenie rozdeľovača IVAR.CS 554/1
- upevňovacie konzoly IVAR.AC 628, IVAR.AC 639
- guľový uzáver FIV.8373 R

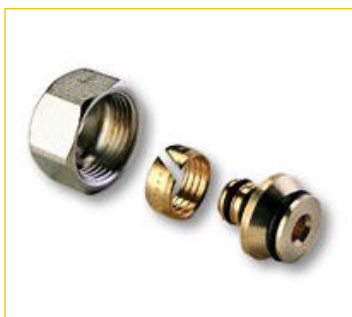

IVAR.TA 4420




IVAR.AC 639



IVAR.AC 628




IVAR.CS 554/1

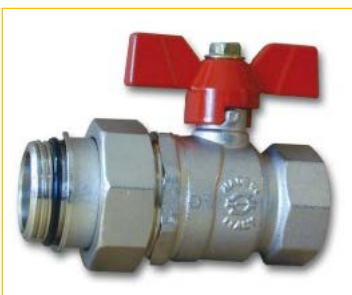


FIV.8373 R

8) Technický náčrt a rozmery rozdeľovača (mm):

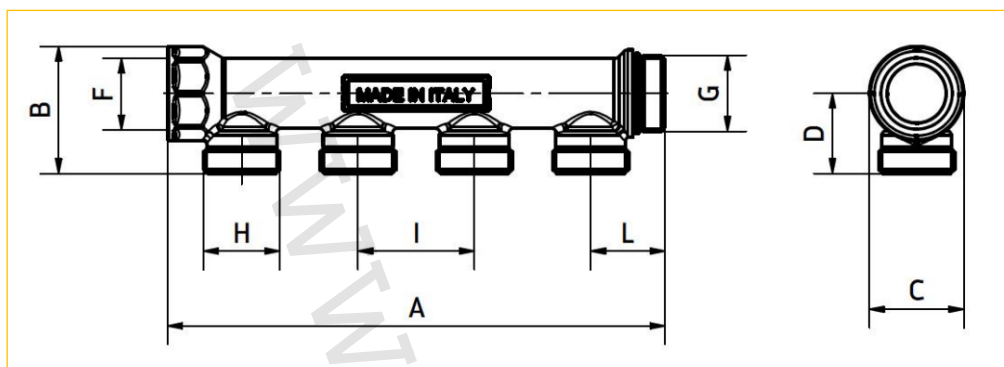

501705N	Vyhotovenie	A	B	C	D	F	G	H	I	L
501707N	2cestný	91	44	32,5	27,5	3/4"	3/4"	3/4" EK	40	25,5
501709N	3cestný	131	44	32,5	27,5	3/4"	3/4"	3/4" EK	40	25,5
501685N	4cestný	171	44	32,5	27,5	3/4"	3/4"	3/4" EK	40	25,5
501687N	2cestný	92	50	39	30,5	1"	1"	3/4" EK	40	26,5
501705N	3cestný	132	50	39	30,5	1"	1"	3/4" EK	40	26,5
501707N	4cestný	172	50	39	30,5	1"	1"	3/4" EK	40	26,5


9) Variabilita pripojenia:

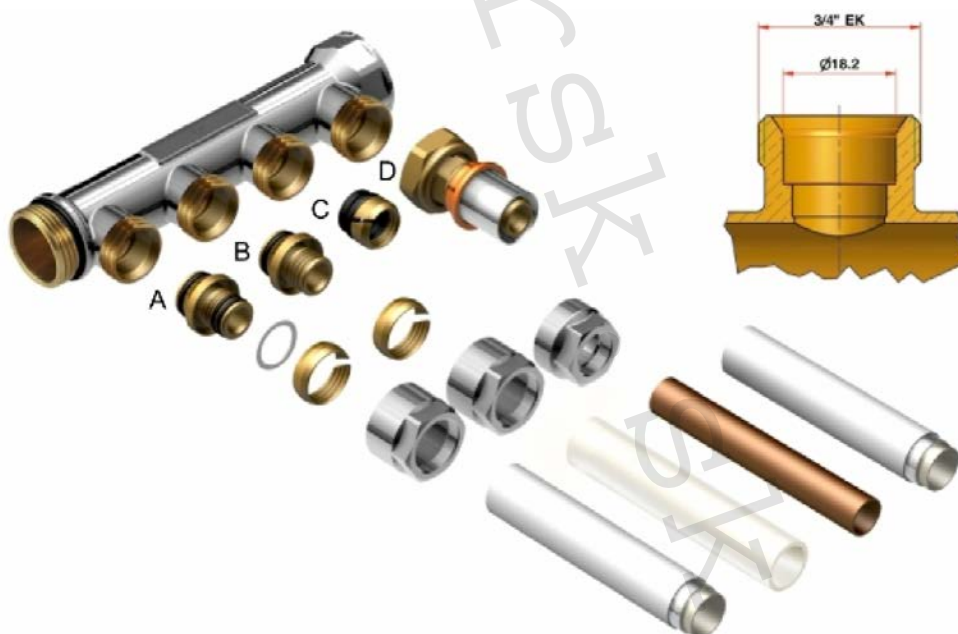

10) Hydraulické charakteristiky:



11) Ilustračná schéma:

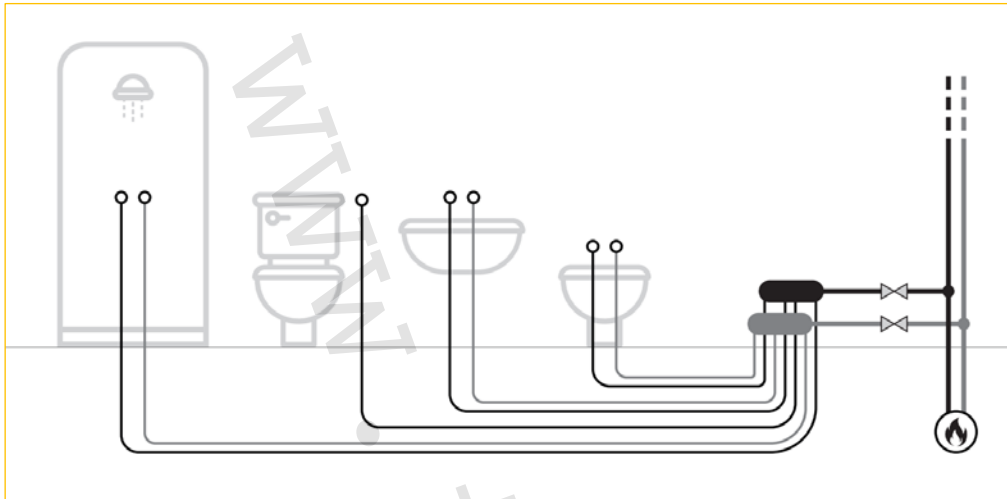

12) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

13) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielať, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.