




IVAR-CS

VODA TOPENÍ PLYN ČERPADLA

AKCIA 2018

S NAMI NA PLNÝ VÝKON

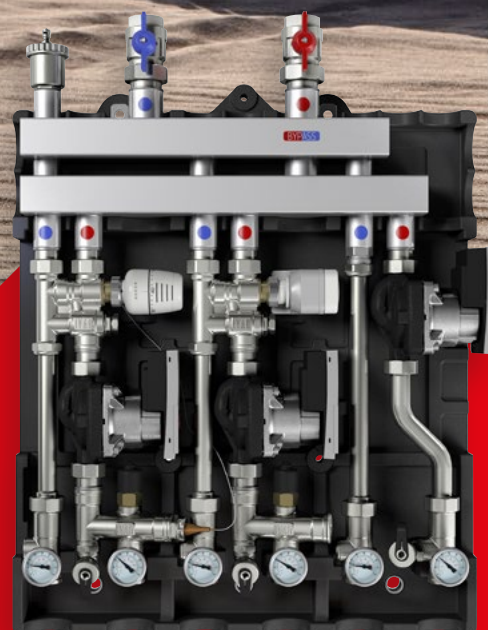

Platnost od 9. 7. 2018 všetky ceny sú uvedené bez DPH.

**TECHNICKÁ DOKONALOSŤ | PREVÁZKOVÁ SPOLIAHLIVOSŤ
NADČASOVÝ DIZAJN | JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA**

Kotlový modul HEAT BLOC – nezmiešavaný

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, šróbenie k čerpadlu s integrovaným guľovým uzáverom, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomermi, spätný ventil a izoláciu
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- celkový výkon do 46 kW (pri $\Delta t = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 6
- materiál mosadz, Izolácia EPP



od **165,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31	bez čerpadla	165,00 €
443601070	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 2 40-70/180	258,00 €
443601040	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 3 40/180	315,00 €
443601060	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 3 60/180	346,00 €

Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný zmiešavací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR5 230 V, šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomermi, spätný ventil a izoláciu
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta t = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 5,7
- materiál mosadz, Izolácia EPP



od **311,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	bez čerpadla	311,00 €
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 2 40-70/180	420,00 €
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 3 40/180	478,00 €
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 3 60/180	508,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 25

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- modul obsahuje: rozdeľovač s 3 vstupmi pre pripojenie kotlových modulov PAW.HEAT BLOC-DN 25, 2 ks pripojovacieho šróbenia, izoláciu a zátky
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (pri $\Delta t = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 12,5
- materiál mosadz, Izolácia EPP



236,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" x 1" x 1"	236,00 €

Hydraulický oddelovač – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: telo oddelovača, izoláciu, 2 ks zátky a 2 ks prevlečných matíc
- inštalácia pod horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23 alebo samostatne (zvislo či vodorovne) na stenu
- materiál mosadz, Izolácia EPP



277,00 €

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuviek

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	277,00 €
548600	PAW.VSU	6/4" x 6/4"	15,00 €

Bezpečnostná poistná skupina – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

- pre horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23
- poistný ventil 1/2" x 3/4", 3 bar
- rozsah manometra 0-4 bar
- bezpečnostná poistná skupina obsahuje: T-kus s vlastným tesnením, poistný ventil a manometer
- do výkonu 50 kW



45,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
5257	PAW.PS 5257	DN 20	45,00 €

Nástenné držiaky – pre horizontálny distribučný rozdeľovač

- sada nástenných držiakov horizontálneho distribučného rozdeľovača PAW.HEAT BLOC V23



35,00 €


Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	35,00 €

Kotlové moduly MULTIMIX-C

Nezmiešavaný


- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, kv 5,77
- modul obsahuje: prívodné a vratné potrubie, obehové elektronické čerpadlo, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací a vypúšťací guľový uzáver
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučné potrubie meď, armatúry mosadz CW617N, O-Krúžok EPDM

od **255,00 €**

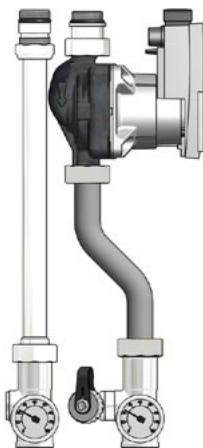

Zmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: prívodné a vratné potrubie, zmiešavací ventil, obehové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárneho okruhu, bezpečnostné čidlo, odbočku pre jímku teplotného čidla, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- BY PASS nastaviteľná hodnota menovitého prietoku Kv 0,27 až 6,50
- vypinacia teplota bezpečnostného čidla termostatu 60 °C
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučné potrubie meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

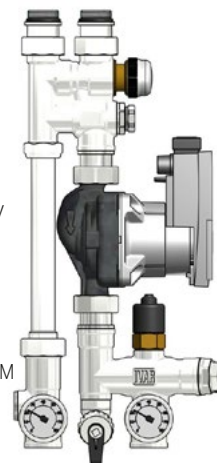

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nezmiešavaný; H _{max} 6,9 m	255,00 €
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	zmiešavaný; H _{max} 6,9 m	340,00 €



Možnosť riadenia pomocou:

- termostatickej hlavice s oddeleným ponorným čidlom IVAR.T 5011U
- elektrotermickej hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálnym ovládaním 0-10 V
- elektronického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým riadiacim signálom

Horizontálne rozdeľovače MULTIMIX-C

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 3000 l/h
- rozdeľovač obsahuje: telo rozdeľovača, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks guľových uzáverov so šróbením
- pripojovací závit vnútorný - vnútorný 1" F × 3/4" F
- materiál oceľ, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

od **200,00 €**

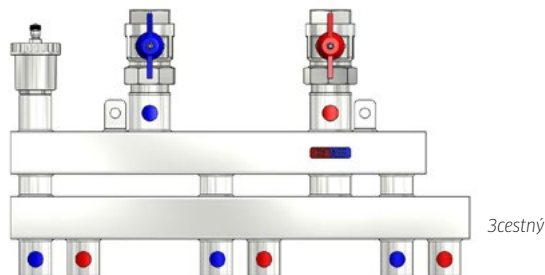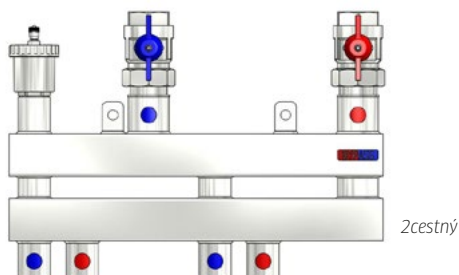

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	200,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	227,00 €

Termostatická hlavica kvapalinová – s kapirálou 2 m a jímkou

- rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
- pripojovací rozmer M 30 × 1,5
- pripojovací rozmer jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- len pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Špecifikácia
501175	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

Izolácia ku kotlovým modulom MULTIMIX-C

- tepelná izolácia ku kotlovým modulom IVAR.MUL-C 10E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylén PPE



od **32,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	32,00 €
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	39,00 €
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	53,00 €

Moderný systém inteligentného riadenia domácnosti CUBODOMO

- zariadenie, ktoré je schopné inteligentným spôsobom regulovať vykurovací systém vzdialene a dosiahnuť úsporu energie až 40 %; využitie tohto zariadenia je možné ako pre systém podlahového vykurovania, vykurovacie telesá tak i fancoily.



367,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506063	IVAR.CUBO1	230 V AC	367,00 €

Izbové čidlo – pre IVAR.CUBO1

- izbové čidlo sníma regulované miestnosti, všetky požadované nastavenia danej miestnosti potom prebiehajú pomocou inteligentných zariadení pomocou aplikácie MY CUMODOMO
- napájanie 3 V (2× AA 1,5 V), frekvencia 868 MHz



99,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506029	IVAR.ACB 00	napájanie 2× AA 1,5 V	99,00 €

Bezdrôtový servopohon – pre IVAR.CUBO1

- bezdrôtový servopohon určený k ovládaniu termostatických ventilov a vložiek so závitom M 30 × 1,5 mm
- komunikuje bezdrôtovo s IVAR.CUBO1, kde získava informácie o požiadavkách systému a na ich základe ovláda ventil



129,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506062	IVAR.AS 1010	napájanie 3× AA 1,5 V; M30×1,5	129,00 €

Izbové čidlo – pre IVAR.CUBO1

- izbové čidlo s relé sníma teplotu danej regulovanej miestnosti, a pomocou spinacieho relé riadi ďalšie prvky ako napr. elektrotermické hlavice. Všetky požadované nastavenia danej miestnosti potom prebiehajú pomocou inteligentných zariadení cez aplikáciu MY CUBODOMO.
- napájanie 3 V (2× AA 1,5 V), frekvencia 868 MHz



188,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506073	IVAR.ACB 07	napájanie 3× AA 1,5V	188,00 €

Digitálny priestorový termostat

- rozsah +5 °C až +40 °C
- snímač NTC 10 KOhm

IVAR.TAD B

- napájanie 2× 1,5 V typ AA

IVAR.TAD M

- napájanie 230 V AC



od **37,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
TAD02B	IVAR.TAD B	2A × 1	37,00 €
TAD02M	IVAR.TAD M	4C × 1	41,00 €

Týždenný priestorový termostat

- IVAR.BLUETIME - rozsah regulácie vykurovania +10 °C až +30°C, denný a týždenný priestorový termostat, denná a nočná prevádzka, ochrana proti zamrznutiu
- umožňuje pripojenie externej sondy STAD01 (NTC 10k) pripojiteľné GSM diaľkové ovládanie napájanie batériové 2× 1,5 V typ AA s indikáciou stavu na displeji



51,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
TCW02B	IVAR.BLUETIME	3B × 1	51,00 €

Priestorový termostat bezdrôtový – s prijímačom s reléovým modulom

- bezdrôtové riešenie
- kombinácie priestorového bezdrôtového digitálneho termostatu IVAR.TRD02B s prijímačom s reléovým výstupom
- umožňuje riadenie vykurovacieho zdroja alebo obehového čerpadla



35 m

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVKTR005	IVAR.KTR	2× 1,5 V AA	108,00 €

Digitálny týždenný priestorový termostat s prijímačom s jednokanálovým reléovým modulom

- bezdrôtové riešenie
- kombinácia priestorového bezdrôtového týždenného digitálneho termostatu IVAR.MAGICTIME s prijímačom s jednokanálovým reléovým výstupom
- kmožňuje riadenie vykurovacieho zdroja alebo obehového čerpadla



35 m

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVKCR006	IVAR.KCR	2× 1,5 V AA	125,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
fax: +421 232 201 037
e-mail: ivar@stonline.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II

Všetky uvedené ceny
sú v € bez DPH.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.