

**AKCIA**

# KOTLOVÉ ZOSTAVY



**EFEKTÍVNE POUŽITIE  
DOSTUPNEJ ENERGIE**



**KONŠTANTNÁ  
IZBOVÁ TEPLOTA**



## Kotlový modul HEAT BLOC - nezmiešaný

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, šróbenie k čerpadlu s integrovaným guľovým uzáverom, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 46 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 65 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **215,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	bez čerpadla a pohonu	215,00 €
443601070	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; bez pohonu	321,00 €
443601040	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA3 40/180; bez pohonu	351,00 €
443601060	PAW.HEAT BLOC D31-DN 25	DAB.EVOSTA3 60/180; bez pohonu	369,00 €
4439011	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	bez čerpadla a pohonu	318,00 €
443901160XM	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; bez pohonu	695,00 €
443901160X	PAW.HEAT BLOC D31-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; bez pohonu	472,00 €

## Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR5 napájacie napätie 230 V, šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **448,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	bez čerpadla; pohon 230 V	448,00 €
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 230 V	545,00 €
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 230 V	573,00 €
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25	DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 230 V	591,00 €
4439061	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	bez čerpadla; pohon 230 V	631,00 €
443906160XM	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 230 V	1 021,00 €
443906160X	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 230 V	799,00 €

## Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR10 - 24/ST napájacie napätie 24 V (spojité 0-10 V), šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **485,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
44360611M	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V	485,00 €
44360611M70	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 24 V; 0-10 V	579,00 €
44360611M40	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 24 V; 0-10 V	607,00 €
44360611M60	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25	DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 24 V; 0-10 V	627,00 €
44390611M	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V	714,00 €
44390611M60XM	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 24 V; 0-10 V	1 071,00 €
44390611M60X	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32	DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 24 V; 0-10 V	849,00 €

### Horizontálny distribučný rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 25

303,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: rozdeľovač s 3 výstupmi pre pripojenie kotlových modulov PAW.HEAT BLOC - DN 25, 2 ks pripojovacích šróbení, tepelnú izoláciu a 2 ks zátky
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (pri  $\Delta T = 20K$ )
- menovitý prietok Kvs 12,5
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" x 1" x 1"	303,00 €

### Hydraulický oddel'ovač – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

366,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: telo oddel'ovača, tepelnú izoláciu, 2 ks zátky a 2 ks prevlečných matíc
- inštalácia pod horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23 alebo samostatne (zvisle či vodorovne) na stenu
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP

#### PAW.VSU

- sada 2 ks vsuviek
- je nutné doobjednať pre inštaláciu



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	366,00 €
548600	PAW.VSU	6/4" x 6/4"	21,00 €

### Nástenné držiaky – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

48,00 €

- sada nástenných držiakov horizontálneho distribučného rozdeľovača PAW.HEAT BLOC V23
- vzdialenosť od steny 150 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	48,00 €

### Nástenný držiak – pre kotlový modul DN 25

69,00 €

- sada nástenného držiaku s montážnou doskou a šróbením pre pripojenie jednotlivého kotlového modulu PAW.HEAT BLOC DN 25
- osová vzdialenosť od steny 87,5 až 162,5 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
3422SET	PAW.DS 3422 SET	DN 25	69,00 €




## Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **314,00 €**

### Nezmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové elektronické čerpadlo, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

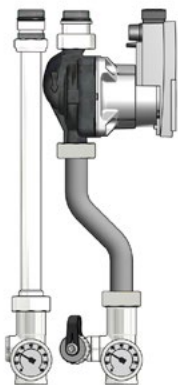

### Zmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, zmiešavací ventil, obehové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárneho okruhu, bezpečnostné čidlo, odbočku pre jímku teplotného čidla, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- BY-PASS nastaviteľná hodnota menovitého prietoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínacia teplota bezpečnostného čidla termostatu +60 °C
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nezmiešavaný; Q <sub>max</sub> 3,3 m <sup>3</sup> ; H <sub>max</sub> 6,9 m	314,00 €
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	zmiešavaný; Q <sub>max</sub> 3,3 m <sup>3</sup> ; H <sub>max</sub> 6,9 m	438,00 €


### Možnosť riadenia pomocou:

- termostatickej hlavice s oddeleným ponorným snímačom IVAR.T 5011U
- elektrotermickej hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálnym ovládaním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým riadiacim signálom

## Horizontálne rozdeľovače MULTIMIX-C

od **255,00 €**

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 3000 l/h
- rozdeľovač obsahuje: telo rozdeľovača, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks guľových uzáverov so šróbením
- pripojovací závit vnútorný - vnútorný 1" F x 3/4" F
- materiál oceľ, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

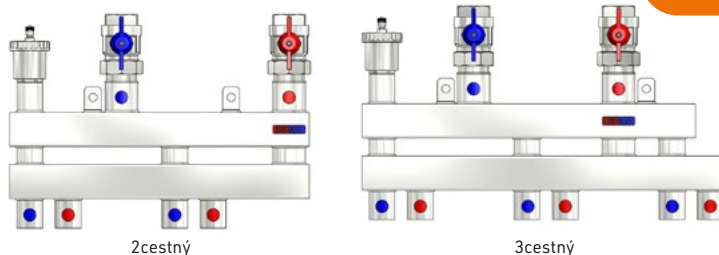

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	255,00 €
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	289,00 €

## Temrostatická hlavica kvapalinová – s kapilárou 1 m a jímkou

- rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
- pripojovací rozmer M 30 x 1,5
- pripojovací rozmer jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- iba pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Špecifikácia
501175U	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

## Teplná izolácia ku kotlovým modulom MULTIMIX-C

od **47,00 €**

- tepelná izolácia ku kotlovým modulom IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylén PPE



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	47,00 €
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	55,00 €
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	69,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31  
e-mail: info@ivarsk.sk  
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozevce II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.