

**AKCIA
2021**

KOTLOVÉ ZOSTAVY



**EFEKTÍVNE POUŽITIE
DOSTUPNEJ ENERGIE**



**KONŠTANTNÁ
IZBOVÁ TEPLOTA**



Kotlový modul HEAT BLOC - nezmiešaný

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, šróbenie k čerpadlu s integrovaným guľovým uzáverom, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 46 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 65 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **215,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 4436010 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | bez čerpadla a pohonu | 215,00 € |
| 443601070 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; bez pohonu | 321,00 € |
| 443601040 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA3 40/180; bez pohonu | 351,00 € |
| 443601060 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA3 60/180; bez pohonu | 369,00 € |
| 4439011 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | bez čerpadla a pohonu | 318,00 € |
| 443901160XM | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; bez pohonu | 695,00 € |
| 443901160X | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; bez pohonu | 472,00 € |

Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR5 napájacie napätie 230 V, šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **448,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| 4436060 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | bez čerpadla; pohon 230 V | 448,00 € |
| 443606070 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 230 V | 545,00 € |
| 443606040 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 230 V | 573,00 € |
| 443606060 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 230 V | 591,00 € |
| 4439061 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | bez čerpadla; pohon 230 V | 631,00 € |
| 443906160XM | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 230 V | 1 021,00 € |
| 443906160X | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 230 V | 799,00 € |

Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR10 - 24/ST napájacie napätie 24 V (spojité 0-10 V), šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



od **485,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|---------------|------------------------------|---|------------|
| 44360611M | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V | 485,00 € |
| 44360611M70 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 24 V; 0-10 V | 579,00 € |
| 44360611M40 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 24 V; 0-10 V | 607,00 € |
| 44360611M60 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 24 V; 0-10 V | 627,00 € |
| 44390611M | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V | 714,00 € |
| 44390611M60XM | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 24 V; 0-10 V | 1 071,00 € |
| 44390611M60X | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 24 V; 0-10 V | 849,00 € |

Horizontálny distribučný rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 25

303,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: rozdeľovač s 3 výstupmi pre pripojenie kotlových modulov PAW.HEAT BLOC - DN 25, 2 ks pripojovacích šróbení, tepelnú izoláciu a 2 ks zátky
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 12,5
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|-------------------|--------------|----------|
| 433413 | PAW.HEAT BLOC V23 | 1" x 1" x 1" | 303,00 € |

Hydraulický oddel'ovač – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

366,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: telo oddel'ovača, tepelnú izoláciu, 2 ks zátky a 2 ks prevlečných matíc
- inštalácia pod horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23 alebo samostatne (zvisle či vodorovne) na stenu
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuviek
- je nutné doobjednať pre inštaláciu



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|------------|--------------|----------|
| 34421 | PAW.HD3500 | 3500 l/h | 366,00 € |
| 548600 | PAW.VSU | 6/4" x 6/4" | 21,00 € |

Nástenné držiaky – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

48,00€

- sada nástenných držiakov horizontálneho distribučného rozdeľovača PAW.HEAT BLOC V23
- vzdialenosť od steny 150 mm



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 34721 | PAW.DR 34721 | DN 25 | 48,00 € |

Nástenný držiak – pre kotlový modul DN 25

69,00€

- sada nástenného držiaku s montážnou doskou a šróbením pre pripojenie jednotlivého kotlového modulu PAW.HEAT BLOC DN 25
- osová vzdialenosť od steny 87,5 až 162,5 mm




| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|---------|-----------------|--------------|---------|
| 3422SET | PAW.DS 3422 SET | DN 25 | 69,00 € |

Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **314,00 €**

Nezmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové elektronické čerpadlo, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

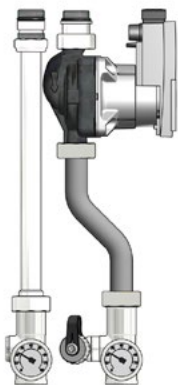

Zmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, zmiešavací ventil, obehové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárneho okruhu, bezpečnostné čidlo, odbočku pre jímku teplotného čidla, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- BY-PASS nastaviteľná hodnota menovitého prietoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínacia teplota bezpečnostného čidla termostatu +60 °C
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|----------|-----------------|--|----------|
| 508155PE | IVAR.MUL-C 10 E | nezmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m | 314,00 € |
| 508156PE | IVAR.MUL-C 20 E | zmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m | 438,00 € |


Možnosť riadenia pomocou:

- termostatickej hlavice s oddeleným ponorným snímačom IVAR.T 5011U
- elektrotermickej hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálnym ovládaním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým riadiacim signálom

Horizontálne rozdeľovače MULTIMIX-C

od **255,00 €**

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 3000 l/h
- rozdeľovač obsahuje: telo rozdeľovača, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks guľových uzáverov so šróbením
- pripojovací závit vnútorný - vnútorný 1" F x 3/4" F
- materiál oceľ, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

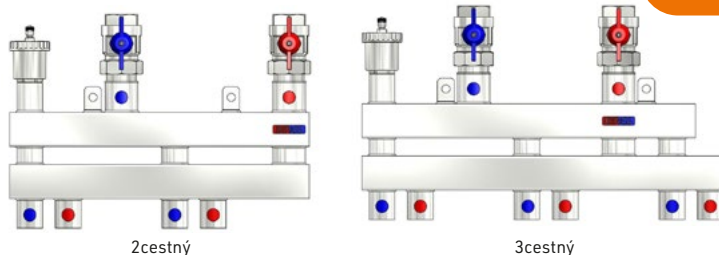

| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|--------------------|------------------|----------|
| 508153 | IVAR.MUL-C 0032 AC | 1"×3/4"; 2cestný | 255,00 € |
| 508154 | IVAR.MUL-C 0033 AC | 1"×3/4"; 3cestný | 289,00 € |

Temrostatická hlavica kvapalinová – s kapilárou 1 m a jímkou

- rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
- pripojovací rozmer M 30 x 1,5
- pripojovací rozmer jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- iba pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Typ | Špecifikácia |
|---------|--------------|------------------|
| 501175U | IVAR.T 5011U | +30 °C až +50 °C |

Teplná izolácia ku kotlovým modulom MULTIMIX-C

od **47,00 €**

- teplná izolácia ku kotlovým modulom IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylén PPE



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|------------|--------------|---------|
| 506360 | IVAR.AM 01 | 1 modul | 47,00 € |
| 506361 | IVAR.AM 01 | 2 moduly | 55,00 € |
| 506362 | IVAR.AM 01 | 3 moduly | 69,00 € |



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozevce II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.