

**AKCIA
2024**

**TEPELNÁ
TECHNIKA**



SOLÁRNE SYSTÉMY


Solárna sada pre ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

od 4 206,00 €

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 pre šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m² a dolného výmenníka 1,8 m²
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojúrková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výmenníku	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akciová cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá škridla	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	4 358,00 €
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	4 206,00 €
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	4 385,00 €

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

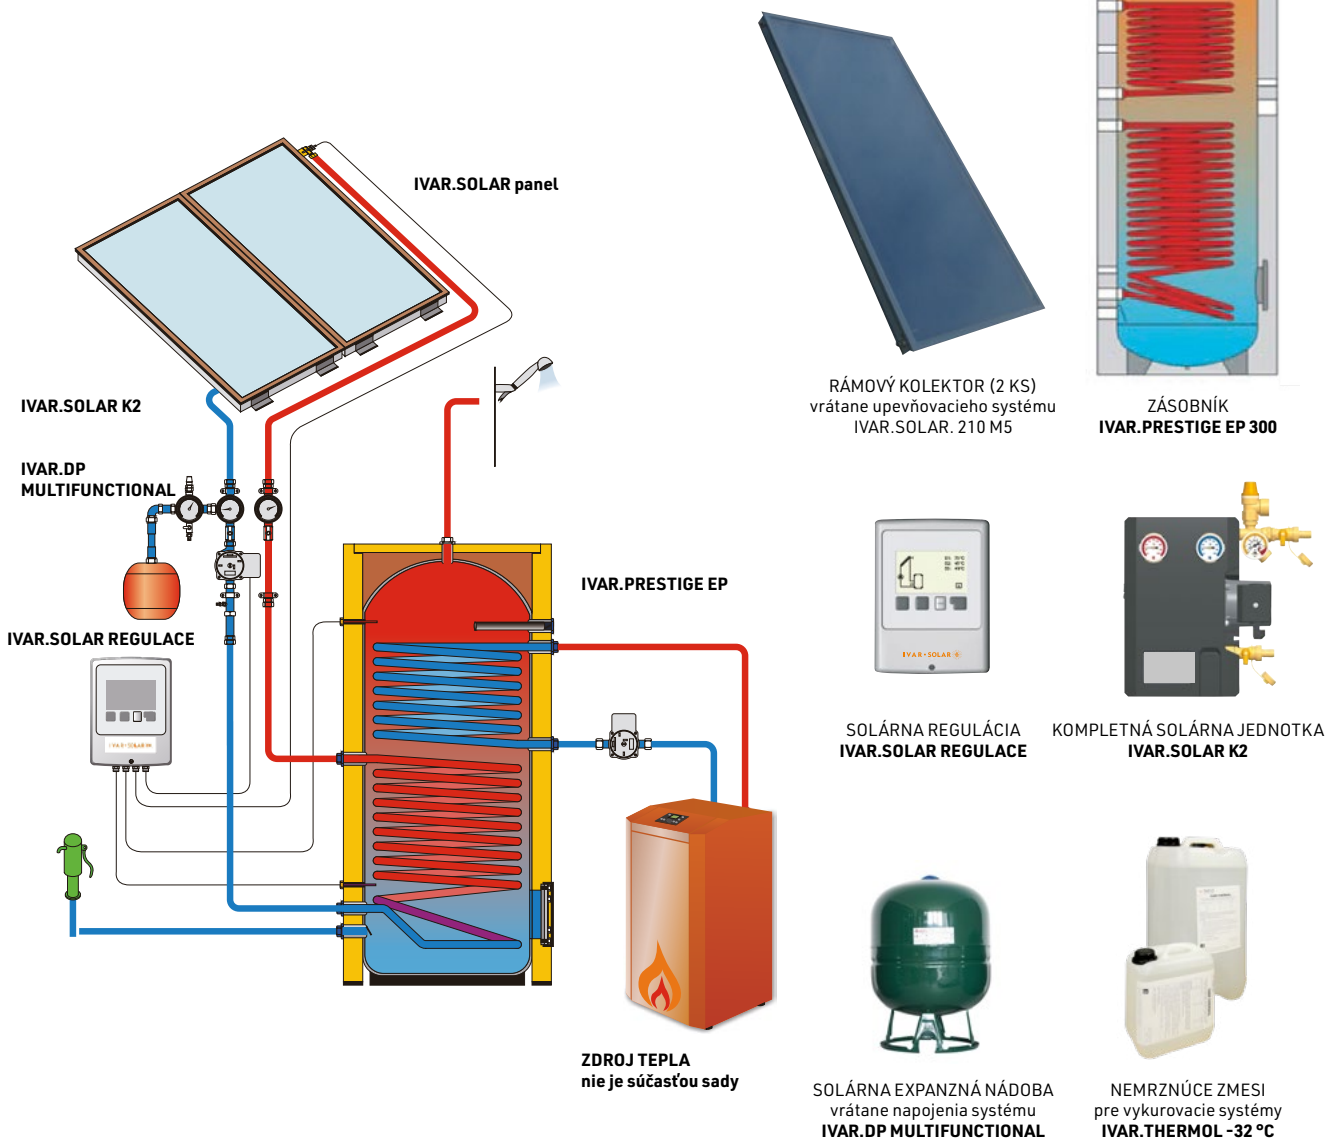

VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC S - analógová

- jednotka Master je dodávaná s ovládaním, jednotka Slave bez ovládania
- napájacie napätie 230 V, transformátor 12 V je súčasťou dodávky
- jednotka Master môže ovládať až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov pre rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



od **233,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MCCII	IVAR.HRC SM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	335,00 €
VRVP05MCSII	IVAR.HRC SS	05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	233,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E 28,50	34,20 €

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC E - elektronická

- jednotka je dodávaná iba vo verzii Master s diaľkovým ovládaním
- napájacie napätie 230 V
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov pre rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



380,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	380,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E	34,20 €

Príslušenstvo

od **4,60 €**

Vonkajšia estetická mriežka IVAR.HRC M

- slúži na zakončenie potrubia na fasáde budovy
- antistatický materiál odolný voči UV žiareniu



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GR0806II	IVAR.HRC M	160 mm; pre IVAR.HRC	46,00 €

Výmenná rekuperačná vložka IVAR.HRC VR

- je súčasťou dodávky jednotky HRC
- jedná sa o náhradný diel
- striedavý obojstranný prietok
- keramický materiál s nízkou tlakovou stratou



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GR0809II	IVAR.HRC VR	160 mm; pre IVAR.HRC	258,00 €

Vymeniteľná filtračná vložka IVAR.HRC VF

- jednoducho vymeniteľná
- trieda filtrácie G3
- s nízkou tlakovou stratou



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GR0807II	IVAR.HRC VF	Ø160 mm; pre IVAR.HRC	4,60 €

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) - pre podstropnú montáž

od **1 858,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 858,00 €
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m ³ /h	2 283,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	469,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	359,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY	140,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY	205,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) - pre podstropnú montáž

od **2 217,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h	2 217,00 €
IVU400P	SMARTY 4X P	Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h	2 649,00 €
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h	2 749,00 €
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h	3 181,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	469,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	359,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY	140,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY	205,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) - pre nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 2X VO s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h	1 991,00 €
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h	2 310,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	469,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	359,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY	140,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY	205,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) - pre nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 3X VO, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h	2 278,00 €
IVU400V	SMARTY 4X V	Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h	2 720,00 €
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h	2 810,00 €
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h	3 252,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	469,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	359,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY	140,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY	205,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

od **204,00 €**

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátok	204,00 €
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátok	277,00 €
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátok	344,00 €

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

od **2,80 €**

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




**POTRUBIE
PRE ROZVODY
VETRACIEHO
VZDUCHU**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	2,80 €
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	3,00 €
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	4,30 €

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

od **40,00 €**

- pre montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu na napojenie 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- pre inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



Kód	Typ	Špecifikácia	Obrázok	Akciová cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	51,00 €
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	40,00 €
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	48,00 €

Obmedzovač prietoku vzduchu

17,00 €

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie
- materiál PS



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	17,00 €

Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

37,00 €

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	37,00 €

Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CZM0091C3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI – chl. výkon 1,73 kW	1 673,00 €
CBM0101C3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN – chl. výkon 2,09 kW	1 673,00 €
CBM0121C3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN – chl. výkon 2,33 kW	1 775,00 €
CZM0151C3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN – chl. výkon 2,87 kW	1 875,00 €
CBMR121C3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC – chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 079,00 €
C3MS151C3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC – chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 179,00 €



AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody IVAR

- akumulačná nádoba na ohrev a akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody
- vertikálna inštalácia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s povrchovou úpravou lakovaním
- min. prevádzková teplota nádoby -10 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



od **285,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 50 l	285,00 €
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 100 l	357,00 €

Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

- akumulačná nádoba pre vykurovacie systémy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**



od **339,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l	339,00 €
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l	354,00 €
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná	432,00 €
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná	415,00 €
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l	515,00 €

Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV

- s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikorozná ochranná (stratová) horčíková anóda
- max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C**
- max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar**



od **1 127,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Plocha výmenníku	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	1 127,00 €
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	1 226,00 €
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m ²	1475 / 750 mm	1 526,00 €
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	1 726,00 €



Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

765,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	765,00 €

Ohrievač vody zásobníkový - elektrický

od 186,00 €

- maximálny prevádzkový tlak PN 8
- maximálna prevádzková teplota T = +65 °C
- napájacie napätie 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- horčíková anóda pre zvýšenie ochrany pred bludnými prúdmi
- vertikálna inštalácia
- cenovo zvýhodnený SET vrátane bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501 pre pripojenie na prívod studenej vody do ohrievača



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80 G	80 l	186,00 €
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100 G	100 l	209,00 €
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120 G	120 l	241,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **182,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	182,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	328,00 €

Kotlový modul -3cestný zmiešavací ventil

od **250,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	250,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	396,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **205,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pre 2 moduly	205,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	Pre 3 moduly	256,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	Pre 4 moduly	341,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	Pre 5 modulov	488,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

176,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017051	IVAR.CP70 PLUS	4000 l/h	176,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	24,50 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	22,50 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	35,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	65,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	71,00 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	77,00 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	84,00 €

Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 25

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	104,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	205,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **263,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	493,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **408,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	408,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	637,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	627,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	816,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,50 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	30,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojenie potrubia na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	127,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	155,00 €

REGULÁCIA

Digitálny priestorový termostat Taddy

od **43,00€**

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/nezámrzný
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- IVAR.TAD 02M napájanie 230 V
- IVAR.TAD 022 napájanie 24 V
- IVAR.TAD 02B napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	46,00 €
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	48,00 €
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	43,00 €

Wi-Fi betériový programovateľný termostat SADA Hygge Home

223,00€

- bezdrôtový týždenný programovateľný termostat
- Wi-Fi komunikácia so smartfónom a diaľkovým ovládaním cez aplikáciu Seitron Smart
- bezdrôtová komunikácia so zdrojom
- odporúčajú s modulačným rádiovým prijímačom zdroja
- napájanie termostatu batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	223,00 €

Duálny bezdrôtový reléový spínač pre domácu automatizáciu SwitchON

92,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- diaľkové zapnutie / vypnutie až dvoch nízkoprikonových elektrických zariadení
- programovateľné zapnutie a vypnutie v týždennom režime
- možnosť pripojenia elektrických roliet, zavlžovacích systémov a osvetľovacích zariadení alebo akéhokoľvek iného el. zariadenia
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	92,00 €

Wi-Fi programovateľný termostat Witime Wall

162,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutie / zapnutie, zvýšenie / zníženie nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu vykurovanie / chladenie a nastavenie základných parametrov
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	162,00 €

Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

96,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	96,00 €

Sada bezdrôtového programovateľného termostatu Freetime Evo SADA

170,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- sada obsahuje: denný / týždenný programovateľný termostat Freetime Evo Radio a rádiový prijímač pre zdroj (DRR01M)
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	170,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.