

**AKCIA
2021**

KOTLOVÉ ZOSTAVY



**EFEKTÍVNE POUŽITIE
DOSTUPNEJ ENERGIE**



**KONŠTANTNÁ
IZBOVÁ TEPLOTA**



Kotlový modul HEAT BLOC - nezmiešaný

od **202,00 €**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, šróbenie k čerpadlu s integrovaným guľovým uzáverom, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 46 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 65 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 4436010 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | bez čerpadla a pohonu | 202,00 € |
| 443601070 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; bez pohonu | 302,00 € |
| 443601040 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA3 40/180; bez pohonu | 330,00 € |
| 443601060 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 25 | DAB.EVOSTA3 60/180; bez pohonu | 347,00 € |
| 4439011 | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | bez čerpadla a pohonu | 299,00 € |
| 443901160XM | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; bez pohonu | 653,00 € |
| 443901160X | PAW.HEAT BLOC D31-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; bez pohonu | 444,00 € |

Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

od **421,00 €**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR5 napájacie napätie 230 V, šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|----------|
| 4436060 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | bez čerpadla; pohon 230 V | 421,00 € |
| 443606070 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 230 V | 512,00 € |
| 443606040 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 230 V | 539,00 € |
| 443606060 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN25 | DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 230 V | 556,00 € |
| 4439061 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | bez čerpadla; pohon 230 V | 593,00 € |
| 443906160XM | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 230 V | 960,00 € |
| 443906160X | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 230 V | 751,00 € |

Kotlový modul HEAT BLOC - 3cestný zmiešavací ventil

od **456,00 €**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25, DN 32
- DN 25 možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23 - DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR10 - 24/ST napájacie napätie 24 V (spojité 0-10 V), šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- DN 25 pripojovací závit vnútorný 1" F
- DN 32 pripojovací závit vnútorný 5/4" F
- DN 25 celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- DN 32 celkový výkon do 51 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|---------------|------------------------------|---|------------|
| 44360611M | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V | 456,00 € |
| 44360611M70 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA2 40-70/180; pohon 24 V; 0-10 V | 544,00 € |
| 44360611M40 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA3 40/180; pohon 24 V; 0-10 V | 571,00 € |
| 44360611M60 | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 25 | DAB.EVOSTA3 60/180; pohon 24 V; 0-10 V | 589,00 € |
| 44390611M | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | bez čerpadla; pohon 24 V; 0-10 V | 671,00 € |
| 44390611M60XM | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOPLUS 60/180 XM; pohon 24 V; 0-10 V | 1 007,00 € |
| 44390611M60X | PAW.HEAT BLOC M34-MIX3-DN 32 | DAB.EVOSTA3 60/180 X; pohon 24 V; 0-10 V | 798,00 € |

Horizontálny distribučný rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 25

285,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: rozdeľovač s 3 výstupmi pre pripojenie kotlových modulov PAW.HEAT BLOC - DN 25, 2 ks pripojovacích šróbení, tepelnú izoláciu a 2 ks zátky
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 12,5
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|-------------------|--------------|----------|
| 433413 | PAW.HEAT BLOC V23 | 1" x 1" x 1" | 285,00 € |

Hydraulický oddelovač – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

344,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: telo oddelovača, tepelnú izoláciu, 2 ks zátky a 2 ks prevlečných matíc
- inštalácia pod horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23 alebo samostatne (zvisle či vodorovne) na stenu
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuviek
- je nutné doobjednať pre inštaláciu



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|------------|--------------|----------|
| 34421 | PAW.HD3500 | 3500 l/h | 344,00 € |
| 548600 | PAW.VSU | 6/4" x 6/4" | 20,20 € |

Nástenné držiaky – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

45,00€

- sada nástenných držiakov horizontálneho distribučného rozdeľovača PAW.HEAT BLOC V23
- vzdialenosť od steny 150 mm



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 34721 | PAW.DR 34721 | DN 25 | 45,00 € |

Nástenný držiak – pre kotlový modul DN 25

65,00€

- sada nástenného držiaku s montážnou doskou a šróbením pre pripojenie jednotlivého kotlového modulu PAW.HEAT BLOC DN 25
- osová vzdialenosť od steny 87,5 až 162,5 mm




| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|---------|-----------------|--------------|---------|
| 3422SET | PAW.DS 3422 SET | DN 25 | 65,00 € |

Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **295,00 €**

Nezmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové elektronické čerpadlo, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

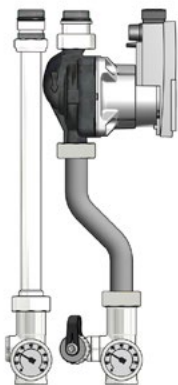

Zmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, zmiešavací ventil, obehové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárneho okruhu, bezpečnostné čidlo, odbočku pre jímku teplotného čidla, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- BY-PASS nastaviteľná hodnota menovitého prietoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínacia teplota bezpečnostného čidla termostatu +60 °C
- pripojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F x 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|----------|-----------------|--|----------|
| 508155PE | IVAR.MUL-C 10 E | nezmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m | 295,00 € |
| 508156PE | IVAR.MUL-C 20 E | zmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m | 412,00 € |


Možnosť riadenia pomocou:

- termostatickej hlavice s oddeleným ponorným snímačom IVAR.T 5011U
- elektrotermickej hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálnym ovládaním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým riadiacim signálom

Horizontálne rozdeľovače MULTIMIX-C

od **240,00 €**

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 3000 l/h
- rozdeľovač obsahuje: telo rozdeľovača, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks guľových uzáverov so šróbením
- pripojovací závit vnútorný - vnútorný 1" F x 3/4" F
- materiál oceľ, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

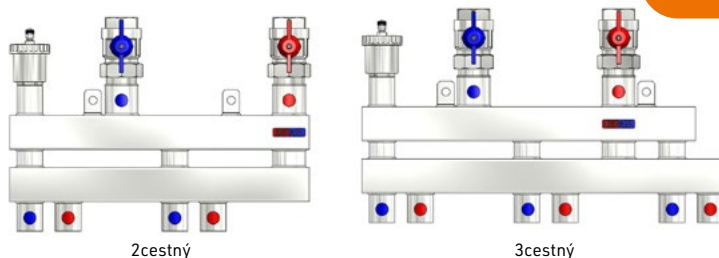

| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|--------------------|------------------|----------|
| 508153 | IVAR.MUL-C 0032 AC | 1"×3/4"; 2cestný | 240,00 € |
| 508154 | IVAR.MUL-C 0033 AC | 1"×3/4"; 3cestný | 272,00 € |

Temrostatická hlavica kvapalinová – s kapilárou 1 m a jímkou

- rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
- pripojovací rozmer M 30 x 1,5
- pripojovací rozmer jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- iba pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

| Kód | Typ | Špecifikácia |
|---------|--------------|------------------|
| 501175U | IVAR.T 5011U | +30 °C až +50 °C |

Teplná izolácia ku kotlovým modulom MULTIMIX-C

od **44,00 €**

- teplná izolácia ku kotlovým modulom IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylén PPE



| Kód | Typ | Špecifikácia | Cena |
|--------|------------|--------------|---------|
| 506360 | IVAR.AM 01 | 1 modul | 44,00 € |
| 506361 | IVAR.AM 01 | 2 moduly | 52,00 € |
| 506362 | IVAR.AM 01 | 3 moduly | 65,00 € |



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozevce II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.