

1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL HEAT BLOC K34
- 3cestný směšovací ventil

2) Typ: PAW.K34-DN20



3) Charakteristika použití:

- Současné moderní tepelné soustavy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické řešení přípravy otopné vody.
- Kompaktní kotlové moduly PAW.HEAT BLOC dodávané jako PAW - Systems jsou výrobky německé společnosti PAW a jsou předurčeny k tomu, aby tyto požadavky na instalaci a provoz splnily.
- Kotlový modul PAW.K34 je určen pro přípravu a distribuci otopné vody v systémech radiátorového, podlahového a stěnového vytápění v kombinaci se systémy s vysoce proměnlivými teplotami (kotle na tuhá paliva, kombinované tepelné a výkonové systémy).
- Urychlují, zjednodušují a zlevňují instalaci a současně s ní i eliminují chyby vznikající neobdobnou montáží.
- Kotlové moduly jsou určeny pro použití v teplovodních otopných systémech s uzavřeným okruhem vody s podmínkou dodržení všech provozních a technických limitů.
- Výhradní použití kvalitní mosazi a přesné těsnicí plochy zaručují dlouhou životnost, vysokou přesnost a kompaktní rozměry.
- Vizuálně atraktivní design tepelné izolace z něj činí mimořádný výrobek.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	OBĚHOVÉ ČERPADLO
32063MES7	IVAR.K34-DN20	DAB.EVOSTA 2 40-70/130 (1/2")
32063MGH6	IVAR.K34-DN20	Grundfos Alpha2.1 15-60
32063MGM6	IVAR.K34-DN20	Grundfos UPM3 Auto L 15-70
32063M	IVAR.K34-DN20	bez čerpadla

5) Kotlový modul obsahuje:

- přívodní a vratné potrubí s možností připojení na horizontální distribuční rozdělovač
- 3cestný směšovací ventil s nastavitelným BY-PASsem 0 ÷ 50 % a servopohonem
- oběhové čerpadlo
- kulové uzávěry s integrovanými celokovovými teploměry s ponornou jímkou na přívodním a vratném potrubí
- zpětný ventil
- převlečné matice s plochým těsněním pro připojení na modulární horizontální rozdělovač
- designovou tepelnou izolaci

6) Volitelné příslušenství:

- horizontální distribuční rozdělovač PAW.MV 20
- hydraulický oddělovač PAW.HD 2200, PAW.HD 950
- držák pro připojení jednotlivého kotlového modulu PAW.DS 3122 SET
- držák horizontálního distribučního rozdělovače PAW.DR 3121
- vypouštěcí a napouštěcí sada PAW.VN 3161
- bezpečnostní pojistná skupina PAW.PS 5257




PAW.MV 20



PAW.DR 3121



PAW.HD 2200 / PAW.HD 950

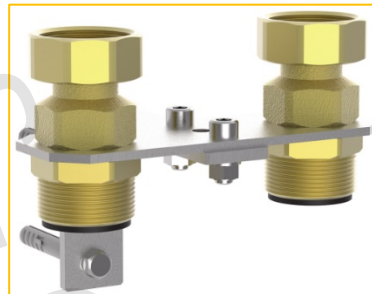

PAW.DS 3122 SET



PAW.VN 3161




PAW.PS 5257

7) Základní technické a provozní parametry:

Typ	PAW.K 34–DN 20
Maximální výkon při ΔT 20 K	do 21 kW
Maximální průtok	905 l/hod
Maximální provozní tlak	6 bar
Maximální provozní teplota	+110 °C
Nominální rozměr	DN 20
Jmenovitý průtok	Kvs 3,7
Otevírací přetlak zpětného ventilu na vratném potrubí	1 x 200 mm vodního sloupce
Teplotní rozsah teploměrů	0 °C až +120 °C
Připojení zdroje (vstup)	1" vnější závit pro připojení převlečnou maticí
Připojení otopného systému (výstup)	3/4" vnitřní závit
Směšovací ventil	3cestný
Servopohon	PAW.SR2, 230 V/50 Hz, krouticí moment 2 Nm
Montážní délka	255 mm
Výška izolace	385 mm
Šířka	180 mm
Osová vzdálenost připojení	90 mm
Materiál	mosaz
Těsnění	EPDM/NBR
Materiál izolace	EPP (extrudovaný polypropylen)
Oběhové čerpadlo DAB.EVOSTA 2 40-70/130 (1/2")	32063MES7
Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2.1 15-60	32063MGH6
Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 Auto L 15-70 PP3	32063MGM6

Rozsah aplikace			
PAW.K34	DN 20	DN 25	DN 32
$\Delta T = 20$ K	21,0 kW	45,5 kW	64,0 kW
$\Delta T = 10$ K	10,5 kW	22,5 kW	32,0 kW
$\Delta T = 7,5$ K	7,5 kW	17,0 kW	24,0 kW
$\Delta T = 5$ K	5,0 kW	11,0 kW	16,0 kW


8) Technický náčrt a rozměry:

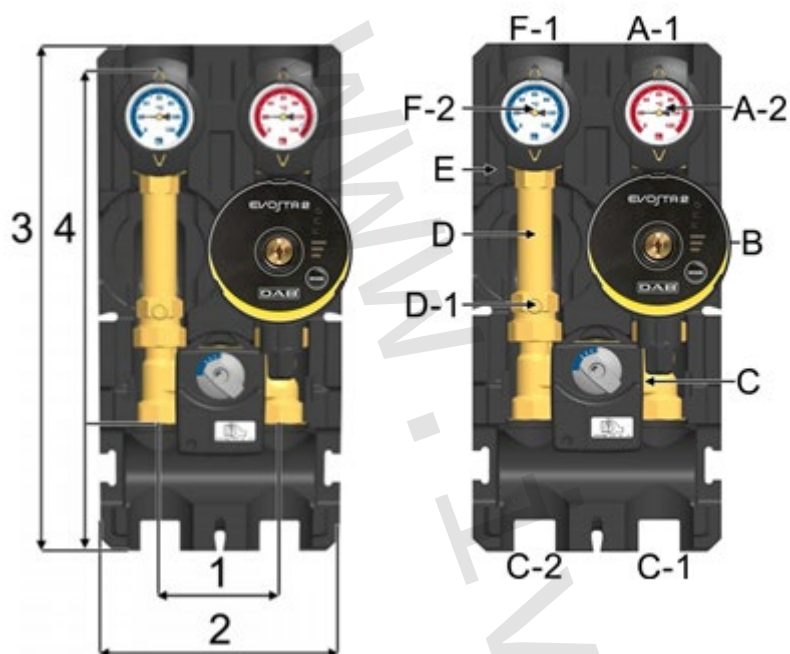

- 1) Rozteč 90 mm
- 2) Šířka izolace 180 mm
- 3) Výška izolace 385 mm
- 4) Délka modulu 255 mm


- A-1 Přívod (otopný systém)
- A-2 Celokovový teploměr
- B Oběhové čerpadlo
- C 3cestný směšovací ventil se servopohonem
- C-1 Přívod (zdroj)
- C-2 Zpátečka (zdroj)
- D-1 Zpětný ventil
- D Zpětné potrubí
- E Designová tepelná izolace
- F-2 Celokovový teploměr
- F-1 Zpátečka (otopný systém)

9) Funkční schéma:

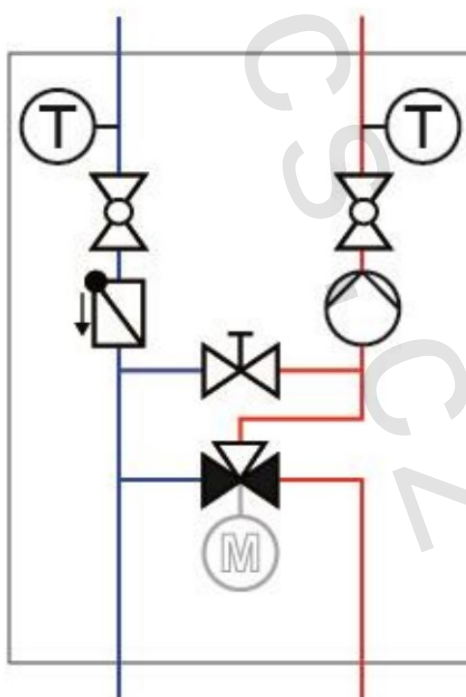

10) Charakteristiky oběhového čerpadla DAB:

DAB.EVOSTA 2 40-70/130

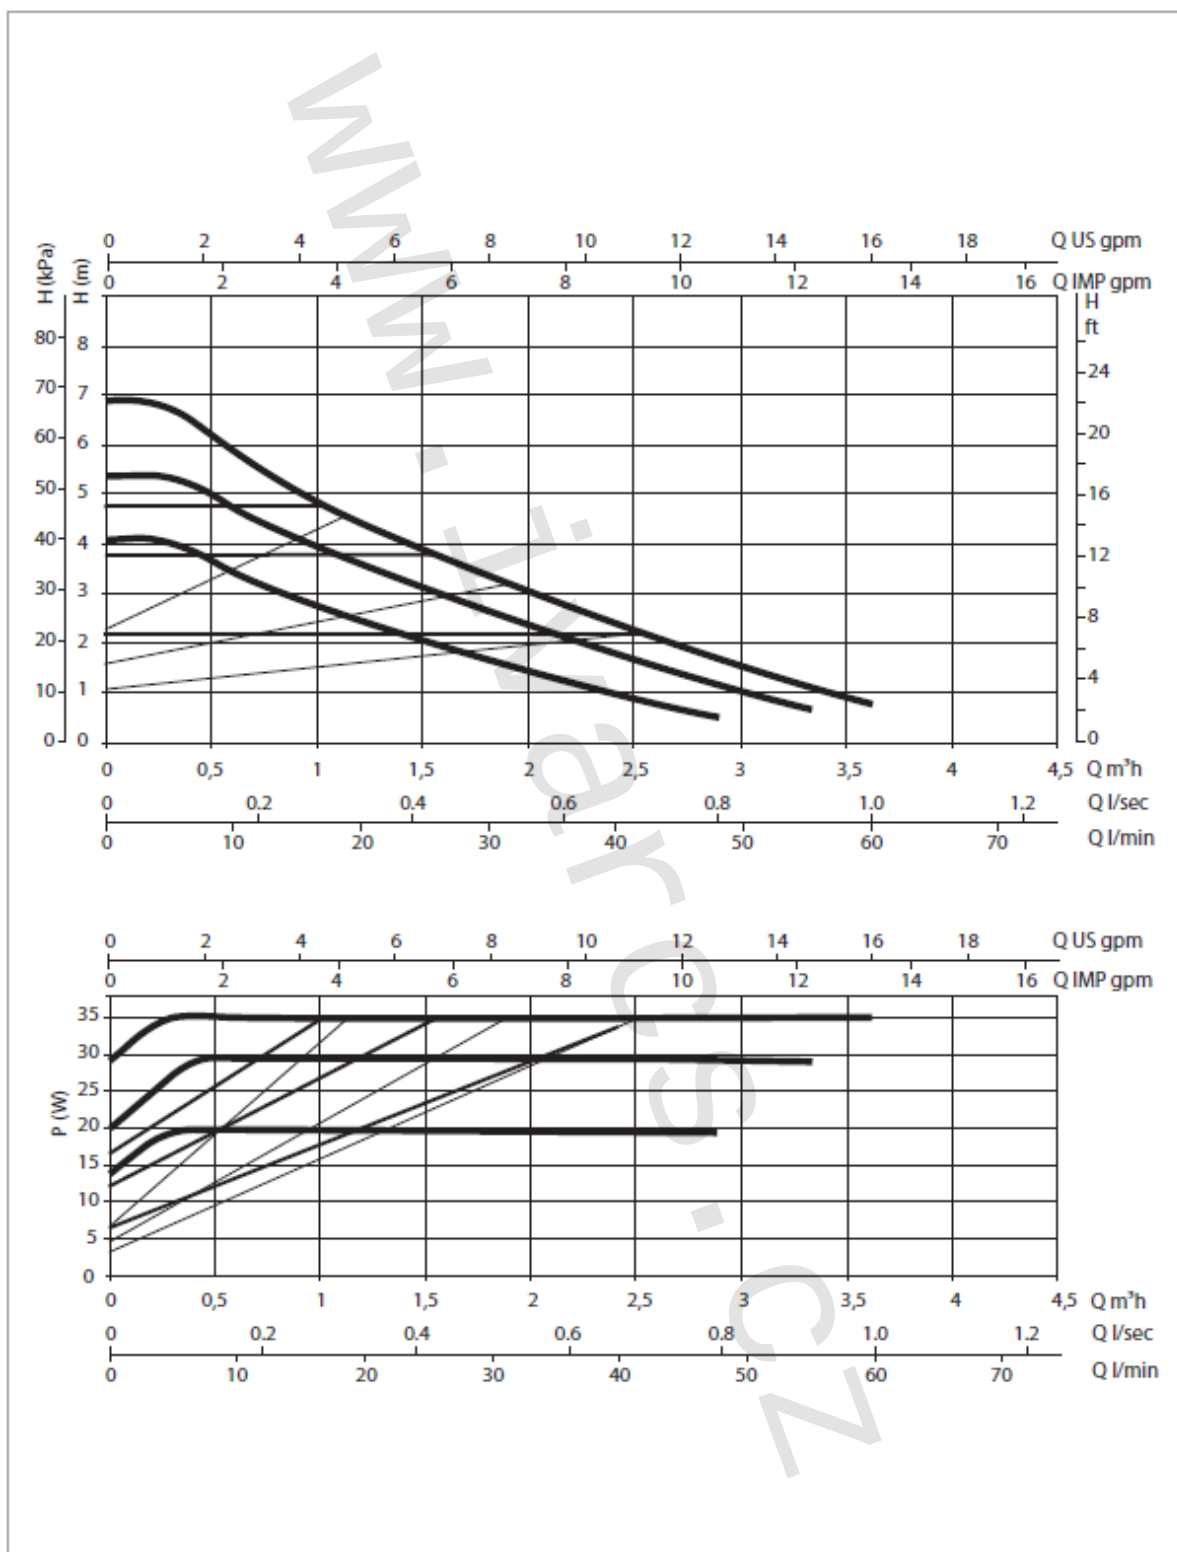

Výkonové křivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm²/s a ekvivalentu hustoty 1000 kg/m³. Tolerance křivky dle normy ISO 9906.


11) Doplnující informace:

- Možnost jednoduchého připojení do otopného systému samostatně, nebo přes horizontální distribuční rozdělovač PAW.MV 20.

Varianta 1:

Připojení na PAW
distribuční rozdělovač

Uživatelský okruh
Zpátečka Přívod

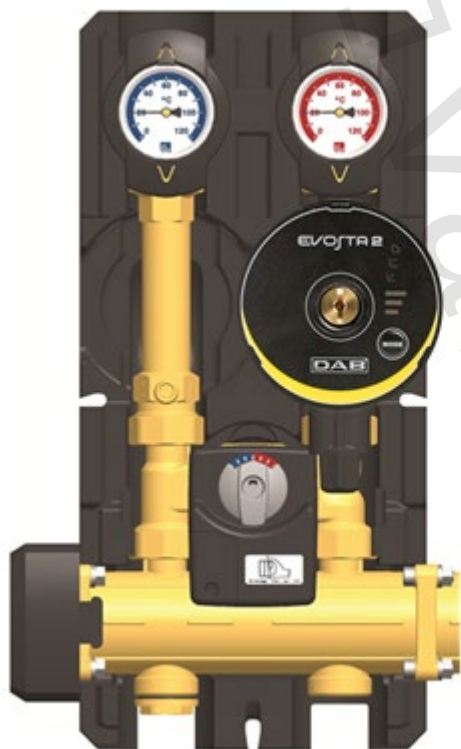

Zpátečka Přívod
Primární okruh

Varianta 2:

Připojení na montážní základnu
se závitovými spojkami

Uživatelský okruh
Zpátečka Přívod



Zpátečka Přívod
Primární okruh

12) Poznámka:

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

13) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.