

1) Výrobek: SÍTKO PRO SACÍ KOŠ**2) Typ: BRA.50.000
BRA.51.000**

BRA.50.000



BRA.51.000

3) Charakteristika použití:

- Sítko BRA.50.000 pro sací koš s přírubovým zpětným ventilem BRA.F5.000.
- Sítko BRA.51.000 pro sací koš se závitovým zpětným ventilem BRA.T5.000.
- Použití na přívod vody, patní zpětné ventily nebo sání oběhových čerpadel.
- Přítomnost v systémech zabraňuje vstupu nebo cirkulaci pevných částic, které by mohly snížit životnost kotlů, alternativních zdrojů, oběhových čerpadel, regulačních prvků nebo měřičů spotřeby tepla, studené nebo teplé vody.
- V souladu s ČSN EN 12845.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
T50000050	BRA.50.000	DN 50; L = 80 mm
T50000065	BRA.50.000	DN 65; L = 100 mm
T50000080	BRA.50.000	DN 80; L = 120 mm
T50000100	BRA.50.000	DN 100; L = 150 mm
T50000125	BRA.50.000	DN 125; L = 175 mm
T50000150	BRA.50.000	DN 150; L = 200 mm
T50000200	BRA.50.000	DN 200; L = 250 mm
T50000250	BRA.50.000	DN 250; L = 300 mm
T51000200	BRA.51.000	2"; L = 85 mm
T51000212	BRA.51.000	2 1/2"; L = 85 mm
T51000300	BRA.51.000	3"; L = 105 mm
T51000400	BRA.51.000	4"; L = 118 mm

5) Technické parametry:

Typ	BRA.50.000
Porozita sítko	5 mm
Materiál	pozinkovaná ocel

Typ	BRA.51.000
Porozita sítko	1,2 mm
Materiál	nerezová ocel AISI 304; nylon

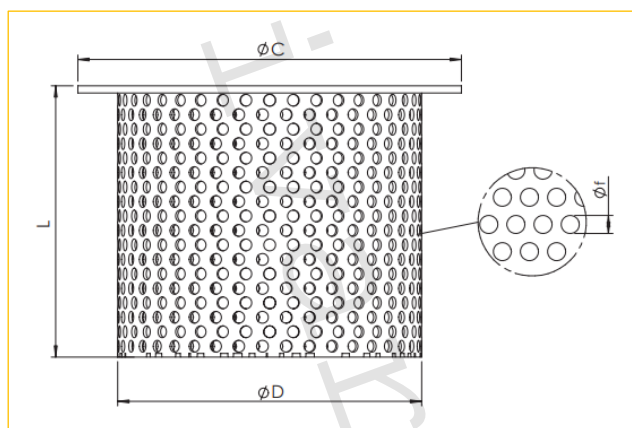
6) Technický náčrt s rozměry:**BRA.50.000****Rozměry (mm)**

DN*		50	65	80	100	125	150	200	250
Připojení	EN 1092	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16
C		156	176	202	212	242	276	332	385
L		80	100	120	150	175	200	250	300
D		111	131	148	168	198	222	278	329
Øf porozita sítko		5	5	5	5	5	5	5	5

Hmotnost (kg)

Hmotnost (kg)								
DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Kg	0,55	0,74	0,93	1,20	1,60	2,20	3,20	4,40

BRA.51.000

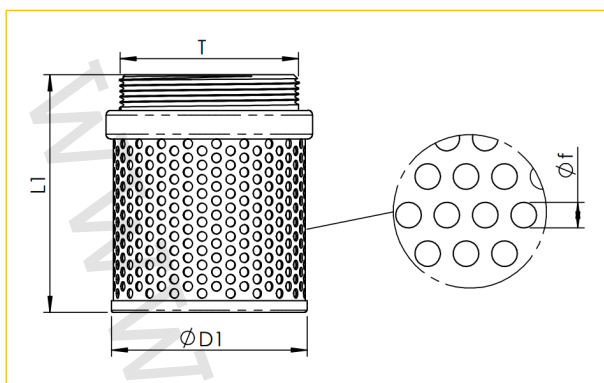

Rozměry (mm)

DN*		50	65	80	100
T	EN 1092	2"	2" 1/2	3"	4"
L1		85	85	105	118
D1		62	81	93	117
Øf porozita sítka		1,2	1,2	1,2	1,2

* Větší dimenze na vyžádání

Hmotnost (kg)

Hmotnost (kg)				
DN	2"	2 1/2"	3"	4"
Kg	0,07	0,09	0,11	0,15

7) Ilustrační foto sacího koše:



BRA.50.000



BRA.51.000

8) Poznámka:

- Komponenty a příslušenství vyrobené z jiného materiálu, než je nerezová ocel, mohou ve venkovním prostředí, v podmínkách vysoké vlhkosti, kondenzace nebo v agresivním prostředí vykazovat omezenou ochranu proti oxidaci, a to i přesto, že byly chráněny nátěrem nebo galvanizací.

9) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.