

**AKCIA  
2026**



# TEPELNÁ TECHNIKA

E-KATALÓG



# TEPELNÉ ČERPADLÁ

## TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ITEC E

od **6 762,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktné
- zostavy s vnútornými jednotkami Total – rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémový chod – za všetky diely zostavy ručí výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazény
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- INVERTER: frekvenčný menič kompresora umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumulačnej nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



### 5 ROKOV ZÁRUKA



Vid' technické informácie





### THERMIA ONLINE



| Kód          | Typ                    | Špecifikácia            | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| IHP086L4970  | IVAR.HP ITEC E-P 5     | 1,06-5 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 6 762,00 €   |
| IHP086L4972  | IVAR.HP ITEC E-P 8     | 1,7-8 kW; t max. 65 °C  | 15 kW                  | 7 881,00 €   |
| IHP203243P   | IVAR.HP ITEC E-P 12    | 3,4-12 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 9 202,00 €   |
| IHP086L4974  | IVAR.HP ITEC E-P 16    | 3,4-16 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 10 627,00 €  |
| IHP086L4748  | IVAR.HP ITEC E-T 5     | 1,06-5 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 7 321,00 €   |
| IHP086L4749  | IVAR.HP ITEC E-T 8     | 1,7-8 kW; t max. 65 °C  | 15 kW                  | 8 440,00 €   |
| IHP203243T   | IVAR.HP ITEC E-T 12    | 3,4-12 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 9 762,00 €   |
| IHP086L4750  | IVAR.HP ITEC E-T 16    | 3,4-16 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 11 187,00 €  |
| IHP086L4830  | IVAR.HP ITEC E-TC 5SP  | 1,06-5 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 7 321,00 €   |
| IHP086L4831  | IVAR.HP ITEC E-TC 8    | 1,7-8 kW; t max. 65 °C  | 15 kW                  | 8 440,00 €   |
| IHP203243TC  | IVAR.HP ITEC E-TC 12   | 3,4-12 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 9 762,00 €   |
| IHP086L4832  | IVAR.HP ITEC E-TC 16   | 3,4-16 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 11 187,00 €  |
| IHP086L4821  | IVAR.HP ITEC E-T60 5SP | 1,06-5 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 8 948,00 €   |
| IHP086L4822  | IVAR.HP ITEC E-T60 8   | 1,7-8 kW; t max. 65 °C  | 15 kW                  | 10 067,00 €  |
| IHP203243TQE | IVAR.HP ITEC E-T60 12  | 3,4-12 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 12 090,00 €  |
| IHP086L4823  | IVAR.HP ITEC E-T60 16  | 3,4-16 kW; t max. 65 °C | 15 kW                  | 13 590,00 €  |

## PRE VZDUCH-VODA THERMIA ONLINE ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

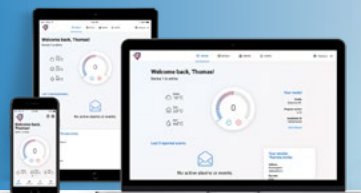

## TEPELNÉ ČERPADLÁ ITEC XTR

od **6 393,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 40 dB(A) v 1 m
- nové ekologické chladivo R290 (PROPÁN), SCOP až 5,1
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 75 °C) do tepelnej straty až 23 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- dvojité rotačný (S,M) alebo Scroll kompresor pre L, XL
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

NOVÉ



PLUS



TOTAL COMPACT



TOTAL T60(EQ)



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie





THERMIA ONLINE



| Kód         | Typ             | Špecifikácia                           | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|------------------------|--------------|
| IHP20784773 | ITEC XTR S-S    | 1-5kW; t max. 75 °C                    |                        | 6 393,00 €   |
| IHP20784873 | ITEC XTR M-S    | 2-8kW; t max. 75 °C                    |                        | 7 484,00 €   |
| IHP20785073 | ITEC XTR L-S    | 3-12kW; t max. 75 °C                   |                        | 9 032,00 €   |
| IHP20785273 | ITEC XTR XL-S   | 3-16kW; t max. 75 °C                   |                        | 10 698,00 €  |
| IHP20784778 | ITEC XTR S-P    | 1-5kW; t max. 75 °C                    | 15 kW                  | 7 835,00 €   |
| IHP20784878 | ITEC XTR M-P    | 2-8kW; t max. 75 °C                    | 15 kW                  | 8 927,00 €   |
| IHP20785078 | ITEC XTR L-P    | 3-12kW; t max. 75 °C                   | 15 kW                  | 10 474,00 €  |
| IHP20785278 | ITEC XTR XL-P   | 3-16kW; t max. 75 °C                   | 15 kW                  | 12 141,00 €  |
| IHP20784779 | ITEC XTR S-T    | 1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV           | 15 kW                  | 8 589,00 €   |
| IHP20784879 | ITEC XTR M-T    | 2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV           | 15 kW                  | 9 681,00 €   |
| IHP20785079 | ITEC XTR L-T    | 3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV          | 15 kW                  | 11 228,00 €  |
| IHP20785279 | ITEC XTR XL-T   | 3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV          | 15 kW                  | 12 895,00 €  |
| IHP20784777 | ITEC XTR S-TC   | 1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV           | 15 kW                  | 8 589,00 €   |
| IHP20784877 | ITEC XTR M-TC   | 2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV           | 15 kW                  | 9 681,00 €   |
| IHP20785077 | ITEC XTR L-TC   | 3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV          | 15 kW                  | 11 228,00 €  |
| IHP20785277 | ITEC XTR XL-TC  | 3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV          | 15 kW                  | 12 895,00 €  |
| IHP20784782 | ITEC XTR S-T60  | 1-5kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN  | 15 kW                  | 11 452,00 €  |
| IHP20784882 | ITEC XTR M-T60  | 2-8kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN  | 15 kW                  | 12 544,00 €  |
| IHP20785082 | ITEC XTR L-T60  | 3-12kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN | 15 kW                  | 14 091,00 €  |
| IHP20785282 | ITEC XTR XL-T60 | 3-16kW; t max. 75 °C, 180l TV + 60l AN | 15 kW                  | 15 758,00 €  |

PRE VZDUCH-VODA  
**THERMIA ONLINE**  
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

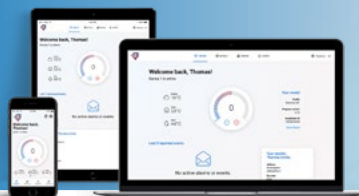

# TEPELNÉ ČERPADLÁ

## TEPELNÉ ČERPADLÁ ATHENA

od **13 302,00€**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktné
- vážená hladina akustického tlaku iba 32 dB(A) v 5 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,87
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring vstavaný



**5 ROKOV ZÁRUKA**



THERMIA ONLINE



### IBA VYKUROVANIE

| Kód       | Typ                   | Špecifikácia                  | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HT3 | IVAR.HP ATHENA 14H-T3 | 14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>14 377,00 €</b> |
| IHPA18HT3 | IVAR.HP ATHENA 18H-T3 | 18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>16 163,00 €</b> |

### VYKUROVANIE A CHLADENIE

| Kód        | Typ                    | Špecifikácia                  | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HCT3 | IVAR.HP ATHENA 14HC-T3 | 14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>15 567,00 €</b> |
| IHPA18HCT3 | IVAR.HP ATHENA 18HC-T3 | 18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>14 972,00 €</b> |

### IBA VYKUROVANIE

| Kód       | Typ                   | Špecifikácia                  | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HTC | IVAR.HP ATHENA 14H-TC | 14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>13 302,00 €</b> |
| IHPA18HTC | IVAR.HP ATHENA 18H-TC | 18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>15 087,00 €</b> |

### VYKUROVANIE A CHLADENIE

| Kód        | Typ                    | Špecifikácia                  | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HCTC | IVAR.HP ATHENA 14HC-TC | 14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>14 492,00 €</b> |
| IHPA18HCTC | IVAR.HP ATHENA 18HC-TC | 18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV | 9 kW + 8,8 kW          | <b>13 897,00 €</b> |

### IBA VYKUROVANIE

| Kód        | Typ                    | Špecifikácia                         | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HT60 | IVAR.HP ATHENA 14H-T60 | 14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN | 9 kW + 8,8 kW          | <b>15 454,00 €</b> |
| IHPA18HT60 | IVAR.HP ATHENA 18H-T60 | 18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN | 9 kW + 8,8 kW          | <b>17 240,00 €</b> |

### VYKUROVANIE A CHLADENIE

| Kód         | Typ                     | Špecifikácia                         | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena       |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| IHPA14HCT60 | IVAR.HP ATHENA 14HC-T60 | 14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN | 9 kW + 8,8 kW          | <b>16 645,00 €</b> |
| IHPA18HCT60 | IVAR.HP ATHENA 18HC-T60 | 18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN | 9 kW + 8,8 kW          | <b>16 050,00 €</b> |

## Rad Calibra E, Calibra E DUO, Calibra E COOL

od **8 979,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- Calibra E COOL je vyhotovenie so vstavaným pasívnym chladením
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring vstavaný



THERMIA ONLINE



| Kód       | Typ                          | Špecifikácia  | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena |
|-----------|------------------------------|---|------------------------|--------------|
| IHP203645 | IVAR.HP BW CALIBRA E 8       | 2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l                                  | 6 kW                   | 10 204,00 €  |
| IHP203650 | IVAR.HP BW CALIBRA E 12      | 3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l                                 | 9 kW                   | 11 831,00 €  |
| IHP204010 | IVAR.HP BW CALIBRA E 16      | 4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l                                 | 9 kW                   | 13 395,00 €  |
| IHP203646 | IVAR.HP BW CALIBRA E 8 DUO   | 2-8 kW; t max. 65 °C  | 6 kW                   | 8 979,00 €   |
| IHP203651 | IVAR.HP BW CALIBRA E 12 DUO  | 3-12 kW; t max. 65 °C   | 9 kW                   | 10 411,00 €  |
| IHP204013 | IVAR.HP BW CALIBRA E 16 DUO  | 4-16 kW; t max. 65 °C   | 9 kW                   | 11 787,00 €  |
| IHP206943 | IVAR.HP BW CALIBRA E COOL 8  | 2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie  | 6 kW                   | 11 601,00 €  |
| IHP206944 | IVAR.HP BW CALIBRA E COOL 12 | 3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie | 9 kW                   | 13 220,00 €  |

## Rad Atlas, Atlas DUO

od **11 764,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníka prehriatych pár súbežne s vykurovaním, sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring vstavaný



THERMIA ONLINE



| Kód         | Typ                     | Špecifikácia                    | Vstavaný pomocný ohrev | Akciová cena |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| IHP086L6187 | IVAR.HP BW ATLAS 12     | 3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l | 9 kW                   | 13 073,00 €  |
| IHP086L6188 | IVAR.HP BW ATLAS 18     | 4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l | 9 kW                   | 14 067,00 €  |
| IHP086L6195 | IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO | 3-12 kW; t max. 65 °C           | 9 kW                   | 11 764,00 €  |
| IHP086L6196 | IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO | 4-18 kW; t max. 65 °C           | 9 kW                   | 12 786,00 €  |

# SOLÁRNE SYSTÉMY


## Solárna sada na ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

od **3 830,00 €**

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m<sup>2</sup>) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 na šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ST), šikmý plech (SP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m<sup>2</sup> a dolného výmenníka 1,8 m<sup>2</sup>
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

| Kód            | Typ                   | Krytina       | Zásobník typ/plocha výmenníka  | Kolektor počet/celková plocha kolektora | Akciová cena |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|
| KITISE2R-300ST | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | šikmá škridla | 300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup> | rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>       | 4 046,00 €   |
| KITISE2R-300SP | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | šikmý plech   | 300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup> | rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>       | 3 830,00 €   |
| KITISE2R-300R  | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | rovná         | 300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup> | rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>       | 3 988,00 €   |

### SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

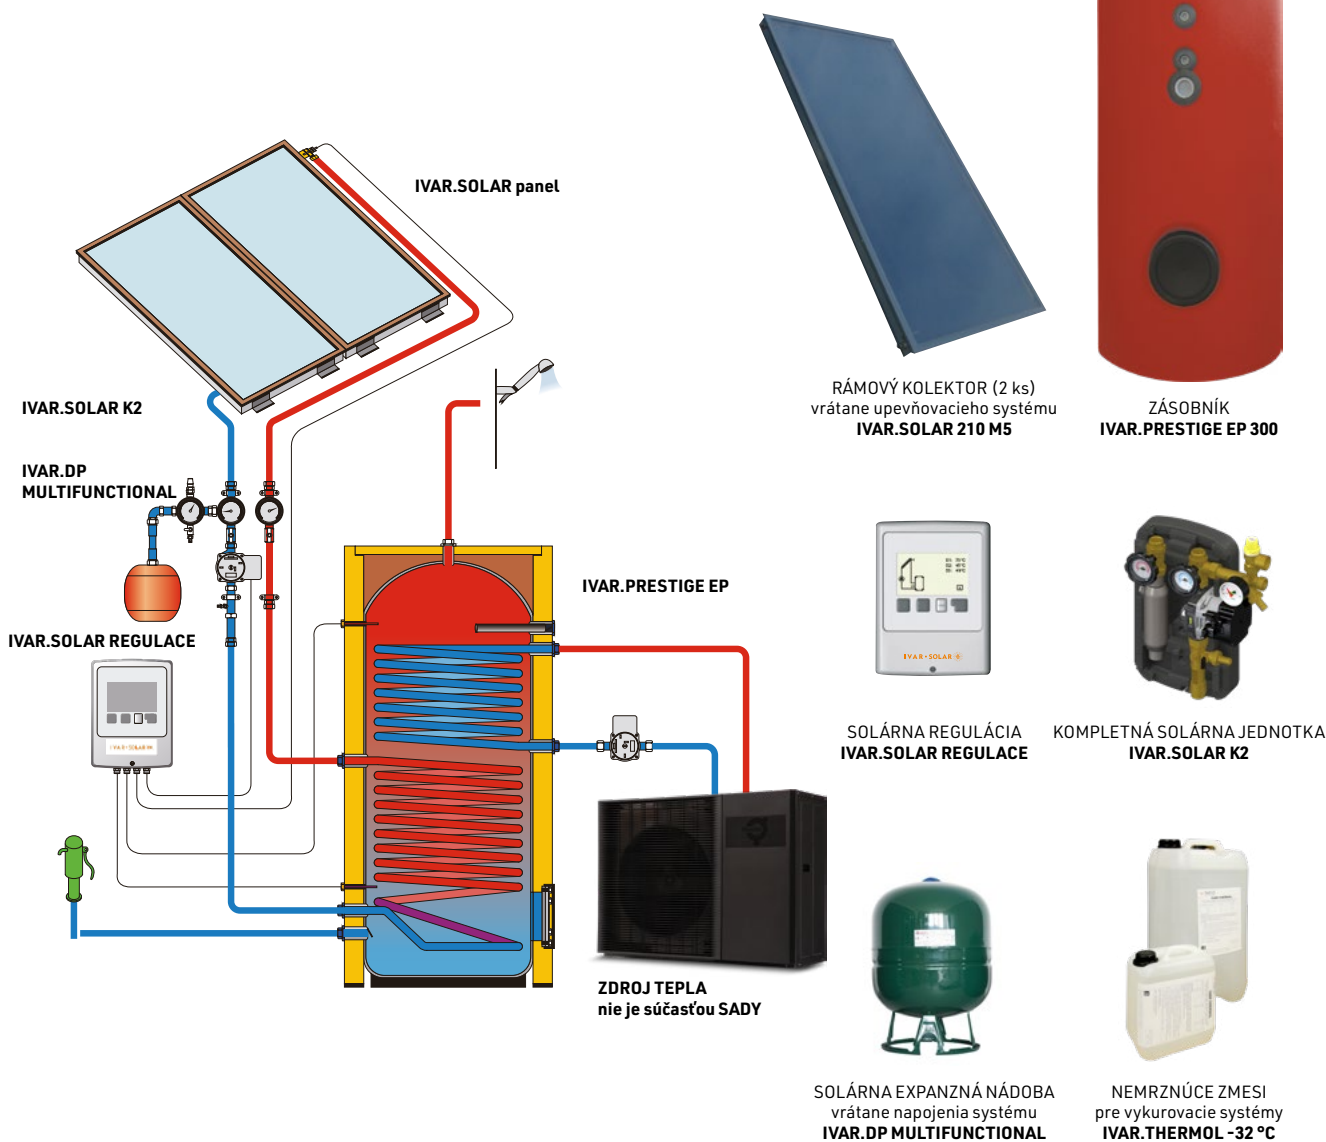

# VETRACIE JEDNOTKY

## Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160

351,00€

NOVÉ

- decentralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla a smart funkciami
- keramický regeneratívny výmenník tepla s vysokou účinnosťou až 90 %
- prietok vzduchu 15 – 50 m<sup>3</sup>/h
- ovládanie pomocou diaľkového ovládania
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO<sub>2</sub>, jas a teploty
- montáž na obvodovú stenu
- lokálne vetranie pre miestnosti až do 36 m<sup>2</sup>



| Kód       | Typ                      | Akciová cena |
|-----------|--------------------------|--------------|
| IVAP19993 | IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160 | 351,00 €     |

## Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.ECOCOMFORT 3

438,00€

NOVÉ

- vysoko výkonná decentralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla a smart funkciami
- keramický regeneratívny výmenník tepla s vysokou účinnosťou až 90 %
- prietok vzduchu 15 - 100 m<sup>3</sup>/h
- ovládanie pomocou aplikácie v zariadeniach iOS a Android
- týždenné programovanie
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO<sub>2</sub>, jas a teploty
- montáž na obvodovú stenu (možnosť inštalácie do potrubia 3 m)
- lokálne vetranie pre miestnosti až do 55 m<sup>2</sup>



| Kód       | Typ               | Akciová cena |
|-----------|-------------------|--------------|
| IVAP19996 | IVAR.ECOCOMFORT 3 | 438,00 €     |

## Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.RHINOCOMFORT 3

652,00€

NOVÉ

- vysoko výkonná decentralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, sanitáciou vzduchu a smart funkciami
- dezinfekcia privádzaného vzduchu pomocou LED UV-C a UV-A s fotokatalytickým procesom (eliminuje až 99,6% vírusov a baktérií)
- keramický regeneratívny výmenník tepla s vysokou účinnosťou až 90 %
- prietok vzduchu 15 - 100 m<sup>3</sup>/h
- ovládanie pomocou aplikácie v zariadeniach iOS a Android
- týždenné programovanie
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO<sub>2</sub>, jas a teploty
- montáž na obvodovú stenu (možnosť inštalácie do potrubia 3 m)
- lokálne vetranie pre miestnosti až do 55 m<sup>2</sup>



| Kód       | Typ                 | Akciová cena |
|-----------|---------------------|--------------|
| IVAP19997 | IVAR.RHINOCOMFORT 3 | 652,00 €     |

# VETRACIE JEDNOTKY

## Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) – na podstropnú montáž

od 1 858,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO<sub>2</sub>
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky (pri jednotkách 2X P, 2X PE)
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m<sup>3</sup>/h
- SMARTY 2X P PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW
- SMARTY 2X PE PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW a entalpickým výmenníkom



IVAR.STOUCH

IVAR.ST-SA

IVAR.MB-GATEWAY

IVAR.SA-WIFI

| Kód        | Typ             | Špecifikácia  | Akciová cena |
|------------|-----------------|---|--------------|
| IVU200P    | SMARTY 2X P     | Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m <sup>3</sup> /h     | 1 858,00 €   |
| IVU200PE   | SMARTY 2X PE    | Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m <sup>3</sup> /h     | 2 283,00 €   |
| IVU200PPH  | SMARTY 2X P PH  | Vetracia jednotka SMARTY 2X P PH - DN 125/160; 219 m <sup>3</sup> /h  | 1 979,00 €   |
| IVU200PEPH | SMARTY 2X PE PH | Vetracia jednotka SMARTY 2X PE PH - DN 125/160; 219 m <sup>3</sup> /h | 2 404,00 €   |

### Príslušenstvo

| Kód         | Typ             | Špecifikácia   | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2        | Snímač CO <sub>2</sub> pre jednotky SMARTY             | 483,00 €     |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY  | 370,00 €     |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA      | Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY      | 401,00 €     |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH     | Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY         | 165,00 €     |
| IVACC008321 | IVAR.SA-WIFI    | Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY | 446,00 €     |

## Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – na podstropnú montáž

od 2 217,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO<sub>2</sub>
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m<sup>3</sup>/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m<sup>3</sup>/h



IVAR.STOUCH

IVAR.ST-SA

IVAR.MB-GATEWAY

IVAR.SA-WIFI

| Kód      | Typ          | Špecifikácia  | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU300P  | SMARTY 3X P  | Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m <sup>3</sup> /h  | 2 217,00 €   |
| IVU400P  | SMARTY 4X P  | Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m <sup>3</sup> /h  | 2 649,00 €   |
| IVU300PE | SMARTY 3X PE | Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m <sup>3</sup> /h | 2 748,00 €   |
| IVU400PE | SMARTY 4X PE | Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m <sup>3</sup> /h | 3 181,00 €   |

### Príslušenstvo

| Kód         | Typ             | Špecifikácia   | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2        | Snímač CO <sub>2</sub> pre jednotky SMARTY             | 483,00 €     |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY  | 370,00 €     |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA      | Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY      | 401,00 €     |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH     | Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY         | 165,00 €     |
| IVACC008321 | IVAR.SA-WIFI    | Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY | 446,00 €     |

## Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) – na nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO<sub>2</sub>
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m<sup>3</sup>/h



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

| Kód      | Typ          | Špecifikácia  | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU200V  | SMARTY 2X V  | Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m <sup>3</sup> /h  | 1 991,00 €   |
| IVU200VE | SMARTY 2X VE | Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m <sup>3</sup> /h | 2 310,00 €   |

### Príslušenstvo

| Kód         | Typ             | Špecifikácia   | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2        | Snímač CO <sub>2</sub> pre jednotky SMARTY             | 483,00 €     |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY  | 370,00 €     |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA      | Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY      | 401,00 €     |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH     | Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY         | 165,00 €     |
| IVACC008321 | IVAR.SA-WIFI    | Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY | 446,00 €     |

## Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – na nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO<sub>2</sub>
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m<sup>3</sup>/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m<sup>3</sup>/h



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

| Kód      | Typ          | Špecifikácia  | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU300V  | SMARTY 3X V  | Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m <sup>3</sup> /h  | 2 278,00 €   |
| IVU400V  | SMARTY 4X V  | Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m <sup>3</sup> /h  | 2 720,00 €   |
| IVU300VE | SMARTY 3X VE | Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m <sup>3</sup> /h | 2 810,00 €   |
| IVU400VE | SMARTY 4X VE | Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m <sup>3</sup> /h | 3 252,00 €   |

### Príslušenstvo

| Kód         | Typ             | Špecifikácia   | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2        | Snímač CO <sub>2</sub> pre jednotky SMARTY             | 483,00 €     |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY  | 370,00 €     |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA      | Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY      | 401,00 €     |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH     | Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY         | 165,00 €     |
| IVACC008321 | IVAR.SA-WIFI    | Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY | 446,00 €     |

# VETRACIE JEDNOTKY

## Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



od **210,00€**

| Kód      | Typ         | Špecifikácia                              | Balenie     | Akciová cena |
|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| 78316006 | IVAR.AIRC R | DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic  | 7 ks zátok  | 210,00 €     |
| 78316011 | IVAR.AIRC R | DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic | 14 ks zátok | 285,00 €     |
| 78318016 | IVAR.AIRC R | DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic | 18 ks zátok | 355,00 €     |

## Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **3,10€**

**POTRUBIE  
NA ROZVODY  
VETRACIEHO  
VZDUCHU**

| Kód      | Typ         | Špecifikácia | Balenie | Akciová cena/m |
|----------|-------------|--------------|---------|----------------|
| 78363305 | IVAR.AIRC T | Ø 63 mm      | 50 m    | 3,10 €         |
| 78375305 | IVAR.AIRC T | Ø 75 mm      | 50 m    | 3,20 €         |
| 78390305 | IVAR.AIRC T | Ø 90 mm      | 50 m    | 4,40 €         |

## Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- na montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu k napojeniu 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- na inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **41,00€**

| Kód      | Typ                | Špecifikácia              | Obrázok | Akciová cena |
|----------|--------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 78363381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125 | A       | 52,00 €      |
| 78375381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125 | B       | 41,00 €      |
| 78390381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125 | B       | 49,00 €      |

## Obmedzovač prietoku vzduchu

od **18,80€**

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie (IVAR.AIRT RV)
- materiál PS
- slúži na ručné nastavenie prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev (IVAR.AIRC RVN)



IVAR.AIRT RV



IVAR.AIRC RVN

| Kód            | Typ           | Špecifikácia     | Akciová cena |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| IVA010.070.100 | IVAR.AIRT RV  | DN 125; classic  | 18,80 €      |
| 78300005       | IVAR.AIRC RVN | Ø 63, 75 a 90 mm | 21,00 €      |

## Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

**35,00€**

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



| Kód      | Typ          | Špecifikácia                                 | Akciová cena |
|----------|--------------|--|--------------|
| 78300002 | IVAR.AIRC RV | Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic | 35,00 €      |

## Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, hotelové izby, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania cez Modbus aj pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)
- priemer otvorov v stene 202 mm pre 15HPIN (ELEC) a 18 HPIN (ELEC), ostatné jednotky 162 mm



| Kód                | Typ                  | Špecifikácia   | Akciová cena      |
|--------------------|----------------------|--|-------------------|
| <b>CZM009IC3II</b> | IVAR.2.0 09HPIN MINI | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW                                 | <b>1 733,00 €</b> |
| <b>CBM010IC3II</b> | IVAR.2.0 10HPIN      | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW                                      | <b>1 733,00 €</b> |
| <b>CBM012IC3II</b> | IVAR.2.0 12HPIN      | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW                                      | <b>1 828,00 €</b> |
| <b>CZM015IC3II</b> | IVAR.2.0 15HPIN      | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW                                      | <b>1 935,00 €</b> |
| <b>CBMR12IC3II</b> | IVAR.2.0 12HPIN ELEC | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW | <b>2 147,00 €</b> |
| <b>C3MS15IC3II</b> | IVAR.2.0 15HPIN ELEC | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW | <b>2 253,00 €</b> |
| <b>C3NS18IC3II</b> | IVAR.2.0 18HPIN ELEC | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 18HPIN ELEC - chl. výkon 3,31 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW | <b>2 551,00 €</b> |



# AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

## Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody

od **290,00 €**

- akumulačná nádoba pre vykurovacie sústavy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**



| Kód     | Typ            | Špecifikácia                                       | Akciová cena |
|---------|----------------|--|--------------|
| A460L34 | IVAR.ACF 50    | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l          | 290,00 €     |
| A480L38 | IVAR.ACF 100   | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l         | 347,00 €     |
| A48SL34 | IVAR.ACF 50 P  | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná  | 330,00 €     |
| A48SL96 | IVAR.ACF 100 P | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná | 404,00 €     |
| A480L47 | IVAR.ACF 200   | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l         | 446,00 €     |

## Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

od **362,00 €**

- akumulačná nádoba na ukladanie vykurovacej / chladiacej vody v uzavretých systémoch vykurovania / chladenia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou lakovaním
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm do objemu 500 l v cene nádoby
- objem 50 a 100 litrov dodávaný s konzolou na uchytenie na stenu
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



| Kód     | Typ                 | Špecifikácia | Energetická trieda | Výška (B) / Priemer (A)<br>(rozmery vrátane izolácie) | Akciová cena |
|---------|---------------------|--------------|--------------------|---|--------------|
| 1V1905D | IVAR.PUFFER PSS 50  | 57 l         | B                  | 935 / 400 mm  | 362,00 €     |
| 1V1910D | IVAR.PUFFER PSS 100 | 123 l        | B                  | 1095 / 500 mm   | 468,00 €     |
| 1V1920D | IVAR.PUFFER PSS 200 | 203 l        | B                  | 1395 / 550 mm   | 683,00 €     |
| 1V1930D | IVAR.PUFFER PSS 300 | 277 l        | C                  | 1560 / 600 mm   | 843,00 €     |

## Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

675,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



| Kód       | Typ                    | Špecifikácia | Akciová cena |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| IVAPUF50K | IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT | 50 l         | 675,00 €     |

## Elektrický vykurovací článok

od 260,00 €

NOVÉ

- maximálny prevádzkový tlak PN 10
- teplotný rozsah použitia T = +0 °C až +95 °C
- voliteľné napájacie napätie 1x 230 VAC / 3x 400 VAC
- nastavenie havarijného termostatu +110 °C
- prídavné elektrické zariadenie pre pomocný ohrev teplej alebo vykurovacej vody s regulátorom teploty, havarijným termostatom a LED kontrolkou prevádzkového režimu
- elektrický vykurovací článok je tvorený tromi vykurovacími tyčami v tvare U izolovanými plastovými puzdrami navarenými do 6/4" mosadznej objímky
- pri všetkých typoch je 150 mm od objímky pripojenia neohrievaná zóna
- povrchová úprava Cronifer 1.4529
- pripojovací rozmer vonkajší kužeľový závit 6/4" M
- stupeň krytia IP 41




| Kód         | Typ                        | Špecifikácia                                    | Akciová cena |
|-------------|----------------------------|---|--------------|
| IVA012-0701 | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-2,0 | 2,0 kW; 1x 230 VAC alebo 3x 400 VAC; L = 300 mm | 260,00 €     |
| IVA012-0702 | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-3,0 | 3,0 kW; 1x 230 VAC alebo 3x 400 VAC; L = 400 mm | 280,00 €     |
| IVA012-0704 | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-4,5 | 4,5 kW; 3x 400 VAC; L = 500 mm                  | 300,00 €     |
| IVA012-0705 | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-6,0 | 6,0 kW; 3x 400 VAC; L = 600 mm                  | 310,00 €     |
| IVA012-0707 | IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S-9,0 | 9,0 kW; 3x 400 VAC; L = 750 mm                  | 377,00 €     |

## Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV

- s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikoročná ochranná (stratová) horčíková anóda
- max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C
- max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar



od 1 073,00 €

| Kód     | Typ                  | Špecifikácia | Energetická trieda | Plocha výmenníka   | Výška (B) / Priemer (A)<br>(rozmery vrátane izolácie) | Akciová cena |
|---------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------|
| 1Y5920D | IVAR.EUROMAX WWM 200 | 190 l        | C                  | 3,0 m <sup>2</sup> | 1215 / 600 mm   | 1 073,00 €   |
| 1Y5930D | IVAR.EUROMAX WWM 300 | 263 l        | C                  | 4,0 m <sup>2</sup> | 1615 / 600 mm   | 1 212,00 €   |
| 1Y5940D | IVAR.EUROMAX WWM 400 | 374 l        | C                  | 5,0 m <sup>2</sup> | 1475 / 750 mm   | 1 554,00 €   |
| 1Y5950D | IVAR.EUROMAX WWM 500 | 470 l        | C                  | 6,0 m <sup>2</sup> | 1705 / 750 mm   | 1 746,00 €   |
| 1Y59805 | IVAR.EUROMAX WWM 800 | 702 l        | C                  | 7,0 m <sup>2</sup> | 1875 / 990 mm   | 2 895,00 €   |

# KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

## Kotlový modul - nezmiešavaný

od **162,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



**DN 25**

| Kód            | Typ           | Obehové čerpadlo      | Akciová cena |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| IVA49072541    | IVAR.KA - 125 | Bez čerpadla          | 162,00 €     |
| IVA49072947DAB | IVAR.KA - 125 | DAB.EVOSTA2 40-70/180 | 301,00 €     |

## Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **222,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnou izoláciou
- do výkonu 37,2 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



**DN 25**

| Kód            | Typ             | Obehové čerpadlo      | Akciová cena |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| IVA49072503    | IVAR.KTV3 - 125 | Bez čerpadla          | 222,00 €     |
| IVA49072522DAB | IVAR.KTV3 - 125 | DAB.EVOSTA2 40-70/180 | 361,00 €     |

## Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **172,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



**DN 25**

| Kód         | Typ      | Špecifikácia  | Akciová cena |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| IVA49070901 | IVAR.C70 | Pre 2 moduly  | 172,00 €     |
| IVA49070902 | IVAR.C70 | Pre 3 moduly  | 228,00 €     |
| IVA49070903 | IVAR.C70 | Pre 4 moduly  | 303,00 €     |
| IVA49070904 | IVAR.C70 | Pre 5 modulov | 407,00 €     |

## Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

**147,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



**DN 25**

| Kód         | Typ            | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017051 | IVAR.CP70.PLUS | 4000 l/h     | 147,00 €     |

## Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2

IVAR.KIT DELTA

IVAR.KIT SM70

**DN 25**

| Kód         | Typ            | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017821 | IVAR.KIT K2    | DN 25        | 21,00 €      |
| IVA20508190 | IVAR.KIT SM70  | DN 25        | 19,80 €      |
| IVA49018071 | IVAR.KIT DELTA | DN 25        | 29,00 €      |

## Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



**DN 25**

| Kód         | Typ       | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49201151 | IVAR.TB70 | 2cestný      | 58,00 €      |
| IVA49201152 | IVAR.TB70 | 3cestný      | 64,00 €      |
| IVA49201153 | IVAR.TB70 | 4cestný      | 75,00 €      |
| IVA49201154 | IVAR.TB70 | 5cestný      | 82,00 €      |

## Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



**DN 25**

**DN 32**

| Kód         | Typ              | Špecifikácia   | Akciová cena |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| IVA20317291 | IVAR.SRVM ECOMIX | 230 V; 3P      | 93,00 €      |
| IVA20317294 | IVAR.SRVM ECOMIX | 24 V; 0 - 10 V | 182,00 €     |

# KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

## Kotlový modul - nezmiešavany

od **234,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnou izoláciou
- do výkonu 69,7 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



**DN 32**

| Kód            | Typ           | Obehové čerpadlo    | Akciová cena |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| IVA49035701    | IVAR.KS - 125 | Bez čerpadla        | 234,00 €     |
| IVA49035717DAB | IVAR.KS - 125 | DAB.EVOSTA3 60/180X | 471,00 €     |

## Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **363,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnou izoláciou
- do výkonu 55,8 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



**DN 32**

| Kód            | Typ            | Obehové čerpadlo    | Akciová cena |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| IVA49031701    | IVAR.KM3 - 125 | Bez čerpadla        | 363,00 €     |
| IVA49031717DAB | IVAR.KM3 - 125 | DAB.EVOSTA3 60/180X | 600,00 €     |

## Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **269,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



**DN 32**

| Kód         | Typ      | Špecifikácia  | Akciová cena |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| IVA49043731 | IVAR.C90 | Pre 2 moduly  | 269,00 €     |
| IVA49043732 | IVAR.C90 | Pre 3 moduly  | 302,00 €     |
| IVA49043733 | IVAR.C90 | Pre 4 moduly  | 523,00 €     |
| IVA49043734 | IVAR.C90 | Pre 5 modulov | 727,00 €     |

## Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

**303,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri  $\Delta T = 20$  K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



**DN 32**

| Kód         | Typ       | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49017057 | IVAR.CP90 | 6500 l/h     | 303,00 €     |

## Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

**DN 32**

| Kód         | Typ            | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017821 | IVAR.KIT K2    | DN 32        | 21,00 €      |
| IVA20508200 | IVAR.KIT SM90  | DN 32        | 26,00 €      |
| IVA49018071 | IVAR.KIT DELTA | DN 32        | 29,00 €      |

## Sada pripojovacieho potrubia

- prepojavacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



**DN 32**

| Kód         | Typ       | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49201160 | IVAR.TB90 | 2cestný      | 116,00 €     |
| IVA49201161 | IVAR.TB90 | 3cestný      | 127,00 €     |
| IVA49201162 | IVAR.TB90 | 4cestný      | 131,00 €     |
| IVA49201163 | IVAR.TB90 | 5cestný      | 142,00 €     |

# REGULÁCIA

## Priestorový termostat bezdrôtový

- elektronický, rozsah nastavenia +2 °C až +30 °C
- napájacie napätie 3 V (2x 1,5 V AA)
- SMART WI-FI
- denný/týždenný programovateľný termostat
- ochrana proti zamrznutiu
- autonómne funkcie s geolokáciou
- snímač vlhkosti
- zadarmo využitie aplikácie Intelliclimate+

NOVÉ



105,00€

| Kód       | Typ       | Špecifikácia                                    | Akčná cena |
|-----------|-----------|---|------------|
| IVAC900QN | IVAR.C900 | čierny, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA             | 105,00 €   |
| IVAC900Q  | IVAR.C900 | biely, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA              | 105,00 €   |
| IVAC900QS | IVAR.C900 | pieskový, +2 °C až +40 °C; 2x 1,5V AA           | 105,00 €   |
| IVAC800AL | IVAR.C900 | podmietská krabica pre napájanie 230 V pre C900 | 31,00 €    |

## Digitálny priestorový termostat

od 44,00€

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/nezámrznúť
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- TAD 02M - napájanie 230 V
- TAD 022 - napájanie 24 V
- TAD 02B - napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



| Kód    | Typ        | Špecifikácia   | Akčiová cena |
|--------|------------|----------------|--------------|
| TAD02M | IVAR.TAD M | 230 V          | 48,00 €      |
| TAD022 | IVAR.TAD   | 24 V           | 49,00 €      |
| TAD02B | IVAR.TAD B | 2x 1,5 V (AAA) | 44,00 €      |

## Priestorový termostat - bezdrôtový

od 71,00€

- nastavenie komfortnej a útlmovej teploty
- rozsah nastavenia +5 °C až +35 °C
- napájacie napätie 3 V (batériami 2x 1,5 V AA s indikáciou stavu na displeji)
- frekvenčné pásmo 868,15 MHz
- TRD03B - obojsmerná komunikácia



**Poznámka:**  
komunikuje s prijímačom IVAR.DA

| Kód    | Typ      | Špecifikácia | Akčiová cena |
|--------|----------|--------------|--------------|
| TRD02B | IVAR.TRD | 2 x 1,5 V AA | 71,00 €      |
| TRD03B | IVAR.TRD | 2 x 1,5 V AA | 81,00 €      |

## Wifi programovateľný termostat Witime Wall

164,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutia / zapnutia, zvýšenia / zníženia nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu vykurovania / chladenie a nastavenia základných parametrov
- napájanie 230 V



| Kód     | Typ              | Špecifikácia | Akčiová cena |
|---------|------------------|--------------|--------------|
| GCW03MR | IVAR.WITIME WALL | 230 V        | 164,00 €     |

## Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

99,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



| Kód     | Typ      | Špecifikácia  | Akčiová cena |
|---------|----------|---------------|--------------|
| DCD02B2 | IVAR.DCD | 2x 1,5 V (AA) | 99,00 €      |

**IVARCS**  
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r. o.  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464  
tel.: +421 34 621 44 31  
e-mail: info@ivarsk.sk  
[www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Váš predajca

Ceny sú v € bez DPH.

Upozornenie: Ceny v tomto letáku sú iba orientačné.  
Aktuálne platné ceny nájdete vždy na [www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahoveves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na [www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk).