

AKCIA
2026

LEPŠIA VODA PRE LEPŠÍ ŽIVOT



E-KATALÓG



ÚPRAVA VODY



FILTRÁCIA VODY



ČISTIACE PŘÍPRAVKY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

Filter IVAR.F10

31,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt
- materiál PP
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 6
- súčasťou balenia je vymeniteľné pripojenie 1/2" – 3/4" – 1" M
- univerzálny rozmer dopojenia
- držiak, kľúč v cene



bez filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Cena
IVAF10K	1/2" – 3/4" – 1" M	31,00 €

Filtračné vložky pre IVAR.F10

od 3,10€



Kód	Špecifikácia	Použitie	Cena
IVAFCPNN50M	kostra z PP, sieťovina nylón – 50 µm	umývateľná	13,60 €
IVAFCP520	zosieťovaná PP vložka – 20 µm	jednorázová	3,10 €
IVAFCP550	zosieťovaná PP vložka – 50 µm	jednorázová	3,10 €
IVAFPP5M	100% PP vinuté vlákno – 5 µm	jednorázová	4,90 €
IVAFPP10M	100% PP vinuté vlákno – 10 µm	jednorázová	4,90 €
IVAFCL	vložka z bloku aktívneho uhlia, zachytávanie chlóru, pesticidov	jednorázová	5,00 €

Filter IVAR.FP3.934

od 24,00€

- trojdielny filter na filtráciu mechanických nečistôt
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 10
- prietok podľa použitej filtračnej vložky
- rozmer 9 3/4"



bez filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Rozmer (mm)	Cena
IVAFP3934034	3/4" F – 9 3/4"	122 × 317	24,00 €
IVAFP3934100	1" F – 9 3/4"	122 × 325	25,00 €

Filtračné vložky pre filtre IVAR.FP3.934

od 3,60€



Kód	Porozita	Špecifikácia	Cena
IVAFRN934020	20 µm	100% PP – zosieťovaný	7,70 €
IVAFRN934090	90 µm	100% PP – zosieťovaný	7,00 €
IVAF934005	5 µm	100% PP – vinuté vlákno	3,60 €
IVAF934020	20 µm	100% PP – vinuté vlákno	4,50 €
IVAGAC934040	40 µm	vložka s náplňou aktívneho uhlia	17,10 €
IVARLA93408028A	80 µm	PA (nylón) – so sieťovinou	8,70 €
IVARLA93425028A	250 µm	PA (nylón) – so sieťovinou	9,10 €
IVAAVAFP3		mont. kľúč	3,80 €

Filter IVAR.FP3.DUPLEX

88,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt s dvoma filtračnými stupňami, vhodný aj na základnú filtráciu dažďovej vody
- súčasťou sú filtračné vložky typ RLA PP s porozitou 250 a 80 µm
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane filtračných vložiek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1121025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm	88,00 €

Filter IVAR.FP3.TRIPLEX

od 130,00€

- trojdielny filter mechanických nečistôt s tromi filtračnými stupňami, vhodný aj na finálnu jemnú filtráciu dažďovej vody
- súčasťou sú filtračné vložky typ RLA PP s porozitou 250 µm, 80 µm a 20 µm MELT BLOWN - alebo typ RLA PP 80 µm, 40 µm aktívne uhlie a 20 µm MELT BLOWN
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5–40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane filtračných vložiek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1131025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm + PP 20 µm	130,00 €
IVAA1131025GK	1" F	PP 80 µm + 40 µm AC + PP 20 µm	136,00 €

Filter GEL.DEPURA 550 PP

od **33,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie 2,75 - 3,75 m³/h



vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.027.0L	3/4" F	polypropylén	34,00 €
101.027.5L	1" F	polypropylén	33,00 €
101.027.00KN	3/4" F	nerez	87,00 €
101.027.50KN	1" F	nerez	89,00 €

Filter GEL.DEPURA 1000 PP

od **39,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie a vložky 2,75 - 3,75 m³/h




vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.070.0L	3/4" F	polypropylén	39,00 €
101.090.0L	1" F	polypropylén	41,00 €
101.070.00KN	3/4" F	nerez	107,00 €
101.090.00KN	1" F	nerez	108,00 €

Filtračné vložky a kľúč pre filtre GEL.DEPURA

od **9,20€**

- materiál nerez, plast PP
- umývateľné, porozita 90 µm
- montážny kľúč pre všetky filtre GEL.DEPURA s prevlečnou maticou

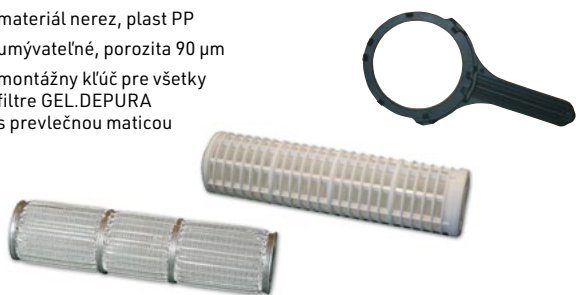

Kód	Špecifikácia	Cena
103.020.10	5", nerez 90 µm	59,00 €
103.010.20	5", PP 90 µm	9,20 €
103.020.50	10", nerez 90 µm	74,00 €
103.010.60	10", PP 90 µm	10,60 €
125.210.50	mont. kľúč	11,50 €

Filter GEL.DEPURA DOUBLEAU

od **152,00€**

- zdvojený filter na zachytávanie aj jemných mechanických nečistôt a súčasné dávkovanie špeciálneho prípravku na zníženie rizika usadzovania vodného kameňa a korózie vo vodovodných systémoch
- prípravok je zdraviu neškodný a rozpúšťa sa postupne vo veľmi nízkych koncentráciách



vrátane filtračnej vložky 20 µm

vrátane filtračnej vložky GELPHOS K

Kód	Špecifikácia	Filtračné vložky	Cena
101.095.10	3/4" F	20 µm + GELPHOS K	152,00 €
101.095.20	1" F	20 µm + GELPHOS K	170,00 €

Náhradné filtračné vložky

Kód	Typ vložky	Cena
103.030.50	GEL.20 µm VLAJKO - 10", jednorazová	5,50 €
103.070.00	GEL.K 10", jednorazová	23,50 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP

165,00€

- cyklónový odkaľovací filter na horizontálne vedenie
- pripojenie 1" F
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkaľovacieho mechanizmu
- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN10
- prietok až 3,5 m³/h



vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.155.90	1" F	nerez flat 90 µm	165,00 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI

od **283,00€**

- cyklónový odkaľovací filter na horizontálne aj vertikálne vedenie
- pripojenie 1" M alebo 5/4" M
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkaľovacieho mechanizmu
- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN10
- prietok až 3,5 m³/h
- je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne



vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.160.40	1" M, so šróbením	nerez flat 90 µm	307,00 €
101.160.60	5/4" M, bez šróbenia	nerez flat 90 µm	283,00 €

Bezpečnostný filter GEL.WATER GUARD

299,00 €

- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- zabezpečuje funkciu bezpečnostného uzáveru proti zaplaveniu
- deteguje mikro a makro úniky v systéme
- ovládanie cez aplikáciu GEL POCKET WATER
- vrátane filtračnej vložky 90 µm PP
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 6
- pripojenie 1" F
- prietok 2 m³/h



vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.097.20	1" F	PP 90 µm	299,00 €

Samočistiace filtre IVAR.SFGAR a IVAR.SFGPR

od 139,00 €

- určené na filtráciu mechanických nečistôt
- materiál mosadz + PP
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 40 µm
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 10
- prietok 4000 l/h (1"); 8000 l/h (5/4")



vrátane filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAFB933AR	manuálny; 1"; s redukčným ventilom	nerez 40 µm	187,00 €
IVAFB933PR	automatický; 1"; s redukčným ventilom	nerez 40 µm	251,00 €
IVAFB933AN	manuálny; 1"; bez red. vent.	nerez 40 µm	139,00 €
IVAFB934AN	manuálny; 5/4"; bez red. vent.	nerez 40 µm	247,00 €
IVAFB934PN	automatický; 5/4"; bez red. vent.	nerez 40 µm	314,00 €

Filtre IVAR.BIG BLUE

od 39,00 €

- dvojdielny filter mechanických nečistôt
- materiál PP
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 6
- rozmer 4,5 × 10", 4,5 × 20"
- pripojenie 1"
- max. prietok 5 m³/h



bez filtračnej vložky

Kód	Špecifikácia	Rozmery Š x H x V (mm)	Cena
ESFPV4510ECO	1" F	770 × 560 × 250	39,00 €
ESFPV4520ECO	1" F	760 × 620 × 224	53,00 €

Filtračné vložky pre filtre IVAR.BIG BLUE

od 6,10 €



Kód	Porozita	Špecifikácia	Cena
ESCPV45105ECO	5 µm, 10"	100% PP - melt-blow	6,10 €
ESCHVCB4510ECO	10 µm, 10"	blok z lisovaného aktívneho uhlia	24,00 €
ESCHV4510ECO	40 µm, 10"	granulované aktívne uhlie	22,00 €
ESCPV45205ECO	5 µm, 20"	100% PP - melt-blow	12,70 €
ESCPV45202ECO	20 µm, 20"	100% PP - melt-blow	12,70 €
ESCHVCB4520ECO	10 µm, 20"	blok z lisovaného aktívneho uhlia	45,00 €
ESCHV4520ECO	40 µm, 20"	granulované aktívne uhlie	47,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP, MINI

od 59,00 €

- separácia magnetických nečistôt
- filtrácia mechanických nečistôt
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 12 000 G (Gauss)
- max. prietok: 1,46 m³/h (MINI 1 m³/h)
- porozita filtračného sitka: 800 µm



IVAR.DIRTSTOP

IVAR.DIRTSTOP MINI

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F × 3/4" F; šedý	75,00 €
520049W	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F × 3/4" F; biely	75,00 €
520550	IVAR.DIRTSTOP MINI	3/4" F × 3/4" M	59,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP XL

od 149,00 €

- využíva na odlučovanie nečistôt silné magnetické pole a filtráciu s cyklónovým efektom prietoku vody
- odlučuje všetky magnetické a nemagnetické nečistoty pri stálom prietoku média filtrom
- znižuje riziko korózie a predlžuje životnosť vykurovacieho systému
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 2x 12 000 G (GAUSS)
- maximálny prietok až 6,75 m³/h
- porozita filtračného sitka: 800 µm



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520135	IVAR.DIRTSTOP XL	3/4" F × 3/4" F; čierny	149,00 €
520136	IVAR.DIRTSTOP XL	1" F × 1" F; čierny	157,00 €
520139	IVAR.DIRTSTOP XL	5/4" F × 5/4" F; čierny	165,00 €

Katalytická úprava vody IVAR.ACTIV FLO LITE

od **99,00 €**

- určené na znižovanie rizika usadzovania vodného kameňa v rozvodoch
- materiál - nerez
- prevádzkový tlak 0-16 bar
- teplota max. 85 °C



Kód	Špecifikácia	Cena
AFL034	3/4" x 3/4" M	99,00 €
AFL010	1" x 1" M	159,00 €
AFL0114	5/4" x 5/4" M	199,00 €
AFL0112	6/4" x 6/4" M	340,00 €

Magnetická úprava vody GEL.ANTIKAL

od **35,00 €**

- ANTIKAL je zariadenie pracujúce na princípe dočasného magnetického ovplyvňovania kryštalických väzieb CaCO_3 a je určené na znižovanie rizika usadzovania vodného kameňa v malých vodárenských zariadeniach a rozvodoch
- materiál magnet. oceľ - nerez
- jednoduchá inštalácia prevlečnými maticami
- pre max. tvrdosť vody do 2 mmol/l



Kód	Špecifikácia	Cena
125.010.00	1/2" x 1/2" F	35,00 €
125.020.00	3/4" x 3/4" F	64,00 €
125.030.00	1" x 1" F	117,00 €

Proporcionálny dávkovač IVAR.POLIFEMO EXTRA

88,00 €

- proporcionálny dávkovač polyfosfátu na zníženie rizika usadzovania vodného kameňa
- všetky montážne pozície, vrátane bypassu
- materiál chrómovaná mosadz - Grilamid® TR
- pripojenie 1/2"
- náplň 160 g



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520211	IVAR.POLIFEMO EXTRA®	1/2" - 160 g náplne	88,00 €
520213-160	IVAR.APF 03	náhradná náplň 2x 80 g	19,80 €

Dávkovač GEL.KIT DOSAPHOS 250

od **67,00 €**

- proporcionálny dávkovač polyfosfátu na zníženie rizika usadzovania vodného kameňa
- iba pre vodu s max. tvrdosťou do 2 mmol/l
- materiál niklovaná mosadz - SAN
- pripojenie 1/2" F
- prietok max. 1,5 m³/h pri max. tlaku 6 bar
- teplota vody 5 °C až max. 40 °C
- jedna náplň na cca 8-10 m³ vody



Kód	Špecifikácia	Cena
104.520.00	dávkovač 1/2" + 8 x náplň	77,00 €
105.030.70	iba dávkovač 1/2" F	67,00 €

Neutralizačný filter IVAR.BRIX

53,00 €

- neutralizačný filter pre kondenzačné kotly s výkonom do 35 kW
- materiál: nádobka Nylón 12, filter na neutralizačnú náplň nerezová oceľ AISI 304
- pripojenie 3/4" - DN16
- vďaka priehľadnej nádobke je možné monitorovať stav neutralizačnej náplne
- určené na odvod kondenzátu do kanalizačného odpadu
- životnosť náplne je závislá od pH a množstva kondenzátu



do
35
kW

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520200	IVAR.BRIX	vrátane náplne	53,00 €
520203	IVAR.BRIX NN	6x náhradná náplň (130 g)	15,70 €

Neutralizačný filter - box IVAR.NEUTRO

286,00 €

- neutralizačný box pre kondenzačný kotol alebo kaskádu kotlov s výkonom do 800 kW
- priebežná neutralizácia kondenzátu gravitačným prietokom
- materiál: nádobka PP; náplň - špeciálne melírovaný dolomit
- pripojenie 5/4" M
- nutné zabezpečiť napojenie na kanalizačný odpad
- životnosť náplne je daná hodnotou pH a množstvom kondenzátu



do
800
kW

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVANEUTROAA	IVAR.NEUTRO AA	vrátane náplne	286,00 €
IVANEUTRONN	IVAR.NEUTRO NAA	10 kg náhradná náplň	82,00 €

Zmáččovací filter na úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB

od **805,00€**

- hydraulické pripojenie vstup/výstup 1"
- hydraulické pripojenie odpad PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak 2-8 bar
- ku každému zmáččovacímu zariadeniu z tejto akcie je v cene 25kg vrece regeneračnej soli a by-pass plast
- **atest pre trvalý styk s pitnou vodou**

RESICLEAN čistiaci prípravok pre zmáččovacie živice

- pri zmáččovaní vody z vlastných zdrojov (vrt, studňa) odporúčame aspoň 2x ročne vykonať čistenie živice pomocou prípravku RESICLEAN



IVAR.BY-PASS PLAST



IVAR.DEVAP-KAB 005



IVAR.DEVAP-KAB 010-015



IVAR.DEVAP-KAB 020-025-030

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m ³ /of)	Cena
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	230 × 430 × 610	24	805,00 €
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	340 × 510 × 680	42	823,00 €
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	340 × 510 × 680	78	837,00 €
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	340 × 510 × 1150	90	853,00 €
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	340 × 510 × 1150	120	899,00 €
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	340 × 510 × 1150	160	909,00 €
IVA.DEVAP.KIT1	IVAR.DEVAP-KIT			242,00 €
AV202SET	IVAR.T3002-1	350 kvapiek + nádobka		8,20 €
109.081.65	GEL.RESICLEAN	Čistiaci prípravok RESICLEAN - 1 liter		12,50 €
109.081.70	GEL.RESICLEAN	Čistiaci prípravok RESICLEAN - 5 litrov		28,00 €

Zmáččovací filter na úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB WIFI

1 493,00€

- zariadenie určené na úpravu pitnej alebo technologickej vody zmáččovaním
- programovateľná, plne elektronická riadiaca jednotka typu WSCK s farebným displejom
- diaľkový monitoring - ovládanie a nastavenie cez WiFi
- hydraulické pripojenie vstup/výstup 1" M
- nutné pripojiť na odpad 3/4" M a elektrickú zásuvku 230 V
- min. vstupný tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- **atest pre trvalý styk s pitnou vodou**



IVAR.BY-PASS PLAST



Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m ³ /of)	Cena
IVA.730.DKWIFI	IVAR.DEVAP-KAB WIFI	340 × 510 × 1150	160	1 493,00 €

Kabinetový filter na odstránenie železa, mangánu a zmäkčovanie vody IVAR.ANTRACITE

1 262,00€

- hydraulické pripojenie 1" M
- hydraulické pripojenie odpad 3/4" M
- prevádzkový tlak 2-6 bar
- max. prietok 2,5 m³/hod
- odporúčaná regeneračná soľ kód: 410.600.44CS



Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Cena
ESFK1235CABMIX	IVAR.ANTRACITE	360 x 565 x 1094	1 262,00 €

Stĺpcový filter na odstránenie železa, mangánu a zmäkčovanie vody IVAR.DEFEMN CR1

1 225,00€

- hydraulické pripojenie 1" M
- hydraulické pripojenie odpad PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak 2-8 bar
- soľankový kontajner v cene
- odporúčaná regeneračná soľ kód 410.600.44CS
- odporúčame min. raz ročne (podľa kvality vody) vykonať čistenie resiny pomocou prípravku CR CLEAR



CR CLEAR

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Rozmery soľankovej nádrže (Ø x V)	Cena
IVA.104.DFCR1	IVAR.DEFEMN 045 CR1	240 x 240 x 1415	516 x 950 mm	1 225,00 €
1003015005	IVAR.PRISLUSENSTVI	Čistiaci prípravok CR CLEAR - kanister 5 l		28,50 €

Demineralizačný filter IVAR.DESALIN 010, 030, 060, 100

od **180,00€**

- stĺpcové filtre na zníženie celkovej mineralizácie vody
- na napúšťanie a dopúšťanie vykurovacích systémov
- dochádza k zníženiu konduktivity upravovanej vody
- po vyčerpaní kapacity je možná výmena filtračnej náplne
- pripojenie 1" F
- IVAR.MEVO - merač vodivosti, nastaviteľný bod 1,5 - 200 μ S
- pripojenie čidla IVAR.MEVO 1/2" - 3/8"



IVAR.DESALIN-KIT



IVAR.MEVO



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA.201.DS	IVAR.DESALIN 010	stĺpcový filter	180,00 €
IVA.203.DS	IVAR.DESALIN 030	stĺpcový filter	310,00 €
IVA.206.DS	IVAR.DESALIN 060	stĺpcový filter	494,00 €
IVA.210.DS	IVAR.DESALIN 100	stĺpcový filter	788,00 €
IVARMEVO	IVAR.MEVO	merač vodivosti	141,00 €
IVA.DESALIN.KIT1	IVAR.DESALIN-KIT	montážna sada	228,00 €
RA05225	IVAR.PRISLUSENSTVI	filtračný štrk 25 kg	17,40 €
A1106-MB25	IVAR.PRISLUSENSTVI	náhradná náplň 25 l	205,00 €
PV295	IVAR.PRISLUSENSTVI	nálievka 2,5"	8,80 €

KAPACITA FILTROV:

Tvrdosť vody		IVAR.DESALIN 010	IVAR.DESALIN 030	IVAR.DESALIN 060	IVAR.DESALIN 100
$^{\circ}$ dH	mmol/l				
8,4	1,5	2250 litrov	5 000 litrov	10 500 litrov	18 900 litrov
11,2	2	1800 litrov	4 100 litrov	8 700 litrov	15 600 litrov
14	2,5	1450 litrov	3 300 litrov	7 000 litrov	12 600 litrov
16,8	3	1000 litrov	2 400 litrov	5 200 litrov	9 300 litrov

Poznámka: Tabuľka je iba orientačná.
Kapacita filtrov je ovplyvnená celkovým zložením vody a jej konduktivitou.

Čistiace čerpadlo s prepínačom toku GEL.BOY/BABY + GEL.BOILER CLEANER L.Z.

od **377,00€**

- napájacie napätie 230 V, IP 54
- T = +50 °C
- Špeciálne čerpadlá pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav, nádrž je vyrobená z veľmi odolnej priehľadnej plastickej hmoty, obežné koleso s vertikálnym hriadeľom a motorom umiestneným na vrchu umožňuje bezproblémovú prácu i s veľmi agresívnymi kvapalinami
- **GEL.BOY C 30 MATIC**
objem nádrže 24 litrov, výtlačná výška 15 m, prietok 44 l/min, s automatickým prepínačom toku
- **GEL.BOY C 15 SUPER**
objem nádrže 15 litrov, výtlačná výška 12 m, prietok 33 l/min, s ručným prepínačom toku
- **GEL.BOY C 30**
objem nádrže 24 litrov, výtlačná výška 15 m, prietok 39 l/min, s ručným prepínačom toku
- **GEL.BABY 13**
objem nádrže 13 litrov, výtlačná výška 10 m, prietok 28 l/min, pre čistenie malých výmenníkov pri kotloch alebo výmenníkov tepla
- s chémiou GEL.BOILER CLEANER L.Z. - 10 kg zadarmo



S CHÉMIOU ZADARMO



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.075.00BC	GEL.BOY C 30 MATIC + BC	24 litrov; prietok 44 l/min; automatický prepínač toku	723,00 €
121.031.00BC	GEL.BOY C 15 SUPER + BC	15 litrov; prietok 33 l/min; ručný prepínač toku	397,00 €
121.070.00BC	GEL.BOY C 30 + BC	24 litrov; prietok 39 l/min; ručný prepínač toku	455,00 €
121.300.00BC	GEL.BABY 13 + BC	13 litrov; prietok 28 l/min	377,00 €

Čistiace čerpadlo pre odstraňovanie usadenín s prepínačom smeru toku GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH + GEL.LONG LIFE 800, 100

od **951,00€**

- napájacie napätie 230 V, IP 54
- T = +50 °C
- Špeciálne čerpadlá pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav
- vybavené prepínačom toku
- **GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30**
objem nádrže 24 litrov, výtlačná výška 15 m, prietok 39 l/min, ručný prepínač toku
- **GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40**
objem nádrže 40 litrov, výtlačná výška 18 m, prietok 102 l/min, hydraulický prepínač toku
- s chémiou GEL.LONG LIFE 800 - 1 liter a GEL.LONG LIFE 100 - 1 liter zadarmo



S CHÉMIOU ZADARMO



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.070.64LL	GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 30 + LL 800 a LL 100	24 litrov; prietok 39 l/min; ručný prepínač toku	951,00 €
121.094.00LL	GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40 + LL 800 a LL 100	40 litrov; prietok 102 l/min; hydr. prepínač toku	1 409,00 €

Inhibitor pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 100

od **21,50€**

- znižuje riziko korózie a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Inhibitor

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.160.11	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 1 l	21,50 €
113.160.21	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 20 l	406,00 €
155.011.55	GEL.LONG LIFE 100 TEST		31,00 €

Dezinfekčný prípravok GEL.LONG LIFE 710

od **23,50€**

- rieši problémy s rastom rias vo vykurovacích systémoch, vrátane podlahového vykurovania
- **dávkuje sa v 0,5% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Dezinfekcia

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.167.11	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 1 l	23,50 €
113.167.21	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 5 l	180,00 €

Čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 410

od **19,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie
- určený pre oceľové a liatinové telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.166.11	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 1 l	19,00 €
113.166.21	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 20 l	379,00 €

Silný čistiaci prípravok GEL.LONG LIFE 800

od **51,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie z vysoko znečistených vykurovacích systémov
- určený aj pre podlahové vykurovanie a hliníkové vykurovacie telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.165.61	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 1 l	51,00 €
113.165.71	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 5 l	230,00 €

Inhibitor korózie GEL.POLY AP

od **30,00€**

- inhibitor korózie GEL.POLY AP pre vykurovacie systémy, najmä s kombináciou materiálov hliník/med' a oceľ
- zvyšuje životnosť systému, spomaľuje koróziu a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- dávkovanie: 0,5 % s čistou, resp. upravenou vodou v systéme



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
155.011.10	GEL.POLY AP	0,5 %, 1 l	30,00 €
107.028.20	GEL.POLY AP	0,5 %, 20 l	349,00 €

Demineralizačná patróna IVAR.SUREFILL DEMI

304,00€

- jednorazová demineralizačná patróna na plnenie a dopúšťanie vykurovacích systémov
- zníženie celkovej mineralizácie a tým splnenie požiadaviek výrobcov kotlov
- kapacita patróny je daná tvrdosťou vstupnej vody – vid' graf na obale
- unikátny indikátor vyčerpanosti náplne (zmena farby)
- priame pripojenie 3/4" M na zdroj vody
- max. tlak 6 bar, max. teplota 60 °C



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVARSUREFILL	IVAR.SUREFILL DEMI	3/4" M	304,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 35L

od **76,00€**

- elastická samotesniaca kvapalina pre vykurovacie systémy s denným únikom do 35 litrov
- pre všetky bežne používané materiály (syntetické aj kovové)
- dávkuje sa v 1 - 2% koncentrácii** s čistou vodou v systéme alebo po jeho vyčistení (1 - 2 l výrobku na 100 litrov vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MY35L	IVAR.MY35	1 - 2 %, 1 l	76,00 €
IVA5/MY35L	IVAR.MY35	1 - 2 %, 5 l	373,00 €

Čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy MAYLINE SOLAR

od **40,00€**

- ochranná čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy s obsahom glykolu
- na odstránenie usadenín, sedimentov a organického kalu v systémoch používajúcich zmes glykolu
- dávkuje sa v 10 - 20% koncentrácii** (10 - 20 litrov výrobku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 - 20 %, 1 l	40,00 €
IVA5/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 - 20 %, 5 l	198,00 €

Čistiaca kvapalina pre podlahové vykurovanie MAYLINE SB

od **35,00€**

- ochranná čistiaca kvapalina pre podlahového vykurovanie
- na čistenie biologických usadenín, rias a kalov
- je možné použiť pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- dávkuje sa v 1% koncentrácii** (1 liter prípravku na 100 l vykurovacej vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSB	IVAR.SB	1 %, 1 l	35,00 €
IVA5/MYSB	IVAR.SB	1 %, 5 l	170,00 €

Ochranná kvapalina pre nízko teplotné systémy MAYLINE SBA

od **27,00€**

- ochranná kvapalina obohatená o nepenivé biodispergačné činidlo, bez obsahu chlóru
- zabraňuje tvorbe korózie a usadzovaniu vodného kameňa, rastu rias a baktérií vo vykurovacích okruhoch s prevádzkovou teplotou do 55 °C
- pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- dávkovanie:**
podlahové vykurovanie - 1% koncentrácia (1 liter prípravku na 100 l vody)
kombinované systémy - 2% koncentrácia (2 litre prípravku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSBA	IVAR.SBA	1 - 2 %, 1 l	27,00 €
IVA5/MYSBA	IVAR.SBA	1 - 2 %, 5 l	123,00 €

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy IVAR.THERMOL

od **36,00€**

IVAR.THERMOL

- koncentrát nemrznúcej netoxickej kvapaliny, na báze propylénglykolu (PPG), bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítormi korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii v zmesi zriedenej na požadovanú teplotu

IVAR.THERMOL -32 °C

- namiešaná nemrznúca zmes pre minimálnu ochrannú teplotu -32 °C, bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítormi korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii



Kód	Typ	Balenie	Cena
IVA.005.TH	IVAR.THERMOL	5 l	36,00 €
IVA.030.TH	IVAR.THERMOL	30 l	214,00 €
IVA.060.TH	IVAR.THERMOL	60 l	426,00 €
113.164.33	IVAR.THERMOL -32 °C	30 l zriedená	116,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.THERMOL

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -17 °C	33 %
až do -24 °C	40 %
až do -35 °C	50 %

Poznámka: miešací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy s inhibítormi IVAR.LONG 500

od **49,00€**

- koncentrát nemrznúcej netoxickej kvapaliny na báze PPG, s inhibítormi
- inhibítormi znižuje riziko korózie a tvorbu vápenných usadenín
- vhodné pre všetky typy systémov vrátane hliníkových telies



Kód	Typ	Balenie	Cena
IVA.005.L500	IVAR.LONG 500	5 l	49,00 €
IVA.030.L500	IVAR.LONG 500	30 l	292,00 €
IVA.060.L500	IVAR.LONG 500	60 l	582,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.LONG 500:

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -3 °C	12 %
až do -6 °C	18 %
až do -10 °C	25 %
až do -15 °C	32 %
až do -20 °C	40 %
až do -25 °C	47 %

Poznámka: miešací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku

Úpravňa vody s reverznou osmózou IVAR.CROSS SOLO

270,00€

- dvojstupňový systém s reverznou osmózou, 2 v 1
- určené na inštaláciu v mieste spotreby (napr. do kuchynskej linky)
- priamy prietok 78 l/h
- indikácia poruchy a životnosti kartuše
- rýchla a suchá výmena jednotlivých stupňov
- ochrana proti úniku vody
- súčasťou je inštalácia sada
- možno doplniť o mineralizačný postfilter
- rozmery: výška 300 mm × šírka 140 mm × hĺbka 200 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
ESM01500PECO	IVAR.SOLO	systém reverznej osmózy	270,00 €
ESCSVPDR0500	IVAR.SOLO RO	RO plus postfilter	107,00 €
ESPD2010ECO	IVAR.MFV	mineralizačný postfilter	5,30 €

Úpravňa vody s reverznou osmózou IVAR.CROSS 90 BALANCE

642,00€

- päťstupňový systém s reverznou osmózou
- určené na inštaláciu v mieste spotreby (napr. do kuchynskej linky)
- priamy prietok upravenej vody 90 l/h
- indikácia prípravy vody, poruchy, životnosti jednotlivých stupňov sa zobrazuje na zariadení aj na inteligentnej výtokovej batérii
- rýchla a suchá výmena jednotlivých stupňov
- vrátane mineralizačnej patróny
- ochrana proti úniku vody
- súčasťou je inštalácia sada
- rozmery: výška 433 mm × šírka 136 mm × hĺbka 452 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
ESM03600MPECO	IVAR.CROSS90	systém reverznej osmózy	642,00 €
ESCPVDFRO	IVAR.CF	komplexný predfilter	81,00 €
ESPD060DFRO	IVAR.MCB	mineralizačný postfilter	67,00 €
ESCSVRO600DFRO	IVAR.MRO	membrána RO	140,00 €

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Ceny sú v € bez DPH.

Upozornenie: Ceny v tomto letáku sú iba orientačné.
Aktuálne platné ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornení všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.