

1) Výrobok: SITKO PRE SACÍ KÔŠ**2) Typ: BRA.50.000
BRA.51.000**

BRA.50.000



BRA.51.000

3) Charakteristika použitia:

- Sitko BRA.50.000 pre sací kôš s prírubovým spätným ventilom BRA.F5.000.
- Sitko BRA.51.000 pre sací kôš so závitovým spätným ventilom BRA.T5.000.
- Použitie na prívod vody, pätné spätné ventily alebo sanie obehových čerpadiel.
- Prítomnosť v systémoch zabraňuje vstupu alebo cirkulácii pevných častíc, ktoré by mohli znížiť životnosť kotlov, alternatívnych zdrojov, obehových čerpadiel, regulačných prvkov alebo meračov spotreby tepla, studenej alebo teplej vody.
- V súlade s STN EN 12845.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
T50000050	BRA.50.000	DN 50; L = 80 mm
T50000065	BRA.50.000	DN 65; L = 100 mm
T50000080	BRA.50.000	DN 80; L = 120 mm
T50000100	BRA.50.000	DN 100; L = 150 mm
T50000125	BRA.50.000	DN 125; L = 175 mm
T50000150	BRA.50.000	DN 150; L = 200 mm
T50000200	BRA.50.000	DN 200; L = 250 mm
T50000250	BRA.50.000	DN 250; L = 300 mm
T51000200	BRA.51.000	2"; L = 85 mm
T51000212	BRA.51.000	2 1/2"; L = 85 mm
T51000300	BRA.51.000	3"; L = 105 mm
T51000400	BRA.51.000	4"; L = 118 mm


5) Technické parametre:

Typ	BRA.50.000
Porozita sitka	5 mm
Materiál	pozinkovaná oceľ

Typ	BRA.51.000
Porozita sitka	1,2 mm
Materiál	nerezová oceľ AISI 304; nylón

6) Technický náčrt s rozmermi:

BRA.50.000

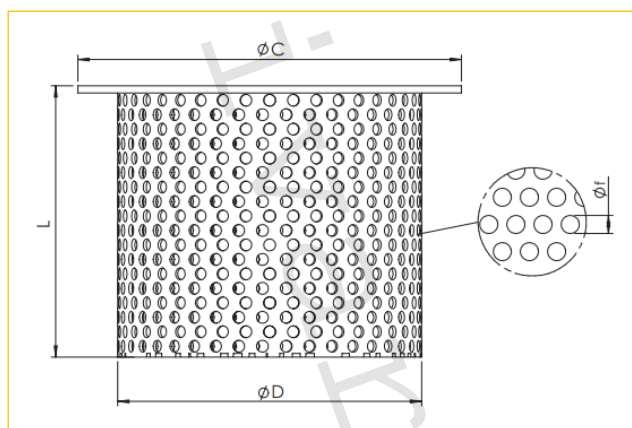


Rozmery (mm)

DN*		50	65	80	100	125	150	200	250
Pripojení	EN 1092	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN10/16
C		156	176	202	212	242	276	332	385
L		80	100	120	150	175	200	250	300
D		111	131	148	168	198	222	278	329
Øf porozita sitka		5	5	5	5	5	5	5	5

Hmotnosť (kg)

Hmotnosť (kg)								
DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Kg	0,55	0,74	0,93	1,20	1,60	2,20	3,20	4,40

BRA.51.000

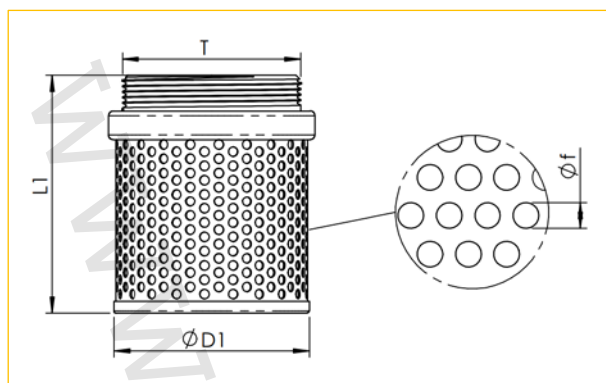

Rozmery (mm)

DN*		50	65	80	100
T	EN 1092	2"	2" 1/2	3"	4"
L1		85	85	105	118
D1		62	81	93	117
Øf porozita sítka		1,2	1,2	1,2	1,2

* Väčšie dimenzie na vyžiadanie

Hmotnosť (kg)

Hmotnosť (kg)				
DN	2"	2 1/2"	3"	4"
Kg	0,07	0,09	0,11	0,15

7) Ilustračné foto sacieho koša:

BRA.50.000



BRA.51.000

8) Poznámka:

- Komponenty a príslušenstvo vyrobené z iného materiálu, ako je nerezová oceľ, môžu vo vonkajšom prostredí, v podmienkach vysokej vlhkosti, kondenzácie alebo v agresívnom prostredí vykazovať obmedzenú ochranu proti oxidácii, a to aj napriek tomu, že boli chránené náterom alebo galvanizáciou.

9) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akeľkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámiena, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.