

KOTLOVÉ ZOSTAVY

Kotlový modul HEAT BLOC – nezmiešavateľný

 od **157,00€**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, šróbenie k čerpadlu s integrovaným guľovým uzáverom, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- celkový výkon do 46 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 6
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31	bez čerpadla	157,00 €
443601070	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA2 40-70/180	259,00 €
443601040	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA3 40/180	290,00 €
443601060	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA3 60/180	311,00 €

Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný zmiešavací ventil

 od **329,00€**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnosť jednoduchého pripojenia k horizontálnemu distribučnému rozdeľovaču PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, servopohon SR5 230 V, šróbenie k čerpadlu, 2 ks guľových uzáverov s integrovanými teplomerami, spätný ventil a tepelnú izoláciu
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- celkový výkon do 44 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 5,7
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	bez čerpadla	329,00 €
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA2 40-70/180	426,00 €
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA3 40/180	460,00 €
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA3 60/180	482,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 25

 od **240,00€**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- modul obsahuje: rozdeľovač s 3 výstupmi pre pripojenie kotlových modulov PAW.HEAT BLOC-DN 25, 2 ks pripojovacieho šróbenia, tepelnú izoláciu a 2 ks zátky
- pripojovací závit vnútorný 1" F
- možnosť pripojenia expanznej nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (pri $\Delta T = 20K$)
- menovitý prietok Kvs 12,5
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" × 1" × 1"	240,00 €

Hydraulický oddeľovač – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

 od **299,00€**

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, 2 ks zátky a 2 ks prevlečných matíc
- inštalácia pod horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23 alebo samostatne (zvislo či vodorovne) na stenu
- materiál mosadz, tepelná izolácia EPP

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuviek



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	299,00 €
548600	PAW.VSU	6/4" × 6/4"	17,25 €

Bezpečnostná poistná skupina – pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

 od **51,00€**

- pre horizontálny distribučný rozdeľovač PAW.HEAT BLOC V23
- poistný ventil 1/2" × 3/4", 3 bar
- rozsah manometra 0–4 bar
- bezpečnostná poistná skupina obsahuje: T-kus s vlastným tesnením, poistný ventil a manometer
- do výkonu 50 kW



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
5257	PAW.PS 5257	DN 20	51,00 €

Nástenné držiaky – pre horizontálny distribučný rozdeľovač

 od **39,00€**

- sada nástenných držiakov horizontálneho distribučného rozdeľovača PAW.HEAT BLOC V23
- vzdialenosť od steny 150 mm




Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	39,00 €

Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **255,00€**

Nezmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, obehové elektronické čerpadlo, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- prípojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

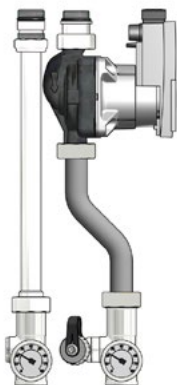

Zmiešavaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: prírodné a vratné potrubie, zmiešavací ventil, obehové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárneho okruhu, bezpečnostné čidlo, odbočku pre jímku teplotného čidla, spätný ventil, 2 ks teplomerov a napúšťací/vypúšťací guľový uzáver
- BY PASS nastaviteľná hodnota menovitého prietoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínacia teplota bezpečnostného čidla termostatu +60 °C
- prípojovací závit vnútorný - vonkajší 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučného potrubia meď, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nezmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m	255,00 €
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	zmiešavaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m	340,00 €


Možnosť riadenia pomocou:

- termostatickej hlavice s oddeleným ponorným čidlom IVAR.T 5011U
- elektrotermickej hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionálnym ovládaním 0-10 V
- elektronického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým riadiacim signálom


Horizontálne rozdeľovače MULTIMIX-C

od **200,00€**

- PN 10, T = +120 °C
- maximálny prietok 3000 l/h
- rozdeľovač obsahuje: telo rozdeľovača, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks guľových uzáverov so šróbením
- prípojovací závit vnútorný - vnútorný 1" F × 3/4" F
- materiál oceľ, armatúry mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

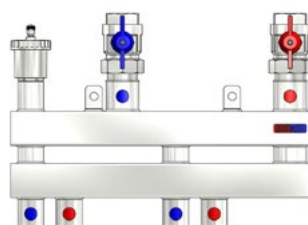

2cestný

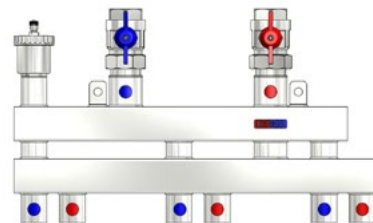

3cestný

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	200,00 €
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	227,00 €

Termostatická hlavica kvapalinová – s kapirálou 1 m a jímkou

- rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
- prípojovací rozmer M 30 × 1,5
- prípojovací rozmer jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- len pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C

ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Kód	Typ	Špecifikácia
501175U	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

Tepelná izolácia ku kotlovým modulom MULTIMIX-C

od **32,00€**

- tepelná izolácia ku kotlovým modulom IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylén PPE



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	32,00 €
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	48,00 €
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	53,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
fax: +421 232 201 037
e-mail: ivar@stonline.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk