

**AKCIA
2026**

Úsporné, tiché a nenápadné

Tepelná technika Fancoily

IVARSK.SK



FANCOIL FILOMURO



Najtichšie vo svojej kategórii. Fancoily Filomuro elegantne zapadnú do domácností aj kancelárií, kde je tichá prevádzka rovnako dôležitá ako samotný výkon a kde hluk dokáže rušiť prácu aj odpočinok. Za mimoriadne tichým chodom stojí premyslená kovová konštrukcia.

Pohlucuje vibrácie už v samotnom základe jednotky a spolupracuje s optimalizovaným ventilátorom navrhnutým tak, aby bolo prúdenie vzduchu citelné na koži, no takmer nepočuteľné. Výsledkom je fancoil, ktorý splynie s interiérom nielen dizajnom, ale aj diskretnou prevádzkou cez deň aj v noci. V spálni, obývačke aj kancelárii.



**Kompaktné
rozmery**



**Veľmi tichá
prechádzka**



**Celokovová
pevná skriňa**



**Modulované otáčky
ventilátora**

FANCOIL FILOMURO

Nástenná montáž

IVAR.SLW DC

IVAR.XL DC

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Špičkový a elegantný dizajn
- Horný prívod nasávaného vzduchu
- Veľmi tichý tangenciálny ventilátor
- Úsporné motory s technológiou DC Inverter
- Vhodné iba pre vertikálnu montáž
- Hĺbka iba 128 mm
- Hydraulické pripojenie je vždy vpravo – pripojenie vľavo je na vyžiadanie
- Vyhotovenie XL s vyšším výkonom a dvojíťmým výmenníkom



So vstavanou reguláciou a diaľkovým ovládačom


Kód	Typ	Špecifikácia	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FAWS04DC1II-0Q	IVAR.SLW DC	400 SLWQ	1 500 W	1 240 W	815 × 335 × 128 mm	745 €
FAWS06DC1II-0Q	IVAR.SLW DC	600 SLWQ	2 010 W	1 610 W	1 015 × 335 × 128 mm	820 €
FAWS08DC1II-0Q	IVAR.SLW DC	800 SLWQ	2 350 W	1 940 W	1 215 × 335 × 128 mm	905 €
FAWL08DC1II-0Q	IVAR.XL DC	800 XL Q	3 450 W	3 120 W	1 215 × 335 × 215 mm	1 046 €

Bez regulácie - nutné objednať samostatne



Kód	Typ	Špecifikácia	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
F25001236M	IVAR.SLW DC	400 SLW	1 500 W	1 240 W	815 × 335 × 128 mm	613 €
F25001236N	IVAR.SLW DC	600 SLW	2 010 W	1 610 W	1 015 × 335 × 128 mm	688 €
F25001236P	IVAR.SLW DC	800 SLW	2 350 W	1 940 W	1 215 × 335 × 128 mm	773 €
F28001236P	IVAR.XL DC	800 XL	3 450 W	3 120 W	1 215 × 335 × 215 mm	933 €

Poznámka: Na vyžiadanie je k dispozícii aj vstavané vyhotovenie fancoilov **IVAR.FILOMURO** s označením **BUILT IN IVAR.SWI**

Prvky regulácie pre IVAR.FILOMURO SLW a XL

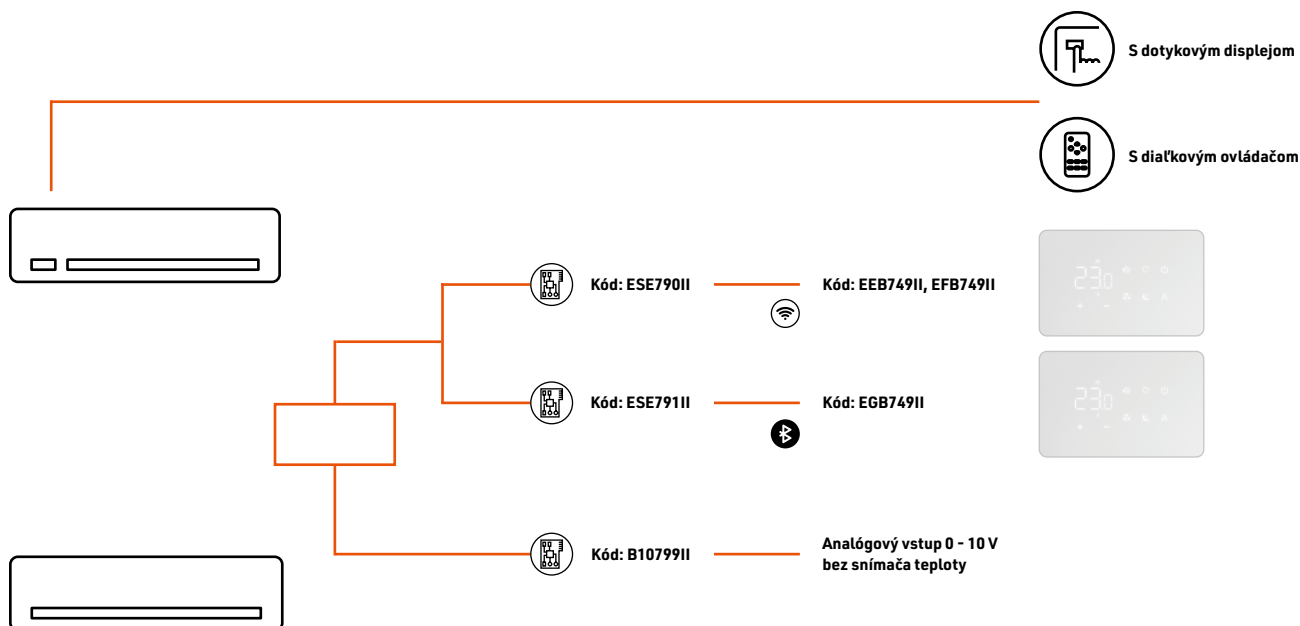

FANCOIL FARNA

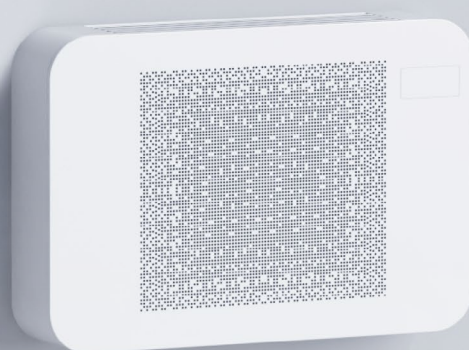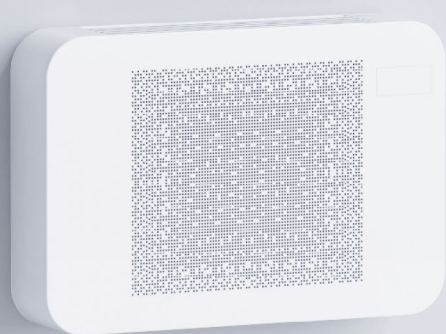

Tam, kde chýba priestor, no je potrebný výkon, zvyčajne vzniká kompromis. FARNA to ruší. O tretinu menšie rozmery bez straty jediného wattu - alebo naopak trojnásobný výkon tam, kde veľkosť zostáva rovnaká. Je to fancoil, ktorý sa neprispôsobuje priestoru za cenu výkonu, ale mení pravidlá hry.

Inštalujte ho hore, dole, na stenu aj do stredu miestnosti. FARNA sa dostane tam, kam ostatné jednotky nemôžu. Elegantné kovové vyhotovenie a nové ovládanie radu M7 z neho robia produkt, ktorý nemusíte schovávať. Naopak, zaslúži si byť vidieť.



Kompaktné rozmery



Veľmi tichá prevádzka



Nový zaoblený dizajn



Infračervený diaľkový ovládač


FANCOIL FARNA

Podstropná a nástenná montáž

IVAR.FARNA

IVAR.FARNA.BIG

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Nástenná montáž v akejkoľvek výške
- Kompaktná veľkosť s vysokým výkonom
- Inovovaný vstavaný LCD IVAR.044 – nutné objednať samostatne
- Úsporné motory s technológiou DC Inverter
- Výkonný výmenník tepla s inovatívnym prietokom vzduchu
- Farba RAL 9003
- Možnosť farebného vyhotovenia RAL za príplatok vo výške 50 % ceny fancoilu
- Hydraulické pripojenie je vždy vľavo



Bez regulácie - nutné objednať samostatne

Kód	Typ	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FARNASSC1II	IVAR.FARNA	1 800 W	1 500 W	650 × 440 × 131 mm	622 €
FARNABSC1II	IVAR.FARNA.BIG	3 060 W	2 800 W	793 × 540 × 131 mm	811 €

FANCOILY IVAR

Prvky regulácie pre dvojtrubkový systém

IVAR.044 – Nezávislá plynulá regulácia + diaľkový ovládač

IVAR.045, IVAR.046 – Závislé elektronické ovládanie

ECA044II

- Napájacie napätie 230 V, 50 Hz
- Umožňuje úplne plynulé riadenie otáčok ventilátora v celom rozsahu
- V režime AUTO sú otáčky plynule riadené na základe rozdielu medzi požadovanou a skutočnou teplotou
- Montuje sa priamo do fancoilu IVAR.FARNA a IVAR.FARNA.BIG s možnosťou pripojenia k sieti Modbus



IVAR.044

EWA044II s WiFi

- Vyhodenie so vstavaným WiFi modulom pre diaľkovú komunikáciu cez aplikáciu



IVAR.045, IVAR.046

ESE045II – riadiaca doska pre ovládacie panely EEB/EFB749II

ESE046II – riadiaca doska s Bluetooth pre ovládacie panely EGB749II

- Montuje sa priamo do fancoilu IVAR.FARNA alebo IVAR.FARNA.BIG, je však nutné kombinovať s ovládačom IVAR.749, ktorým sa nastavujú požadované hodnoty a režimy
- Pomocou jediného ovládača IVAR.749 je možné riadiť až 16 fancoilov vybavených elektronikou IVAR.045/IVAR.046
- Vyhodnocuje údaje snímača vstupnej teploty vykurovacej vody a teploty vzduchu v riadiacom module a na ich základe plynule ovláda otáčky ventilátora a otvára, respektíve uzatvára elektronickú hlavicu vstupného ventilu vykurovacej alebo chladiacej vody
- Z dosky elektroniky môže byť riadiaci termostat IVAR.749 tiež napájaný



IVAR.749

Poznámka: Len pre fancoily IVAR.FARNA a IVAR.FARNA.BIG.

FANCOIL OSMO



Niekedy je pokrok o tom, čo uberieme, namiesto toho, čo pridáme. OSMO zmenšuje objem na minimum. O 50 mm menšia šírka a o 10 mm menšia hĺbka oproti predchádzajúcej generácii, a napriek tomu ponúka viac tepla, viac chladu a viac ticha ako kedykoľvek predtým. Je to fancoil, ktorý nepotrebuje veľa priestoru, aby dokázal viac. Menšie rozmery a vyšší výkon totiž nie sú v rozpore.

Priestor sa tak stáva skutočne vašim. Nemusíte kvôli fancoilu nič meniť ani sa mu prispôbovať. OSMO zapadne do miestnosti tak nenápadne, že si ho takmer nevšimnete, a napriek tomu pracuje v pozadí naplno.



Kompaktné rozmery



Modulované otáčky ventilátora



Nový zaoblený dizajn



Nové ovládacie prvky

FANCOIL IVAR.OSMO SL

Podstropná a nástenná montáž

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Nástenná montáž v akejkoľvek výške
- Kompaktná veľkosť s vysokým výkonom, hĺbka iba 119 mm
- Inovovaný vstavaný LCD IVAR.844 – nutné objednať samostatne
- Úsporné motory s technológiou DC Inverter
- Výkonný výmenník tepla s inovatívnym prietokom vzduchu
- Farba RAL 9003
- Možnosť farebného vyhotovenia RAL za príplatok vo výške 50 % ceny fancoilu
- Podstropné vyhotovenie na vyžiadanie
- Hydraulické pripojenie štandardne vľavo (pravé na vyžiadanie)



Bez regulácie - nutné objednať samostatne

Kód	Typ	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FAOL02SC1II	IVAR.OSMO SL 200	1 020 W	910 W	680 × 580 × 119 mm	565 €
FAOL04SC1II	IVAR.OSMO SL 400	2 210 W	2 120 W	880 × 580 × 119 mm	622 €
FAOL06SC1II	IVAR.OSMO SL 600	3 020 W	2 810 W	1 080 × 580 × 119 mm	726 €
FAOL08SC1II	IVAR.OSMO SL 800	3 810 W	3 300 W	1 280 × 580 × 119 mm	858 €
FAOL10SC1II	IVAR.OSMO SL 1 000	4 320 W	3 710 W	1 480 × 580 × 119 mm	942 €

FANCOILY IVAR

Prvky regulácie pre dvojtrubkový systém

IVAR.844 – Nezávislá plynulá regulácia

IVAR.845, IVAR.846 – Závislé elektronické ovládanie

ECA844II – vstavaná regulácia

- Napájacie napätie 230 V, 50 Hz
- Umožňuje úplne plynulé riadenie otáčok ventilátora v celom rozsahu
- Montuje sa priamo do fancoilu IVAR.OSMO
- S možnosťou pripojenia k sieti Modbus
- V režime AUTO sú otáčky plynule riadené na základe rozdielu medzi požadovanou a skutočnou teplotou



IVAR.844

EWA844II – vstavaná regulácia s WiFi modulom

- Vyhodenie so vstavaným WiFi modulom pre diaľkovú komunikáciu cez aplikáciu INNOVA BUTLER



IVAR.845, IVAR.846

ESE845II – riadiaca doska pre ovládacie panely EEB/EFB749II

ESE846II – riadiaca doska s Bluetooth pre ovládacie panely EGB749II

- Montuje sa priamo do fancoilu IVAR.OSMO, je však nutné kombinovať s ovládačom IVAR.749, ktorým sa nastavujú požadované hodnoty a režimy
- Pomocou jediného ovládača IVAR.749 je možné riadiť až 16 fancoilov vybavených elektronikou IVAR.845/IVAR.846
- Vyhodnocuje údaje snímača vstupnej teploty vykurovacej vody a teploty vzduchu v riadiacom module a na ich základe plynule ovláda otáčky ventilátora a otvára, respektíve uzatvára elektronickú hlavicu vstupného ventilu vykurovacej alebo chladiacej vody
- Z dosky elektroniky môže byť nástenný termostat IVAR.749 tiež napájaný



IVAR.749

Poznámka: Len pre fancoily IVAR.OSMO.

FANCOIL SL



Je tu pre tých, ktorí chcú, aby komfort domova zostal nenápadný. Štíhle telo v čistej bielej farbe splynie s akoukoľvek stenou bez toho, aby narušilo interiér — či už ide o moderný byt, rodinný dom alebo rekonštruovaný priestor s dôrazom na dizajn.

Nejde len o techniku, ide o pocit, že v miestnosti bude teplo v zime aj chlad v lete, bez toho, aby ste to museli neustále riešiť. Tichý chod patrí k tomu, na čom si IVAR.SL zakladá najviac. Žiadne bzučanie, žiadne rušivé zvuky — len jemný, takmer nepočuteľný prúd vzduchu.



**Kompaktné
rozmery**



**Veľmi tichá
prevádzka**



**Celokovová
pevná skriňa**



**DC Inverter
technológia**

FANCOIL

IVAR.SL DC

Nástenná montáž

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Inovovaná LCD regulácia - nutné objednať samostatne
- Vanička kondenzátu je súčasťou dodávky pre vertikálnu montáž
- Úsporné motory s technológiou DC Inverter
- Hydraulické pripojenie štandardne vľavo (pravé na vyžiadanie)
- Možnosť vertikálnej aj horizontálnej montáže, pre horizontálnu montáž je nutné doobjednať horizontálnu vaňu kondenzátu IVAR.FGB



od **514,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FASL02SC1II	IVAR.SL DC	200 SL, biela	1 020 W	910 W	735 × 579 × 129 mm	514 €
FASL04SC1II	IVAR.SL DC	400 SL, biela	2 210 W	2 120 W	935 × 579 × 129 mm	561 €
FASL06SC1II	IVAR.SL DC	600 SL, biela	3 020 W	2 810 W	1 135 × 579 × 129 mm	655 €
FASL08SC1II	IVAR.SL DC	800 SL, biela	3 810 W	3 300 W	1 335 × 579 × 129 mm	778 €
FASL10SC1II	IVAR.SL DC	1 000 SL, biela	4 320 W	3 710 W	1 535 × 579 × 129 mm	872 €

Poznámka: Štvortrubkový variant na objednávku, ceny a technické informácie na vyžiadanie. Vyhotovenie v inej RAL farbe na objednávku za príplatok. Minimálne množstvo 5 ks..

IVAR.SLS DC

Nástenná montáž

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Výhodná výrazne znížená celková výška fancoilu
- Len pre vertikálnu montáž
- Inovovaná LCD regulácia - nutné objednať samostatne
- Čelný aj spodný prívod nasávaného vzduchu
- Jednoducho vyberateľný a čistiteľný vzduchový filter
- Možnosť vertikálnej aj horizontálnej montáže, pre horizontálnu montáž je nutné doobjednať horizontálnu vaňu kondenzátu IVAR.FGB



od **514,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FALS02SC1II	IVAR.SLS DC	200 SLS	610 W	510 W	735 × 379 × 129 mm	514 €
FALS04SC1II	IVAR.SLS DC	400 SLS	1 510 W	1 210 W	935 × 379 × 129 mm	561 €
FALS06SC1II	IVAR.SLS DC	600 SLS	2 030 W	1 620 W	1 135 × 379 × 129 mm	655 €
FALS08SC1II	IVAR.SLS DC	800 SLS	2 620 W	2 120 W	1 335 × 379 × 129 mm	740 €
FALS10SC1II	IVAR.SLS DC	1 000 SLS	3 110 W	2 600 W	1 535 × 379 × 129 mm	844 €

Poznámka: Vstavané vyhotovenie bez sady typ SLSI na objednávku vrátane všetkého príslušenstva, ceny a technické informácie na vyžiadanie.

IVAR.SLI DC

Vstavané vyhotovenie

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Inovovaná LCD regulácia - nutné objednať samostatne
- Možnosť vertikálnej alebo aj horizontálnej montáže
- Vanička kondenzátu pre vertikálnu aj horizontálnu montáž
- Čelný alebo spodný prívod nasávaného vzduchu
- Úsporné motory s technológiou DC Inverter
- Veľmi tichý tangenciálny ventilátor
- Hydraulické pripojenie štandardne vľavo (pravé na vyžiadanie)



od **363,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
FASI02001II	IVAR.SLI DC	200 SLI	1 020 W	910 W	525 × 576 × 126 mm	363 €
FASI04001II	IVAR.SLI DC	400 SLI	2 210 W	2 120 W	725 × 576 × 126 mm	410 €
FASI06001II	IVAR.SLI DC	600 SLI	3 020 W	2 810 W	925 × 576 × 126 mm	476 €
FASI08001II	IVAR.SLI DC	800 SLI	3 810 W	3 300 W	1 125 × 576 × 126 mm	561 €
FASI10001II	IVAR.SLI DC	1 000 SLI	4 320 W	3 710 W	1 325 × 576 × 126 mm	617 €

Poznámka: Štvortrubkový variant na objednávku, ceny a technické informácie na vyžiadanie.

SILENCE EGWW

Nástenná montáž

- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Výkonný výmenník tepla
- Odvzdušňovací ventil
- Vzduchový filter
- Diaľkové ovládanie a riadiaca elektronika
- Stavový displej priamo na jednotke



od **493,00 €**

Kód	Typ	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer (š × v × h)	Cena
107009570	IVAR.EGWW 07	1 900 W	2 000 W	845 × 270 × 180 mm	493 €
107009575	IVAR.EGWW 10	2 000 W	2 200 W	845 × 270 × 180 mm	543 €
107009580	IVAR.EGWW 13	3 100 W	3 500 W	930 × 298 × 200 mm	684 €
107009585	IVAR.EGWW 15	3 700 W	4 100 W	930 × 298 × 200 mm	715 €

Voliteľné príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
107917620	IVAR.OPTIONAL	Nástenný ovládač	78 €
107000584	IVAR.INST	Inštalčný box	18,30 €

PODSTROPNÝ ECI

Podstropná montáž

- Obsahuje čerpadlo odvodu kondenzátu
- Regulácia IdroLAN je súčasťou jednotky
- Samostatne je nutné objednať ovládací termostat
- Dvojtrubkové vyhotovenie
- Výkonný výmenník tepla
- Je dodávaný so vstupným 3cestným ventilom (Kvs 2,5) a elektrotermickým pohonom



od **1 656,00 €**

Kód	Typ	Vykurovací výkon pri 45/40 °C	Chladiaci výkon pri 7/12 °C	Rozmer	Cena
107010462	IVAR.ECI-2425	2 660 W	2 520 W	600 × 600 mm	1 656 €
107010467	IVAR.ECI-2435	3 650 W	3 680 W	600 × 600 mm	1 725 €
107010472	IVAR.ECI-2445	4 890 W	4 720 W	600 × 600 mm	1 791 €
107010487 *	IVAR.ECI-2425-DC	2 990 W	2 850 W	600 × 600 mm	1 929 €
107010492 *	IVAR.ECI-2445-DC	4 910 W	4 850 W	600 × 600 mm	2 058 €
107010477	IVAR.ECI-2485	8 330 W	8 630 W	900 × 900 mm	2 766 €
107010482 *	IVAR.ECI-24100	10 180 W	9 990 W	900 × 900 mm	2 868 €
107010497 *	IVAR.ECI-24100-DC	10 210 W	9 600 W	900 × 900 mm	3 153 €

Poznámka: * Na objednávku, dodacia lehota min. 30 dní.


PRIPOJENIE – PRE FANCOILY IVAR

Typy pripojenia dvojtrubkových systémov

- Nie je súčasťou žiadneho radu fancoilov IVAR
- Je veľmi vhodné použiť pripojenie s elektrotermickou hlavicom umožňujúcou odpojenie fancoilu od vykurovacieho systému

IVAR.687

- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom
- Regulačné šróbenie rohové




IVAR.139

- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom
- Regulačné šróbenie rohové




IVAR.661

- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom




IVAR.361

- Trojcestný ventil
- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom




IVAR.688

- Trojcestný ventil
- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom



IVAR.662

- Trojcestný ventil
- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom



IVAR.686

- Uzatvárací ventil rohový s elektrotermickou hlavicom
- Regulačné šróbenie rohové



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
V20687II	IVAR.687	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	143 €
V20139II	IVAR.139	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	135 €
V20661II	IVAR.661	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	219 €
V30361II	IVAR.361	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	164 €
V30688II	IVAR.688	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	177 €
V30721II	IVAR.721	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	169 €
V30722II	IVAR.722	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	169 €
V30662II	IVAR.662	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	228 €
I20205II	IVAR.205	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK	63 €
I20686II	IVAR.686	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK	93 €
V30718II	IVAR.718	Pripojenie – pre fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	152 €
AI0200II	IVAR.FAI 200	Adaptér – EK 3/4" × 1/2"; priamy	25 €
AI0201II	IVAR.FAI 201	Adaptér – EK 3/4" × 3/4"; priamy	25 €
AI0203II	IVAR.FAI 203	Adaptér – EK 3/4" × 3/4"; rohový	25 €
AI0501II	IVAR.FAI 501	Predĺženie – 81mm; EK 3/4" × 3/4"; priame	25 €

REGULÁCIA – PRE FANCOILY IVAR

Typy regulácie

- Bez niektorej z uvedených regulácií nie je možná prevádzka ktoréhokoľvek fancoilu
- Regulácia nie je súčasťou žiadneho radu fancoilov IVAR okrem niekoľkých modelov fancoilu FILOMURO
- Kompletne nový inovovaný rad regulácií s vylepšeným dotykovým ovládaním
- Regulácia umožňuje efektívne využitie vykurovacieho výkonu a spoľahlivé dosiahnutie požadovaných hodnôt



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
ESE790II	IVAR.790	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov EEB/EFB749II k IVAR.FILOMURO SLW a XL	143 €
ESE791II	IVAR.791	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov EGB749II k IVAR.FILOMURO SLW a XL	169 €
B10799II	IVAR.B10	230 V, riadiaca doska na pripojenie termostátov 0-10 V pre IVAR.FILOMURO SLW a XL	101 €
ECA644II	IVAR.644	230 V, vstavaná regulácia plynulá pre IVAR.SL, SLS, možnosť pripojenia Modbus	169 €
ESE645II	IVAR.645	230 V, riadiaca doska pre pripojenie ovládania IVAR.649 k IVAR.SL, SLI, SLS	135 €
RN276365C	IVAR.RN27	Priestorový snímač teploty pre IVAR.645	16,30 €
EEA649II	IVAR.649	12 V, čierna, nástenné ovládanie pre IVAR.SL, SLI, SLS	135 €
EEB649II	IVAR.649	12 V, biela, nástenné ovládanie pre IVAR.SL, SLI, SLS	135 €
EFA649II	IVAR.649	12 V, čierna, WiFi modul (aplikácia InnovaAPP), pre IVAR.SL, SLI, SLS	160 €
EFB649II	IVAR.649	12 V, biela, WiFi modul (aplikácia InnovaAPP), pre IVAR.SL, SLI, SLS	160 €
B4V642II	IVAR.B4V	230 V, riadiaca doska pre pripojenie 3rýchlost. termostátov k IVAR.SL, SLI, SLS	101 €
B10642II	IVAR.B10	230 V, riadiaca doska na pripojenie termostátov 0-10 V pre IVAR.SL, SLI, SLS	101 €
ESE745II	IVAR.745	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov EEB/EFB749II k IVAR.SLI	143 €
ESE746II	IVAR.746	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov s Bluetooth EGB749II k IVAR.SLI	169 €
ESE045II	IVAR.045	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov EEB/EFB749II k IVAR.FARNA a BIG	143 €
ESE046II	IVAR.046	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov s Bluetooth EGB749II k IVAR.FARNA a BIG	169 €
ECA044II	IVAR.044	230 V, vstavaná regulácia pre IVAR.FARNA a BIG, možnosť pripojenia k Modbus	186 €
EWA044II	IVAR.044	230 V, vstavaná regulácia s WiFi modulom (Innova Butler app) pre IVAR.FARNA a BIG	202 €
B4V042II	IVAR.B4V	230 V, riadiaca doska pre pripojenie 4rýchlost. termostátov k IVAR.FARNA a BIG	101 €
B10042II	IVAR.B10	230 V, riadiaca doska na pripojenie termostátov 0-10 V pre IVAR.FARNA a BIG	101 €
ESE845II	IVAR.845	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov EEB/EFB749II k IVAR.OSMO	143 €
ESE846II	IVAR.846	230 V, riadiaca doska pre pripojenie LED panelov s Bluetooth EGB749II k IVAR.OSMO	169 €
ECA844II	IVAR.844	230 V, vstavaná regulácia pre IVAR.OSMO, možnosť pripojenia k sieti Modbus	186 €
EWA844II	IVAR.844	230 V, vstavaná regulácia s WiFi modulom (Innova Butler app) pre IVAR.OSMO	202 €
B10842II	IVAR.B10	230 V, riadiaca doska pre pripojenie termostátov 0-10 V pre IVAR.OSMO	101 €
EEB749II	IVAR.749	230 V, nástenný LED panel pre pripojenie k riadiacim doskám IVAR.045, 745, 845 a 790	143 €
EFB749II	IVAR.749	230 V, nástenný WiFi modul (Innova Butler app) k riadiacim doskám IVAR.045, 745, 845 a 790	169 €
EGB749II	IVAR.749	12 V, nástenný Bluetooth panel pre pripojenie k riadiacim doskám IVAR.046, 746, 846 a 791	186 €
I07916842	IVAR.LCD20	LCD regulácia – pre fancoily ECi	198 €
I07916872	IVAR.MANAGER	Manager regulácia – pre fancoily ECi 20	838 €
I07916992	IVAR.IR	Konzola IR – pre fancoily ECi, ECi DC	339 €
I07916982	IVAR.DO IR	Diaľkový ovládač – pre konzolu IR na fancoiloch ECi, ECi DC	115 €

