

1) Výrobek: PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ PŘEPÍNACÍ

2) Typ: IVAR.TEC



3) Charakteristika použití:

- Hladinové plováky pro spínání ponorných čerpadel nebo jako ochrana proti chodu nasucho apod.

4) Tabulka s objednávacími kódy a technickými údaji:

Obj. kód	Typ	Název
SI0069	IVAR.TEC	TEC plovákový spínač přepínací - 3m
SI0070	IVAR.TEC	TEC plovákový spínač přepínací - 5m
SI0071	IVAR.TEC	TEC plovákový spínač přepínací - 10m
SI0072	IVAR.TEC	TEC plovákový spínač přepínací - 15m

5) Technické charakteristiky:

Plovákový spínač může spínat max. 8 A, 250 V s indukčním zatížením (cívky motorů, apod).

Plovákový spínač může spínat max. 20 A, 250 V bez indukčního zatížení.

Max. teplota prostředí: 60 °C


Max. hloubka ponoru: 10 m

6) Instalace:

a) Přecherpávání

Připojením černého a hnědého vodiče uvede plovákový spínač čerpadlo do chodu, a to tak, že čerpadlo zapne, když plovákový spínač dosáhne horní polohy a vypne při dosažení dolní polohy.


Perfektně izolujte modrý vodič!

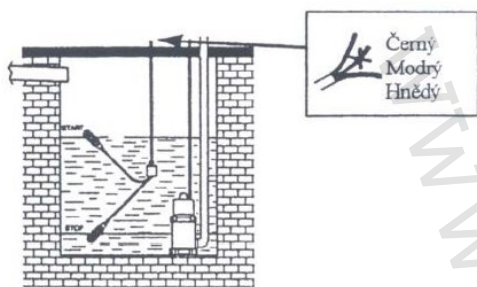

b) Plnění

Připojením černého a modrého vodiče uvede plovákový spínač čerpadlo do chodu, a to tak, že čerpadlo zapne, když plovákový spínač dosáhne dolní polohy a vypne při dosažení horní polohy.

Perfektně izolujte hnědý vodič!

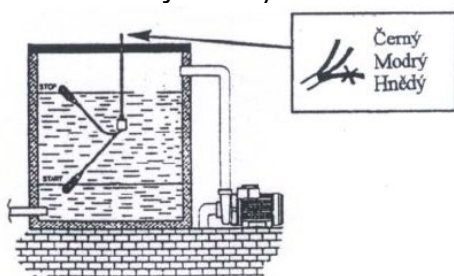

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.